


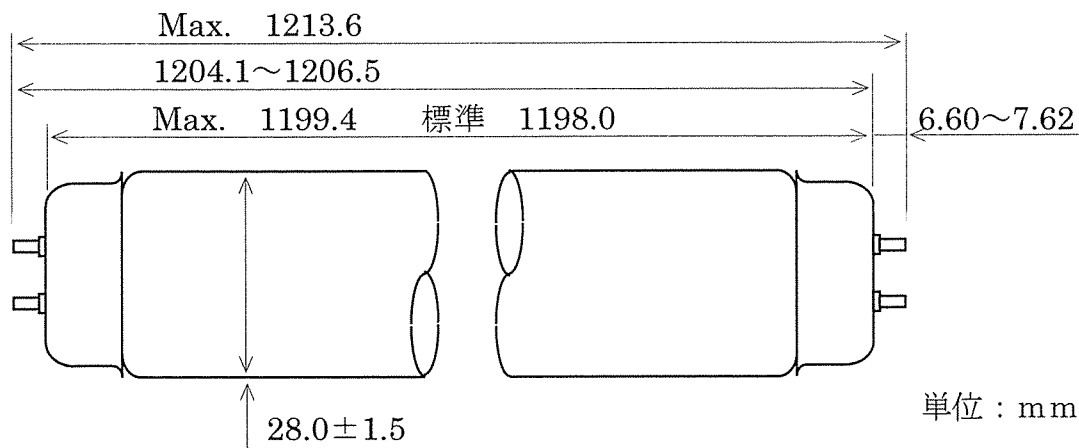

3波長形蛍光ランプ
〈きらりUV プレミアムゴールド〉

形 式		FL40SS・ENK/37-PG	FL40SS・EDK/37-PG
点 灯 方 式		スタータ形	
定格ランプ電力 (W)		37	
定格入力電圧 (V)		200	
特 特 性	ランプ電流 (A)	0.410±0.040	
	ランプ電圧 (V) (参考値)	108 (参考値)	
	光源色	きらりN色 (3波長形昼白タイプ)	きらりD色 (3波長形昼光タイプ)
	色温度 (K)	5,500	7,400
	演色性 (Ra)	84	84
	全光束 (lm)	3,430	3,350
紫外線カット率 (当社比)		約75%	
始動試験電圧 (V)		180	
定格平均寿命 (h)		20,000 (※)	
口 金		G13	
適合点灯管		FG-4P, FE4P	

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格：JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	仲原	14.10.31	3波長形蛍光ランプ〈きらりUV プレミアムゴールド〉 FL40SS/37-PG 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	高橋	14.10.31		LL-8228	
承 認	高橋	14.10.31			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。