


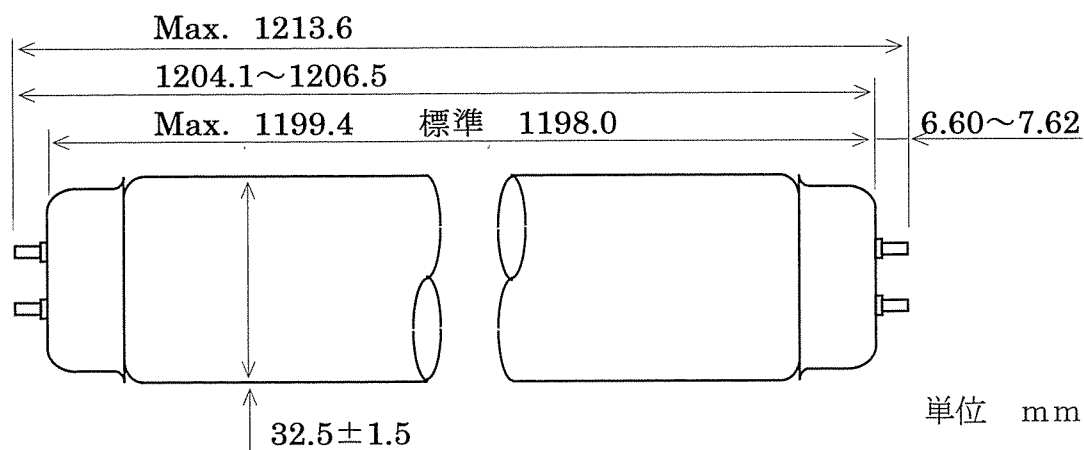

ハイルミック UV プレミアム
〈3 波長形蛍光ランプ〉

形 式		FLR40S・EX-N/M/36-VLJ
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		3 6
定格入力電圧 (V)		2 3 0
初特性	ランプ電流 (A)	0. 4 4 0 ± 0. 0 4 0
	ランプ電圧 (V) (参考値)	9 6
	光 源 色 (色温度)	3 波長形昼白色 (5,000K)
	演 色 性	R a 8 4
	全 光 束 (lm)	3, 2 9 0
始動試験電圧 (V)		2 0 5
紫外線カット率 (当社比)		7 5 %
定格平均寿命 (h)		2 0, 0 0 0 (※)
口 金		G 1 3

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

省電力形蛍光ランプは一般蛍光ランプに比べ、冬場や冷房時のエアコン吹き出し口等の低温域(10℃以下)では明るさの低下が大きく、ちらつく場合があります。
このような場所では一般形をご使用下さい。

製 図	伊奈	2014.12.17	ハイルミック UV プレミアム 〈3 波長形蛍光ランプ〉	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	坂野	2014.12.17	FLR40S・EX-N/M/36-VLJ	
承 認	坂野	2014.12.17	完成図及び定格表	LL-8233

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。