


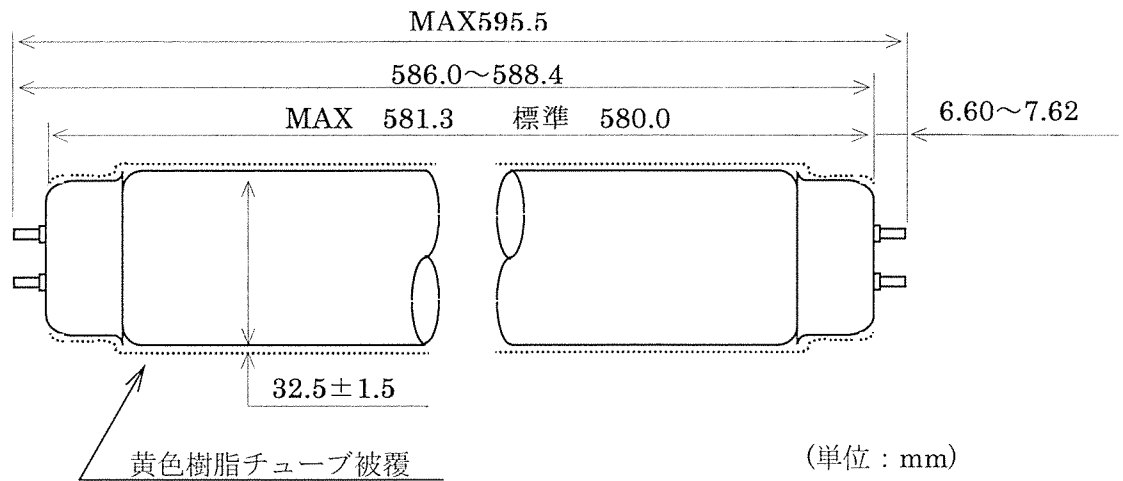

形 式	F L 2 0 S ・ Y - F - J	
点 灯 方 式	スタータ形	
定格ランプ電力 (W)	2 0	
定格入力電圧 (V)	1 0 0	
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.360±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	5 8
	全光束 (lm)	8 4 0
始動試験電圧 (V)		9 4
定格平均寿命 (h)		7,500 (※)
500nm 以下の放射照度 (at 50cm)		絶対値 $50 \times 10^{-10} \text{ W/cm}^2 \cdot \text{nm}$ 以下で、 且つ 300~700nm の範囲の 最大スペクトル強度の 1%以下。
口 金		G 1 3
適 合 点 灯 管		F G - 1 E, F G - 1 P
適合電子点灯管		F E 1 E

適合規格: J I S C 7 6 0 1「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

【ご使用にあたって】

黄色蛍光ランプは、包装から、ランプを取り出した時、黒いシミや、スジが見える場合がありますが、ランプ特性には、全く影響がありませんので安心してご使用ください (点灯時には、殆ど見えません)。これは、黄色樹脂チューブとガラスの間に極わずかのエアがあり、屈折率や反射率の関係でこのように見えるものです。

製 図	仲原	2015.7.1	黄色蛍光ランプ (防飛形) F L 2 0 S ・ Y - F - J 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	本田	2015.7.1		LL-8250	
承 認	本田	2015.7.1			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。