


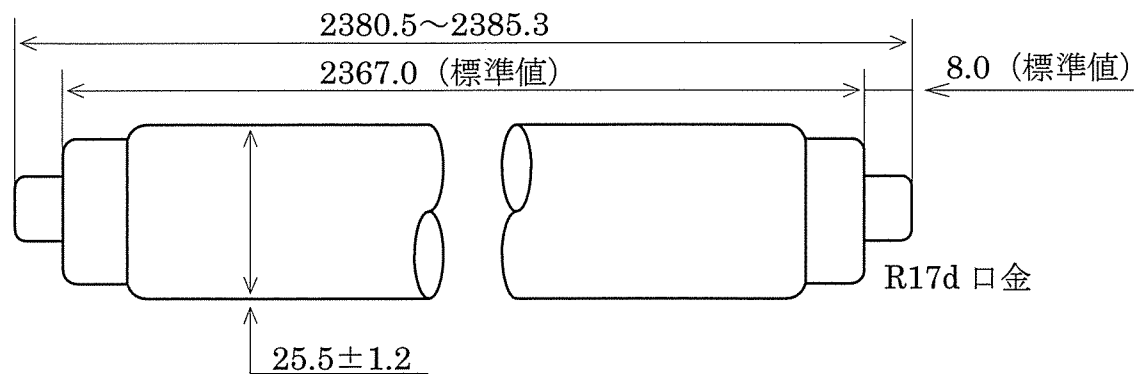

単位 mm

形 式			F H F 8 6
使用回路			専用の高周波点灯回路
定格ランプ電力 (W)			8 4
定格入力電圧 (V)			4 5 0
始動試験電圧 (V) (予熱 4.5V)			5 5 0
初特性	ランプ電流 (A) (参考値)		0. 3 9 5
	ランプ電圧 (V)		2 1 6 ± 2 0
	光 源 色	記 号	下表による
		色温度	下表による
	平均演色評価数：R a		下表による
	全 光 束 (l m)		下表による
紫外線カット率 (当社比)			7 5 %
定格平均寿命 (h)			2 4, 0 0 0 (※)
口 金			R 1 7 d

光源色	3 波長形昼光色 ハイルミック D 色	3 波長形昼白色 ハイルミック N 色
記号	ED-VLJ	EN-VLJ
全光束 (l m)	7,410	8,160
色温度 (k)	6,700	5,000
平均演色評価数 (Ra)	84	83

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

参考規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	仲原	2015.12.3	3 波長形蛍光ランプ <ハイルミック UV> F H F 8 6 - V 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	高橋	2015.12.3		LL-8257	
承 認	高橋	2015.12.3			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。