


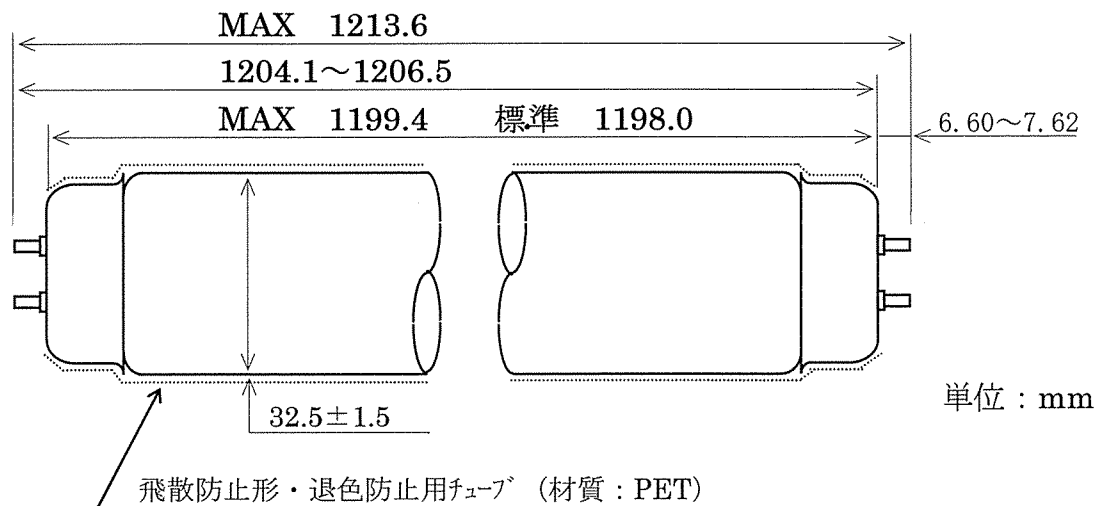

飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ

形 式		FLR40S・EX・N/M/36-VLJ・P・N U
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		3 6
定格入力電圧 (V)		2 3 0
初特性	ランプ電流 (A)	0. 4 4 0 ± 0. 0 4 0
	ランプ電圧 (V) (参考値)	9 6
	光源色 (色温度)	3 波長形昼白色 (5,000K)
	演色性	R a 8 3
	全光束 (lm)	3, 1 9 0
始動試験電圧 (V)		2 0 5
定格平均寿命 (h)		2 0, 0 0 0 (※)
口 金		G 1 3

適合規格; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」
(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	仲原	2016.1.25	飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ 〈ハイルミックUV プレミアム〉 FLR40S・EX・N/M/36-VLJ・P・N U 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	本田	2016.1.25		LL-8258	
承 認	本田	2016.1.25			