


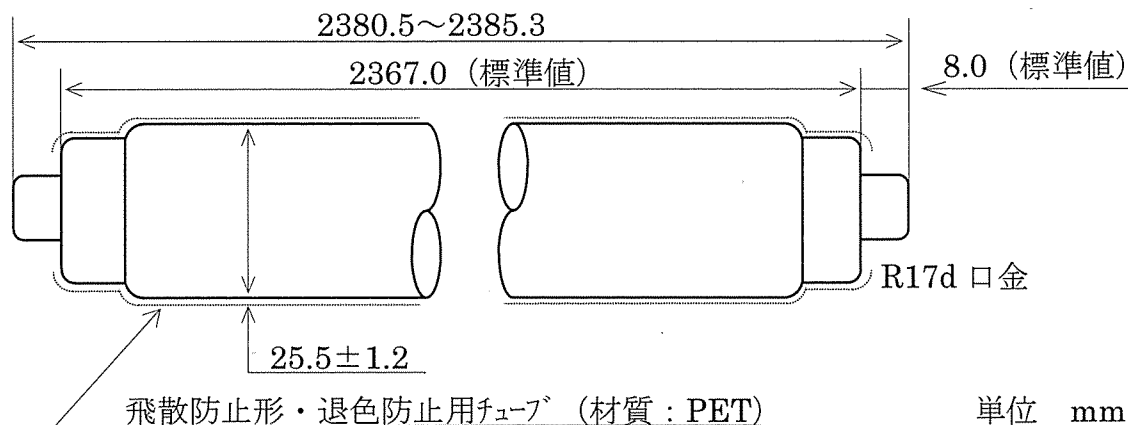

飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ
〈ハイルミック UV プレミアム〉

形 式		FHF86EN-VLJ・P-NU
使用回路		専用の高周波点灯回路
定格ランプ電力 (W)		8 4
定格入力電圧 (V)		4 5 0
始動試験電圧 (V) (予熱 4.5V)		5 5 0
初特性	ランプ電流 (A) (参考値)	0. 3 9 5
	ランプ電圧 (V)	2 1 6 ± 2 0
	光 源 色	3 波長形昼白色
	色温度 (K)	5, 0 0 0
	平均演色評価数: R a	8 3
	全 光 束 (lm)	7, 9 1 0
定格平均寿命 (h)		2 4, 0 0 0 (※)
口 金		R 1 7 d

参考規格 ; J E L、J I S C 7 6 0 1 規格に準ずる
(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	伊 奈	2018.3.8	飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ 〈ハイルミックUVプレミアム〉 FHF86EN-VLJ・P-NU 完成図および定格表	日立グローバルライフソリューションズ株式会社 LL-8265
審 査	本 田	2018.3.8		
承 認	本 田	2018.3.8		

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。