


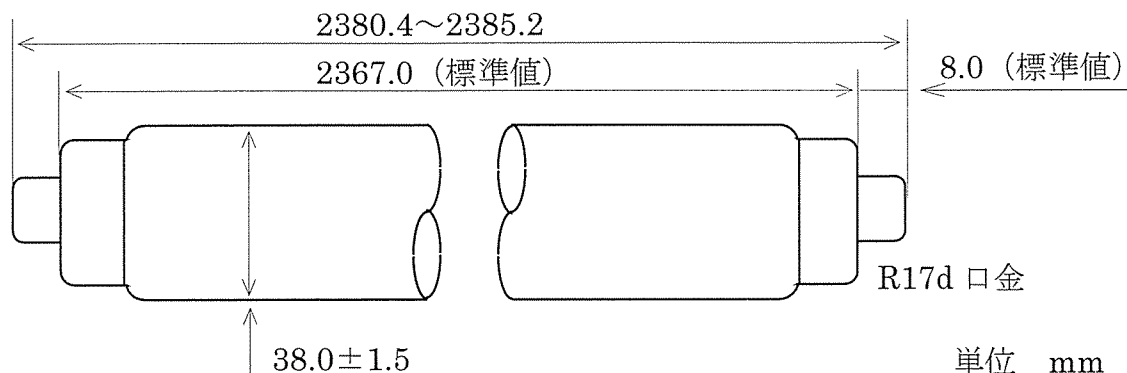

種 別		110形			
点 灯 方 式		ラピッドスタート形			
定格ランプ電力 (W)		110			
定格入力電圧 (V)		400			
初特性	ランプ電流 (A)	0.800±0.050			
	ランプ電圧 (V) (参考値)	159			
	光 源 色	記 号	D	W	N
		色温度 (K)	6,500	4,200	5,000
	平均演色評価数: Ra	74	61	70	
全・光 束 (lm)		7,170	8,000	7,500	
始動試験電圧 (V)		360			
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)			
口 金		R17d			

適合規格: J I S C 7601「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

光 源 色	形 式
昼光色	FLR110HD/A-C
白 色	FLR110HW/A-C
昼白色	FLR110H・N/A-C

製 図	伊 奈	2018.6.22	FLR110H/A-C (D, W, N) 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	本 田	2018.6.22		LL-8286	
承 認	本 田	2018.6.22			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。