


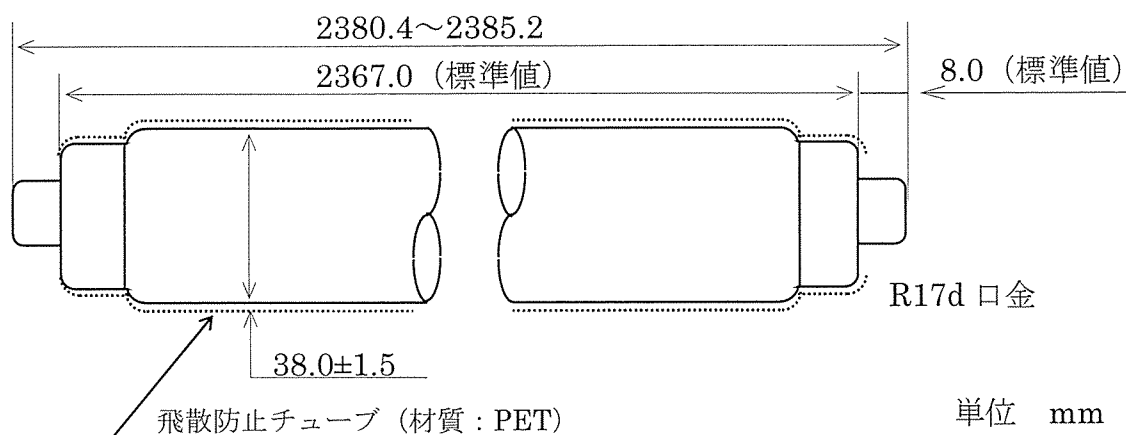

種 別		110形	
点 灯 方 式		ラピッドスタート形	
定格ランプ電力 (W)		100	
定格入力電圧 (V)		400	
初特性	ランプ電流 (A)	0.820±0.050	
	ランプ電圧 (V) (参考値)	142	
	光 源 色	記 号	D W
		色温度 (K)	6,500 4,200
	平均演色評価数: Ra	74	61
全 光 束 (lm)		6,960	7,760
始動試験電圧 (V)		360	
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)	
口 金		R17d	

適合規格: JIS C 7601「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

光 源 色	形 式
昼光色	FLR110HD/A/100-C・P
白 色	FLR110HW/A/100-C・P

製 図	伊 奈	2018.6.22	飛散防止形蛍光ランプ〈防飛形〉	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	本 田	2018.6.22	FLR110H/A/100-C・P (D, W)	
承 認	本 田	2018.6.22	完成図および定格表	LL-8287

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。