


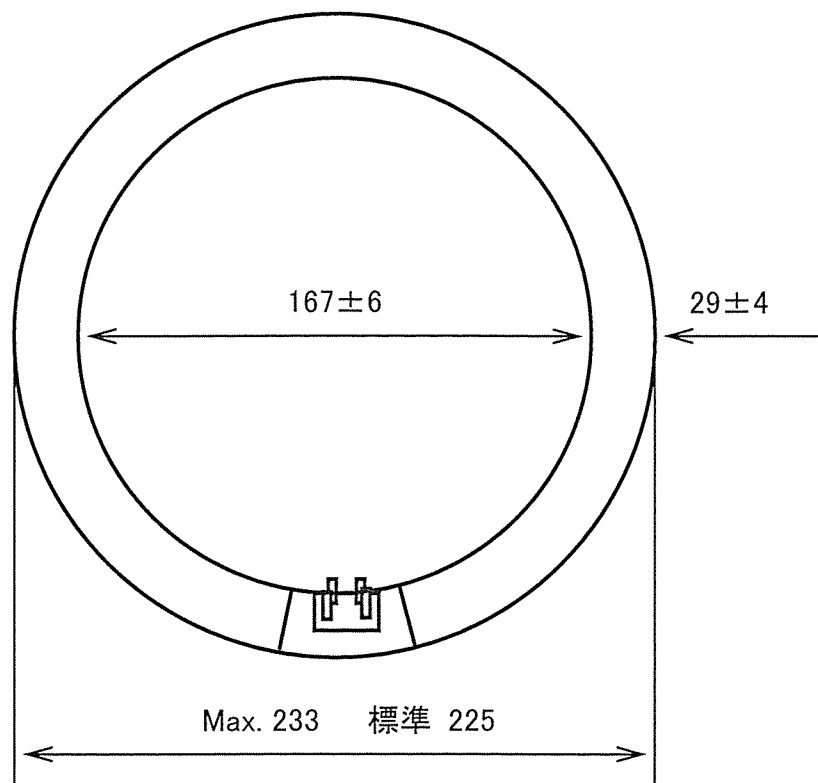

単位 mm

|               |            |                               |
|---------------|------------|-------------------------------|
| 形 式           |            | FCL30EDK/28-FC                |
| 点 灯 方 式       |            | スタータ形                         |
| 定格ランプ電力 (W)   |            | 2 8                           |
| 定格入力電圧 (V)    |            | 1 0 0                         |
| 初 特 性         | ランプ電流 (A)  | 0. 6 0 0 ± 0. 0 5 0           |
|               | ランプ電圧 (V)  | 5 5 (参考値)                     |
|               | 光源色        | きらりD色<br>(3 波長形昼光タイプ°)        |
|               | 色温度 (K)    | 7, 4 0 0                      |
|               | 演色性 (R a ) | 8 4                           |
|               | 全光束 (lm)   | 2, 0 0 0                      |
| 紫外線カット率 (当社比) |            | 約 7 5 %                       |
| 始動試験電圧 (V)    |            | 9 4                           |
| 定格平均寿命 (h)    |            | 6, 0 0 0 (※)                  |
| 口 金           |            | G 1 0 q                       |
| 適合点灯管         |            | F G - 1 E, F G - 1 P, F E 1 E |

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格：JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

|     |    |           |                                                |                         |  |
|-----|----|-----------|------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 製 図 | 秋山 | 2019.5.13 | 3波長形蛍光ランプ〈きらりUV〉<br>FCL30EDK/28-FC<br>完成図及び定格表 | ©日立グローバルライフソリューションズ株式会社 |  |
| 審 査 | 本田 | 2019.5.13 |                                                | LL- 8291                |  |
| 承 認 | 本田 | 2019.5.13 |                                                |                         |  |

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。