


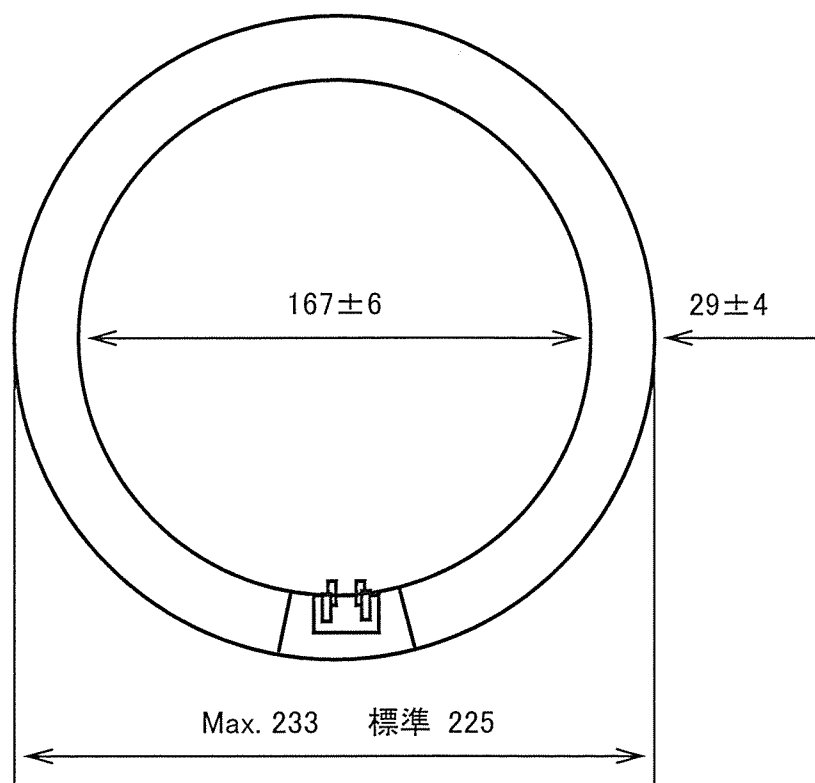

単位 mm

形 式		FCL30EDK/28-SLA
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		2 8
定格入力電圧 (V)		1 0 0
初 特 性	ランプ電流 (A)	0. 6 0 0 ± 0. 0 5 0
	ランプ電圧 (V)	5 5 (参考値)
	光源色	きらりD色 (3 波長形昼光タイプ°)
	色温度 (K)	7, 4 0 0
	演色性 (R a)	8 4
	全光束 (lm)	2, 0 0 0
紫外線カット率 (当社比)		約 7 5 %
始動試験電圧 (V)		9 4
定格平均寿命 (h)		1 6 , 0 0 0 (※)
口 金		G 1 0 q
適合点灯管		F G - 1 E , F G - 1 P , F E 1 E

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格：JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	永山	2019.5.13	3波長形蛍光ランプ「きらりUVプレミアムシルバー」	日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	本田	2019.5.13	FCL30EDK/28-SLA	
承 認	本田	2019.5.13	完成図及び定格表	LL- 8294

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。