
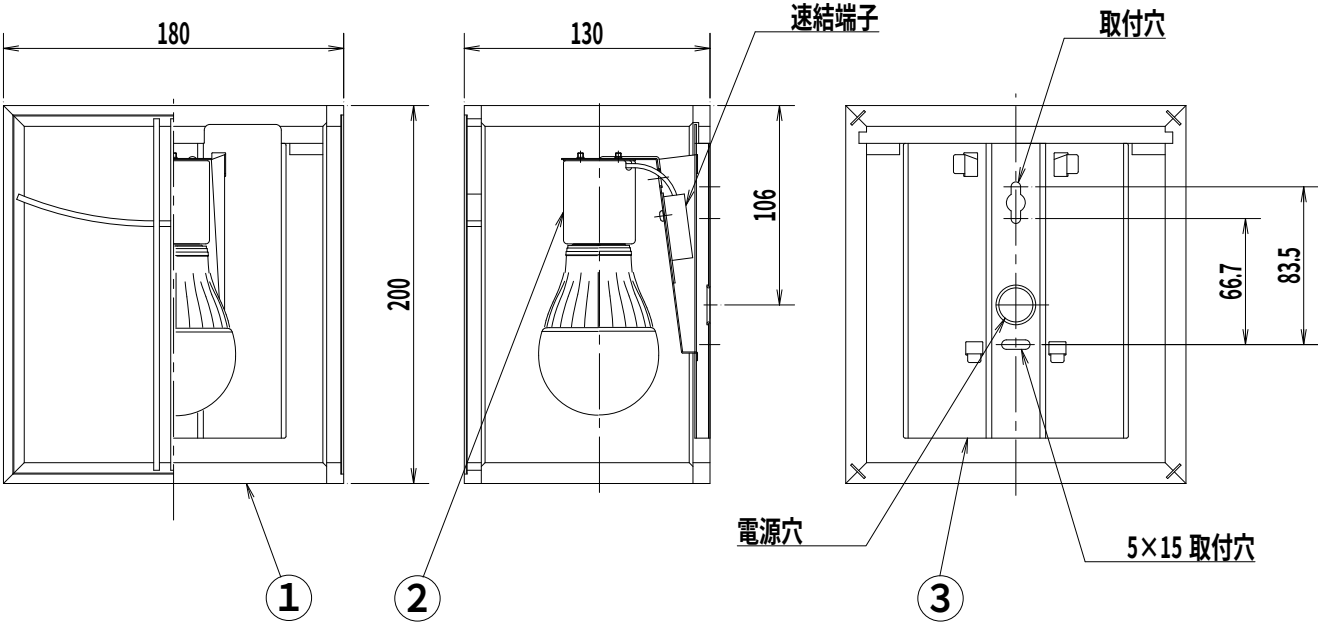



単位：mm

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1P5ZD8959B | <div>⚠ 安全に関するご注意</div> <div>●一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。<br/>絶縁不良による火災の原因となります。</div> <div>●器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。<br/>取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。</div> <div>●壁面取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。<br/>火災、感電、落下の原因になります。</div> <div>●指定されたランプ以外は使用しないでください。<br/>火災の原因になります。</div> <div>●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。<br/>点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。</div> | <div>ご使用上の注意</div> <div>●LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。</div> <div>●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。</div> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |



速結端子付き

|                                                          |       |        |                        |        |    |       |      |               |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|--------|----|-------|------|---------------|
| 特記事項<br>LLB4201からLEDランプを変更した。<br>(LDA7L-G → LDA7L-G/40A) |       |        | 100                    |        | 5  |       |      |               |
|                                                          |       |        |                        |        | 4  |       |      |               |
| 形式<br>ブラケット<br>LLB4201A                                  | 増山    | 0.5 Kg | LED電球<br>(LDA7L-G/40A) | 6.9W×1 | 3  | 取付金具  | SPC  | t0.8 白色塗装     |
|                                                          | 渡辺(寿) |        |                        |        | 2  | ソケット  | 磁器   | E26           |
|                                                          | 青木    | 器具質量   | 適合ランプ                  | W・数    | 1  | 木枠カバー | 白木/紙 | 白木枠/7ｸﾘｰﾙ加工和紙 |
|                                                          |       |        |                        |        | 品番 | 部 品 名 | 材 質  | 備 考           |

日立アプライアンス株式会社

NT802055