



単位：mm

1P5ZD8964A	<div>⚠ 安全に関するご注意</div> <div>●一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。 絶縁不良による火災の原因となります。</div> <div>●器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。 取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。</div> <div>●壁面取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。 火災、感電、落下の原因になります。</div> <div>●指定されたランプ以外は使用しないでください。 火災の原因になります。</div> <div>●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。</div>	<div>ご使用上の注意</div> <div>●LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。</div> <div>●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。</div>
		

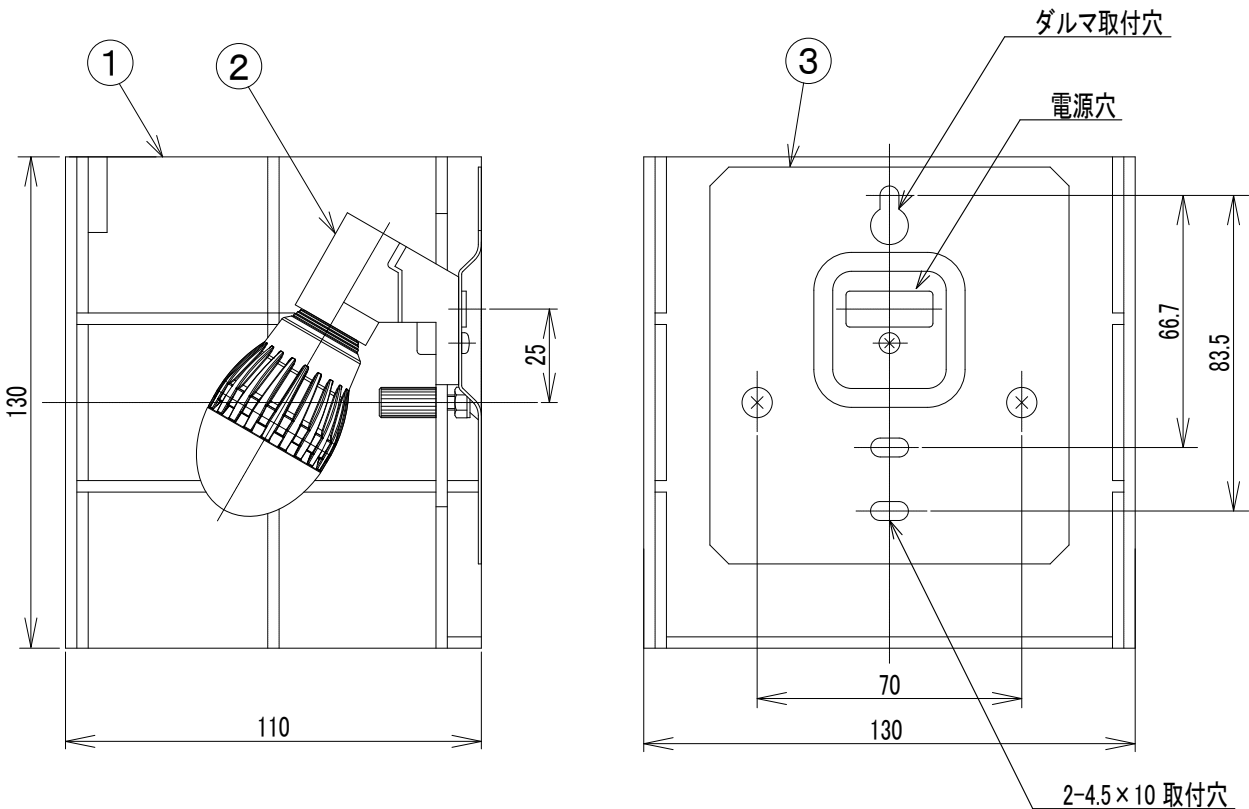

速結端子付き

特記事項			100		5				
					4				
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	本体	SPC	t0.8 オフホワイト色塗装	
形式	ブラケット	増山	0. 3 Kg	LED電球 (LDA7L-G-E17/S)	7.0W×1	2	ソケット	PPS	E17 速結式(ブラック)
	渡辺(寿)	1				木枠	スプルース	ライトオーク色	
	青木	器具質量				適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名
LLB4646									

日立アプライアンス株式会社

NT801086