

単位：mm



1P5ZD8966A

⚠ 安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 壁面取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因になります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

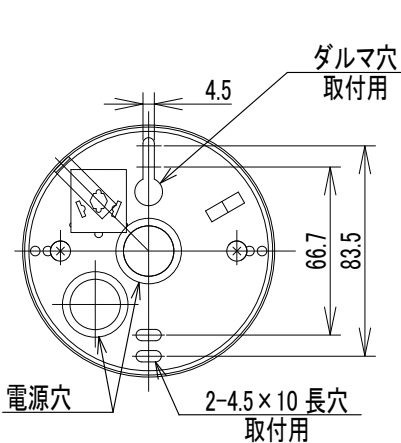

取付寸法図

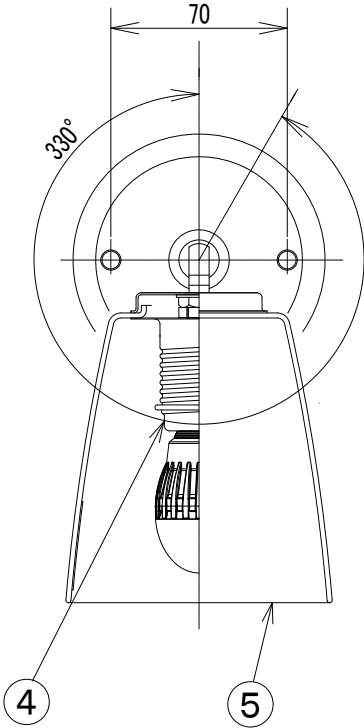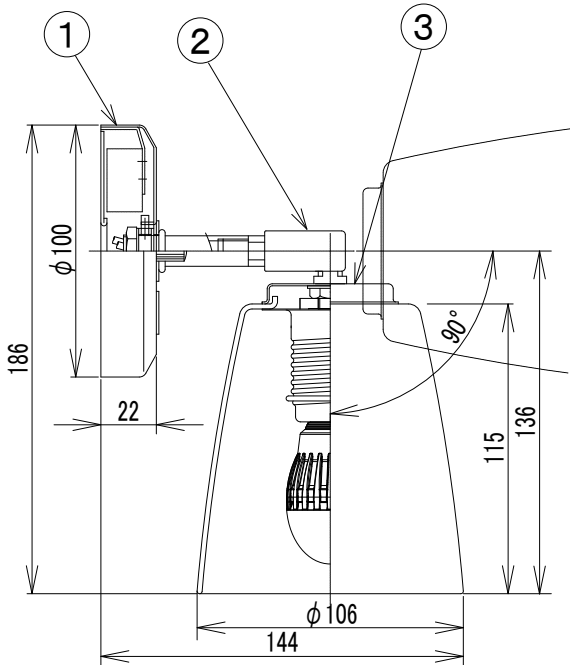

速結端子付き
灯体稼動範囲: 上下90度 左右330度まで

特記事項			100		5	セード	ガラス	透明消し仕上げ		
					4	ソケット	磁器	E17		
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	セード受	SPC	t0.8	オフホワイト塗装	
形式	ブラケット	増山	0. 5 Kg	LED電球 (LDA7L-G-E17/S)	7.0W×1	2	自在器	BsBM	クロームメッキ	
		渡辺(寿)				1	フランジ	SPC	t1.0	オフホワイト塗装
	LLB4651	青木				器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名

日立アプライアンス株式会社

NT801088