
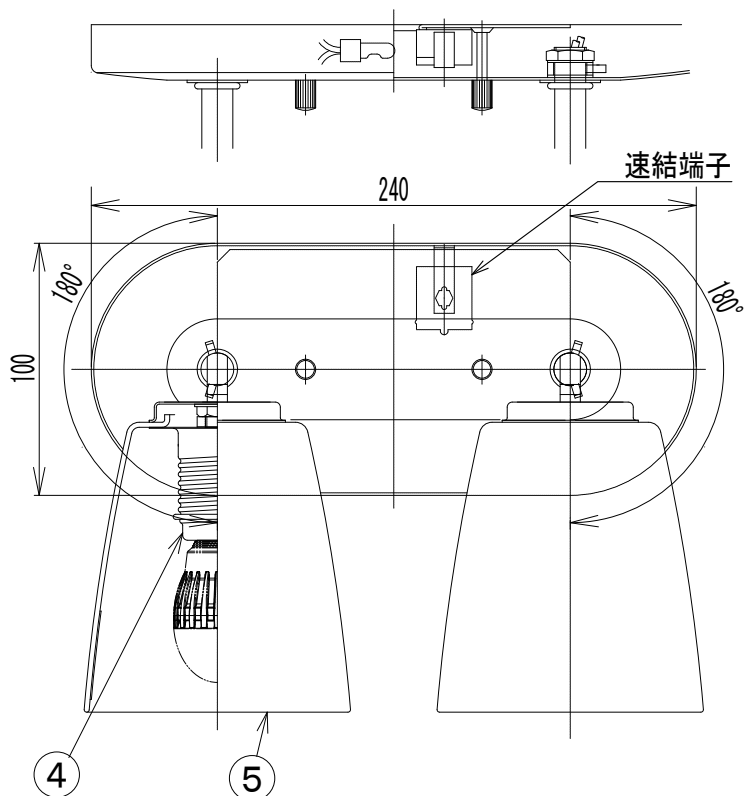
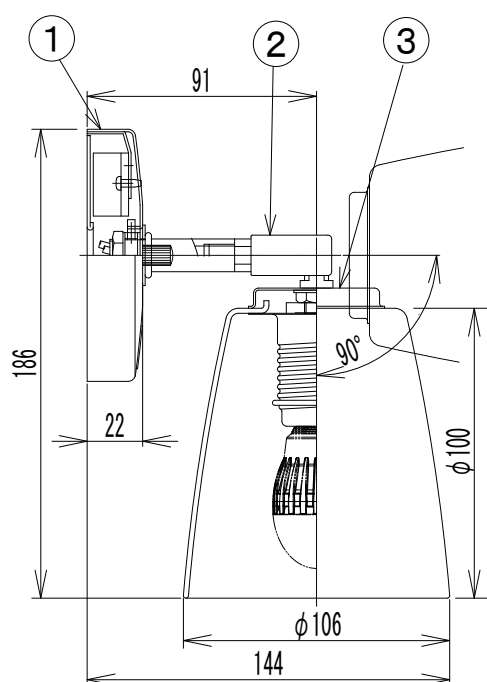


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 壁面取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。



速結端子付き

灯体稼動範囲: 上下90度 左右180度まで

ランプ別売り: 組み合わせ使用例 LDA5L-G-E17/S/40C

特記事項			100		5	セード	ガラス	透明消し仕上げ	
					4	ソケット	磁器	E17 ねじ付き	
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	セード受	SPC	t0.8 白木目色塗装	
形式	ブラケット LLB8651E	青木 渡辺(寿) 藤森	1.0 kg	小形電球40W形相当 (E17口金) 7.0W以下	7.0W×2	2	自在器	Bs BM	グレーメッキ
						1	フランジ	SPC	t1.0 白木目色塗装
						器具質量 適合ランプ W・数 品番 部 品 名 材 質 備 考			