

ポーチライト LLBW4638A【防雨型】

このたびは日立LED照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保存してください。
- ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度の区分



警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意 この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「指示」内容のものです。

安全上のご注意



警告

- この器具は、壁面取付専用型の器具です。
- 器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼する。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従って作業する。
*アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしない。
*火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まない。
*感電・故障の原因となります。



注意

- 定格電圧交流100V以外で使用しない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 指定以外のランプは使用しない。
*器具の異常過熱の原因となります。
- 常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。
*火災・感電の原因となります。
- 点灯中および消灯直後は電球が熱くなっているため触らない。
*やけどの原因となります。
- 調光器では使用しない(100%点灯でも使用不可)。
*過熱し、火災の原因となります。
- お手入れや、ランプ交換の際は、必ず電源を切る。
*電源を切らないと感電の原因となります。
- 器具の真下にストーブなどを置かない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 器具にボールなどの物をぶつかけたり、衝撃を与えない。
*器具の落下によるけがの原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上に関するお知らせ(このようなことにもご注意ください)

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが動作しない場合があります。このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。

器具を取り付ける前に

- 器具は、本体の取り付け穴を利用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所、または板厚3cm以上の所に付けてください。



禁止



- プラスチック製アウトレットボックスには取り付けない。

*落下の原因となります。



必ず守る


- 取り付け面に凹凸がある場合は、防水性能を保つため木台を使用し、防水シールなどで木台と取り付け面とのすき間を埋める。

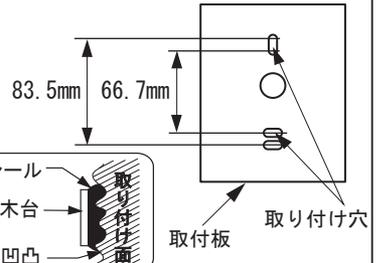

各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

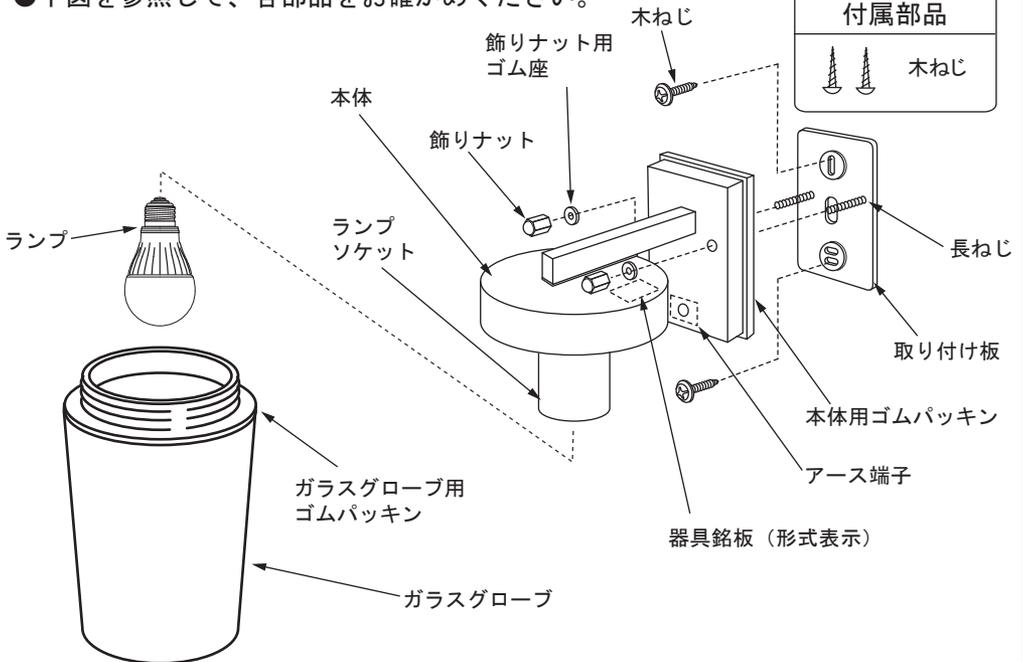

器具の取り付けかた

1、取り付け板を取り付けてください。

- (1) 飾りナットをゆるめ、取り付け板を本体より取りはずしてください。
- (2) 本体の電線穴に電線を通し、補強材のある所に取り付け板を付属の木ねじ2本でしっかりと取り付けてください。

2、電線を接続してください。



必ず守る

確実に電線を接続する。

* 接続が不完全な場合は、接続不良による発熱・火災・感電の原因となります。

電線の接続時は、必ず電源を切る。

3、アース線をアースねじに接続してください。



必ず接続

アース線は、必ずアースねじに接続する。

* アースが不完全な場合、感電の原因となります。

4、本体を取り付けてください。

- (1) 取り付け板の長ねじを本体の穴にくぐらせ、飾りナット用ゴム座を通したのち飾りナットで確実に締め付けてください。

* 防水性能を保つため、飾りナット用ゴム座、本体用ゴムパッキンは必ずご使用ください。

- (2) ランプソケットにランプを確実に取り付けてください。



必ず守る

取り付け後、本体を軽くひっぱり確実に付いているか確かめる。

* 確実に取り付いていない場合、防水性能低下による感電や、器具落下によるけがの原因となります。

5、ガラスグローブを取り付けてください。

- (1) 本体にガラスグローブをねじ込んで取り付けてください。

* ガラスグローブ用ゴムパッキンは必ずご使用ください。



必ず守る

ガラスグローブはわれものなので、傷などつけないよう取り扱いには十分注意する。

* けがの原因となります。



必ず守る

取り付け後、ガラスグローブを軽くひっぱり確実に取り付いているか確かめる。

* 確実に取り付いていない場合、防水性能低下による感電や、ガラスグローブ落下によるけがの原因となります。

6、電源を入れて、点灯確認してください。

