

単位:mm



1P5ZD8806B

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 縦づけ専用です。指定以外の取付けはしないでください。
火災の原因となります。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取付ける場合は、必ず適合する絶縁台を使用してください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。

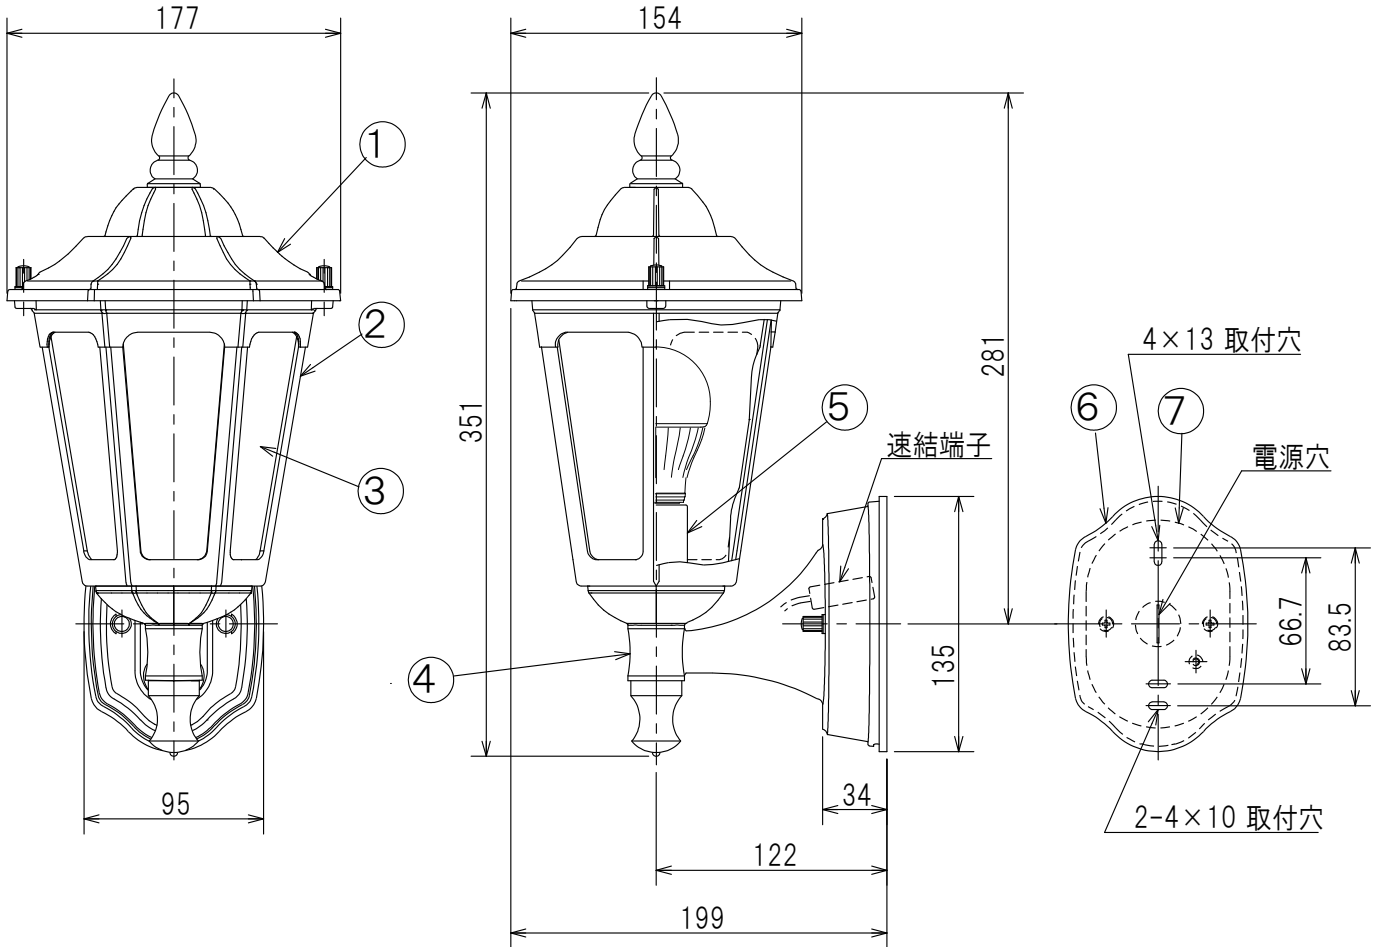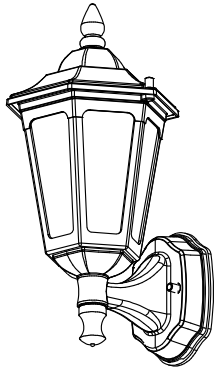

防雨形
縦づけ専用
速結端子付き

7	取付金具	SPC	t1.0
6	パッキン	EPDM	ブラック
5	ソケット	パイロガラス	E26 ホワイト
4	本体	PS	ブラック
3	パネル	アクリル	透明(片面小波模様)
2	灯体	PS	ブラック
1	笠	PS	ブラック
品番	部 品 名	材 質	備 考

特記事項

LLBW4640からLEDランプを変更した。
(LDA7L-G → LDA7L-G/40A)

	100	
先方記号	電 圧(V)	数 量
0.7 Kg	LED電球 (LDA7L-G/40A)	6.9W×1
器具質量	適合ランプ	W・数

形式 ポーチライト

LLBW4640A

青木
藤森
小田原

日立アプライアンス株式会社

NT802060