


1P5TE30651

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 縦づけ専用です。指定以外の取付けはしないでください。
火災の原因となります。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取付ける場合は、必ず適合する絶縁台を使用してください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。


ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。





φ20電源穴

3-7.5×16小判穴

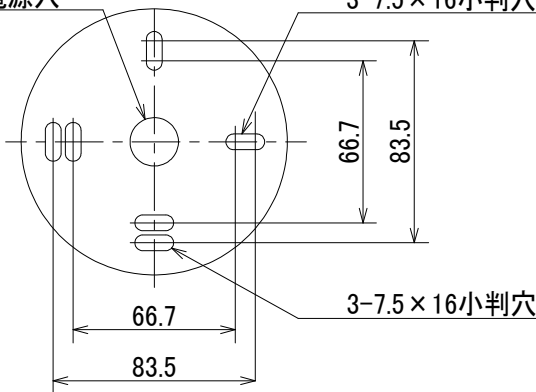

取付寸法図

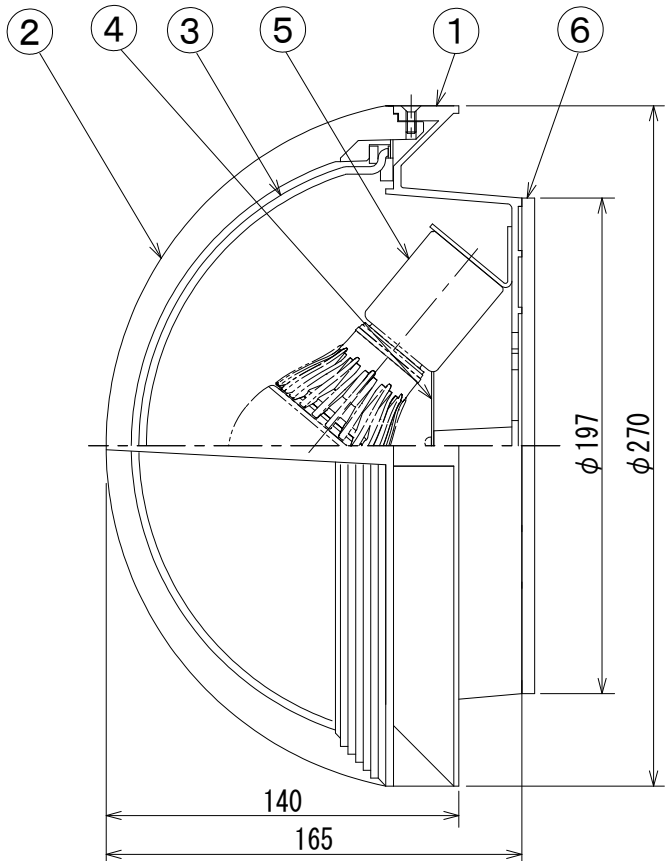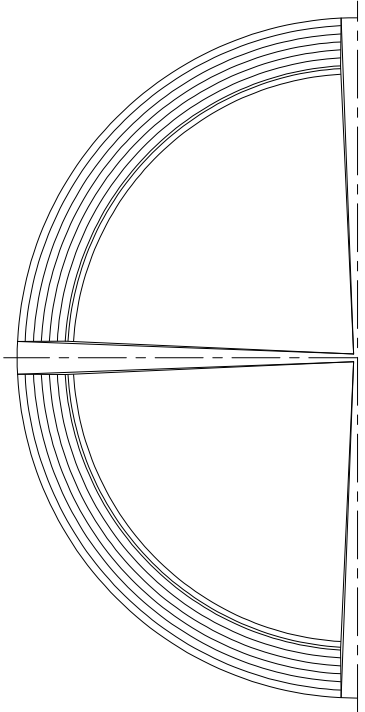

防雨形

縦づけ専用

速結端子付き

適合絶縁台：WD-03

ランプ別売り:組み合わせ使用例 LDA8L-G/60A

特記事項			100				6	本体パッキン	ゴム	t6.0	ブラック
							5	ソケット	磁器	E26	
			先方記号	電 圧 (V)	数 量		4	反射板	SPC	t0.8	白色塗装
							3	グローブ	ガラス		乳白消し仕上げ
							2	フレーム	アルミ		ダークグレーメタリック色塗装
							1	本体	アルミ		ダークグレーメタリック色塗装
形式	ポーチライト	青木	1.7 kg	白熱電球60W形相当 (E26口金) 11.4W以下	11.4W×1	W・数	品番	部 品 名	材 質		備 考
LLBW6623E		渡辺(寿)									
		藤森	器具質量	適合ランプ							