




1P5TE30661	⚠ 安全に関するご注意 ●防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。 過熱による火災の原因となります。 ●浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。 絶縁不良による感電の原因となります。 ●器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。 取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。 ●縦づけ専用です。指定以外の取付けはしないでください。 火災の原因となります。 ●メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取付ける場合は、必ず適合する絶縁台を使用してください。 絶縁不良による感電の原因となります。 ●指定されたランプ以外は使用しないでください。 火災の原因となります。 ●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。	ご使用上の注意 ●LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。 光学特性などに不具合が発生することがあります。
		

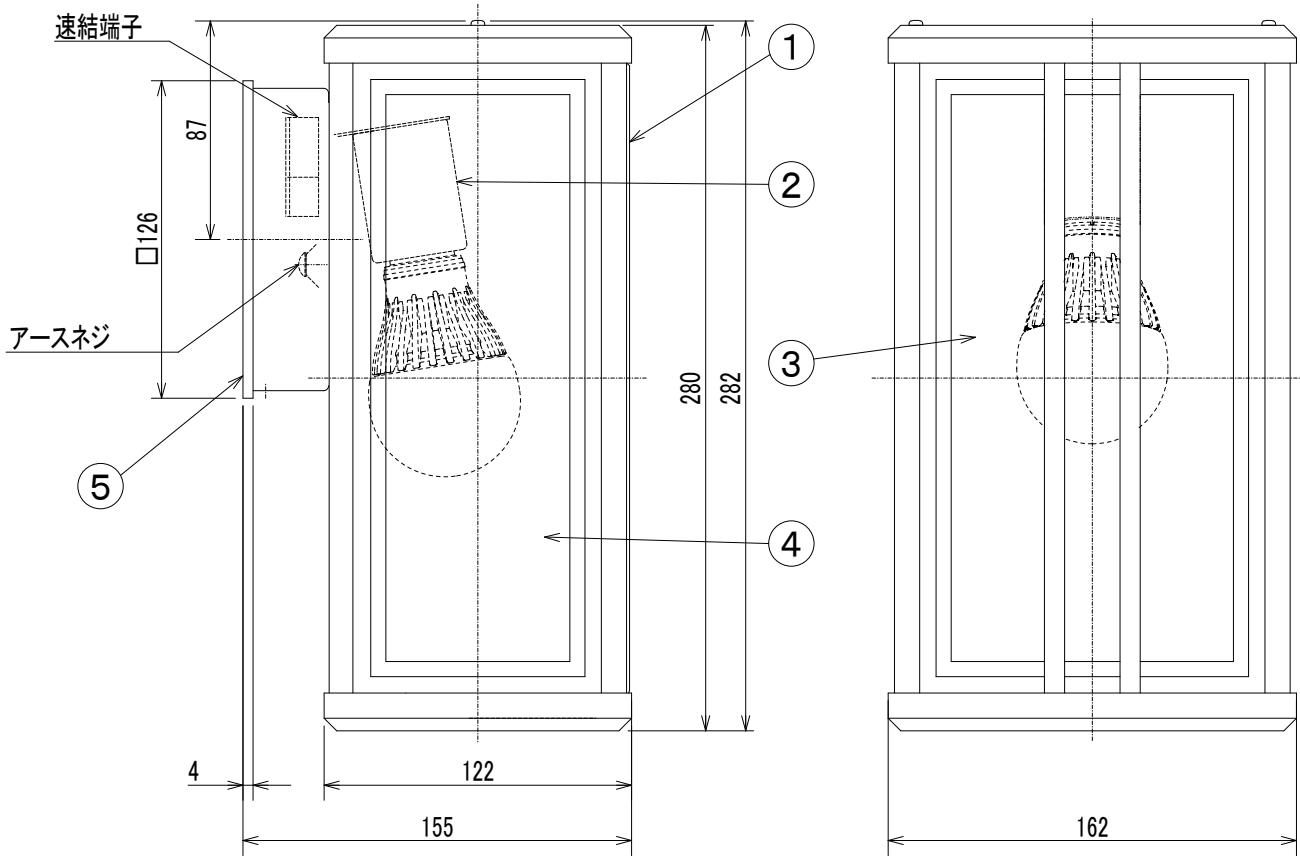

防雨形
縦づけ専用
速結端子付き
適合絶縁台：WD-21
ランプ別売り：組み合わせ使用例 LDA8L-G/60A

取付寸法図

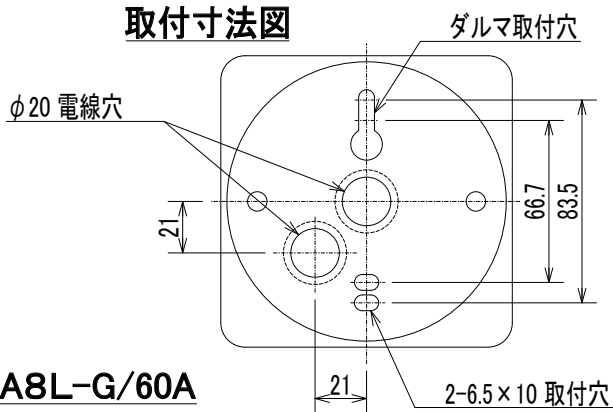

特記事項			100		5	パッキン	EPDM	ブラック	
					4	側面カバー	ガラス	t3.0	一部サバ消し仕上げ
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	正面カバー	ガラス	t3.0	一部サバ消し仕上げ
形式 ポーチライト	青木	2. 3 kg	白熱電球60W形相当 (E26口金) 11.4W以下	11.4W×1	2	ソケット	磁器	E26	
	渡辺(寿)				1	本体	SPC	t1.0	黒色塗装
	LLBW6626E	藤森	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考