

単位 :mm



1P5ZD8797A

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 縦づけ専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取付ける場合は、必ず適合する絶縁台を使用してください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

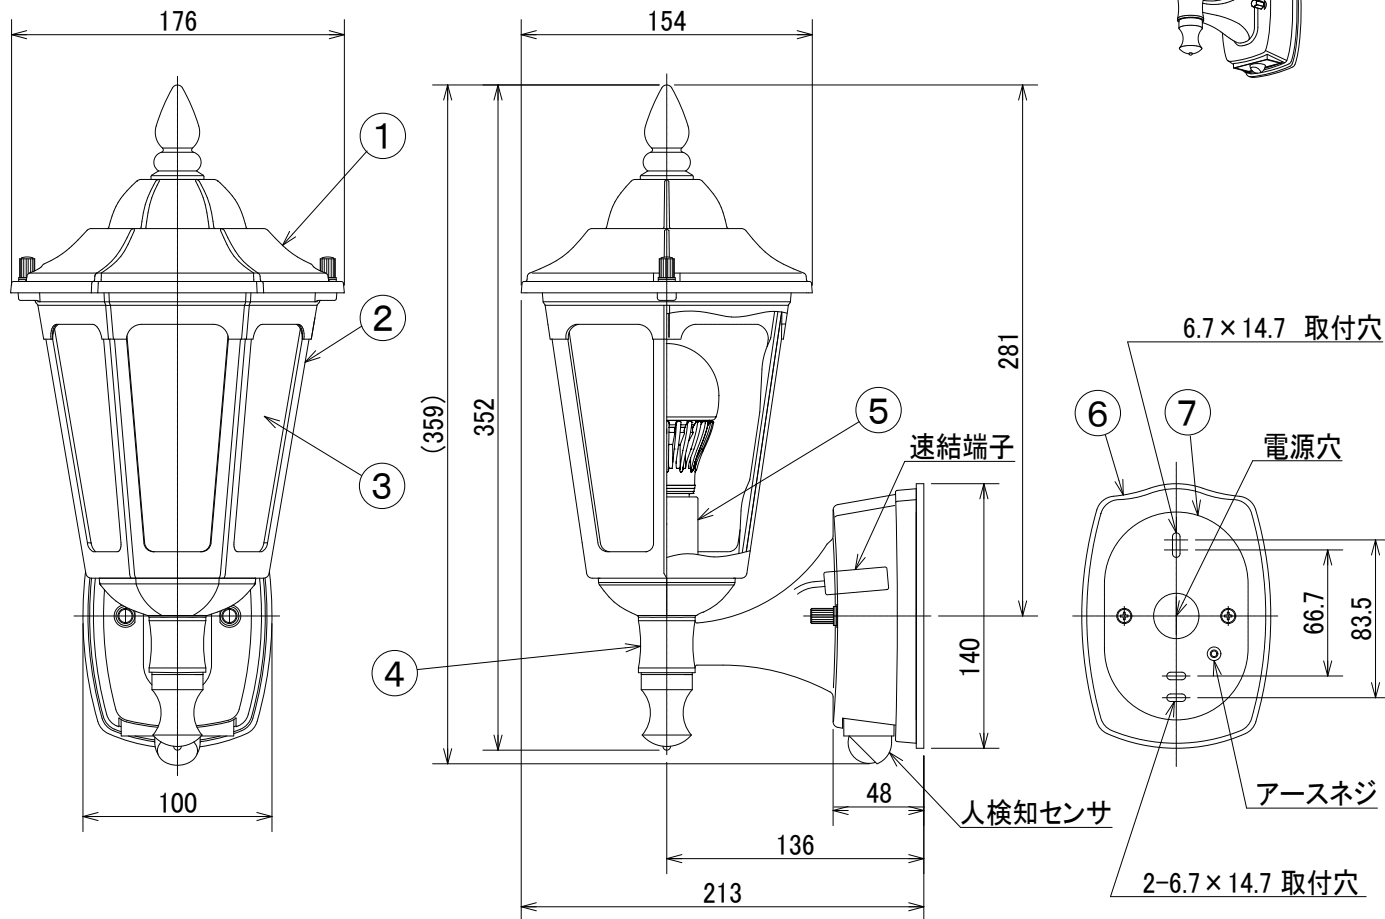

注)この器具は人検知センサ付です。

1. 暗い状態になるとセンサが作動、待機状態になります。
2. 検知エリア内に人が入ると点灯し、人がいなくなると設定時間経過後に消灯します。
3. 電源ONまたは、停電後などは、センサが正常に動作するまでに約45秒間かかります。
4. 点灯時間度の調整ができます。
5. 点灯照度の調整ができます。
6. 壁スイッチのON→OFF操作で8時間連続点灯します。

防雨型

縦づけ専用

速結端子付き

適合絶縁台：WD-22

特記事項

特記事項			100		5	ソケット	パイガラス	E26	ホワイト
					4	本体	PS		ブラック
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	パネル	アクリル		透明(片面小波模様)
形式 センサ付ポーチライト LLBW6632H	増山	0. 8 Kg	LED電球 (LDA11L-G-A)	11.4W×1	2	灯体	PS		ブラック
	渡辺(寿)				1	笠	PS		ブラック
	青木	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考	

日立アプライアンス株式会社

NT801047