

単位：mm



1P5ZD8807B

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

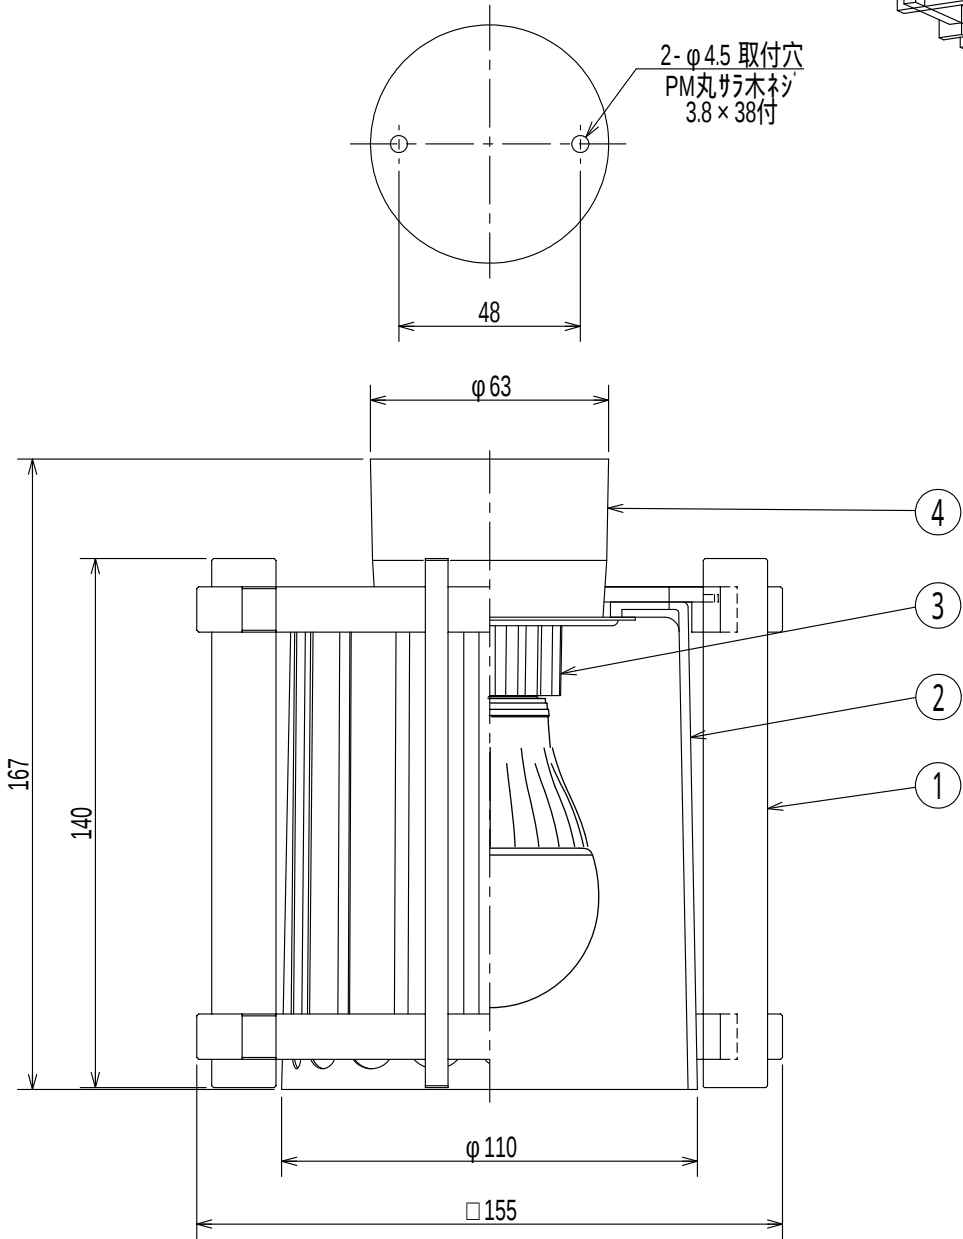

丸型引掛シーリング式

|                                                          |       |        |                        |        |    |           |        |             |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|--------|----|-----------|--------|-------------|
| 特記事項<br>LLC4215からLEDランプを変更した。<br>(LDA7L-G → LDA7L-G/40A) |       |        | 100                    |        | 5  |           |        |             |
|                                                          |       | 先方記号   | 電圧(V)                  | 数量     | 4  | 丸型引掛シーリング | プラスチック | ブラック        |
| 形式<br>シーリングライト<br>LLC4215A                               | 増山    | 0.5 Kg | LED電球<br>(LDA7L-G/40A) | 6.9W×1 | 3  | ソケット      | プラスチック | E26<br>ブラック |
|                                                          | 渡辺(寿) |        |                        |        | 2  | セード       | PS     | 乳白          |
|                                                          | 青木    |        |                        |        | 1  | 木枠        | スプルース  | 白木枠         |
|                                                          |       | 器具質量   | 適合ランプ                  | W・数    | 品番 | 部品名       | 材質     | 備考          |

日立アプライアンス株式会社

NT802053