
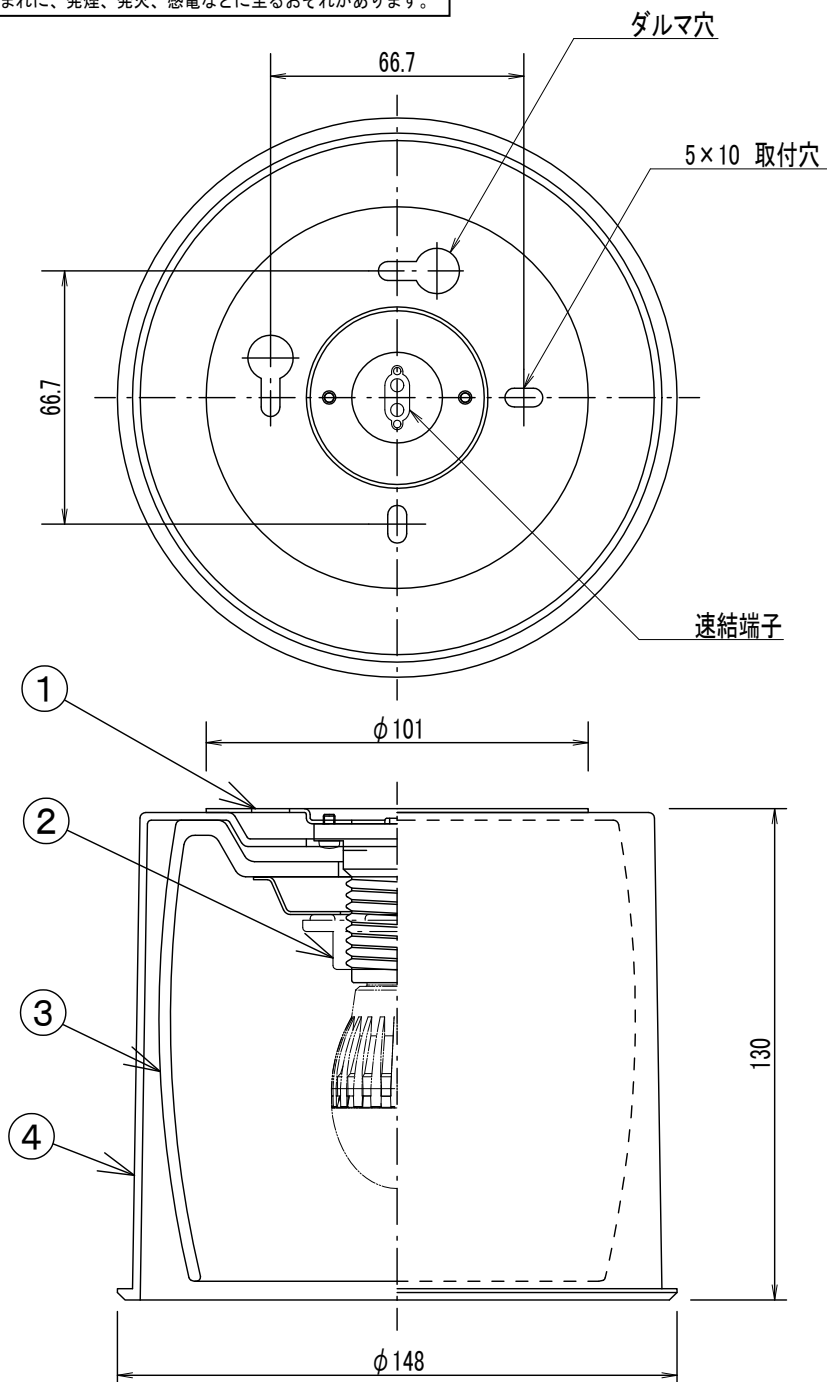


ご使用上の注意	
●LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。	
●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。	



ランプ別売り:組み合わせ使用例 LDA5L-G-E17/S/40C

特記事項			100		5				
					4	セード	アクリル	透明	
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	グローブ	ガラス	乳白消し仕上げ	
形式	シーリングライト	青木	0. 8 kg	小形電球40W形相当 (E17口金) 7.0W以下	7.0W × 1	2	ソケット	プラスチック	E17 速結式(ホワイ)
	渡辺(寿)	1				取付金具	SPC	t1.0	
	LLC4639E		藤森	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質