

単位：mm



1P5TE30171

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因になります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

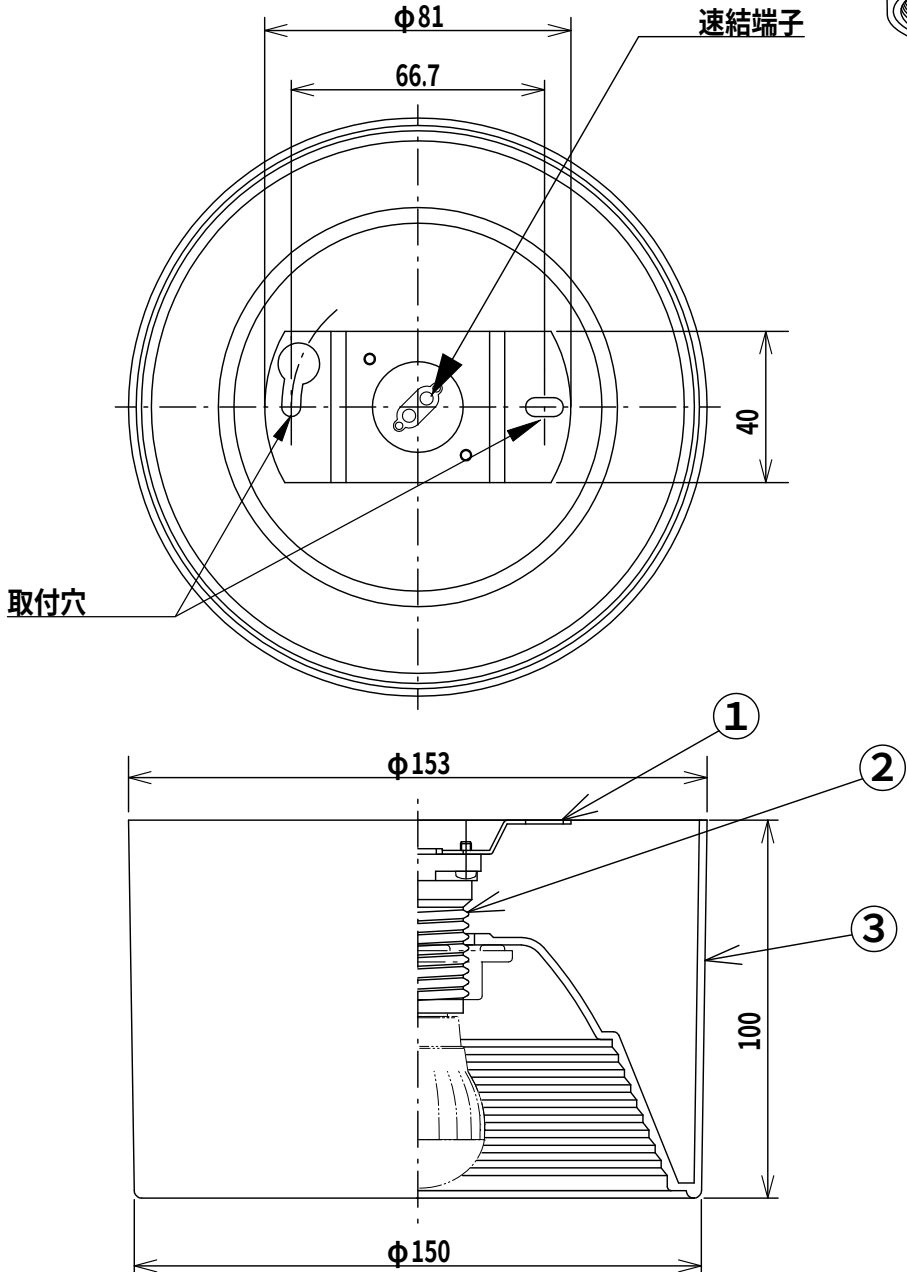

速結端子付き

ランプ別売り：組み合わせ使用例 LDA4L-H-E17/S/40C

特記事項			100		5			
					4			
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	本体	アルミ	アイボリー色塗装
形式	シーリングライト	青木 渡辺(寿) 藤森	0.5 kg	小形電球40W形相当 (E17口金) 7.0W以下	7.0W×1	2	ソケット	プラスチック E17 速結式(ホワイト)
						1	取付金具	SPC t1.0
						品番	部 品 名	材 質
LLC4727E		器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT802335