
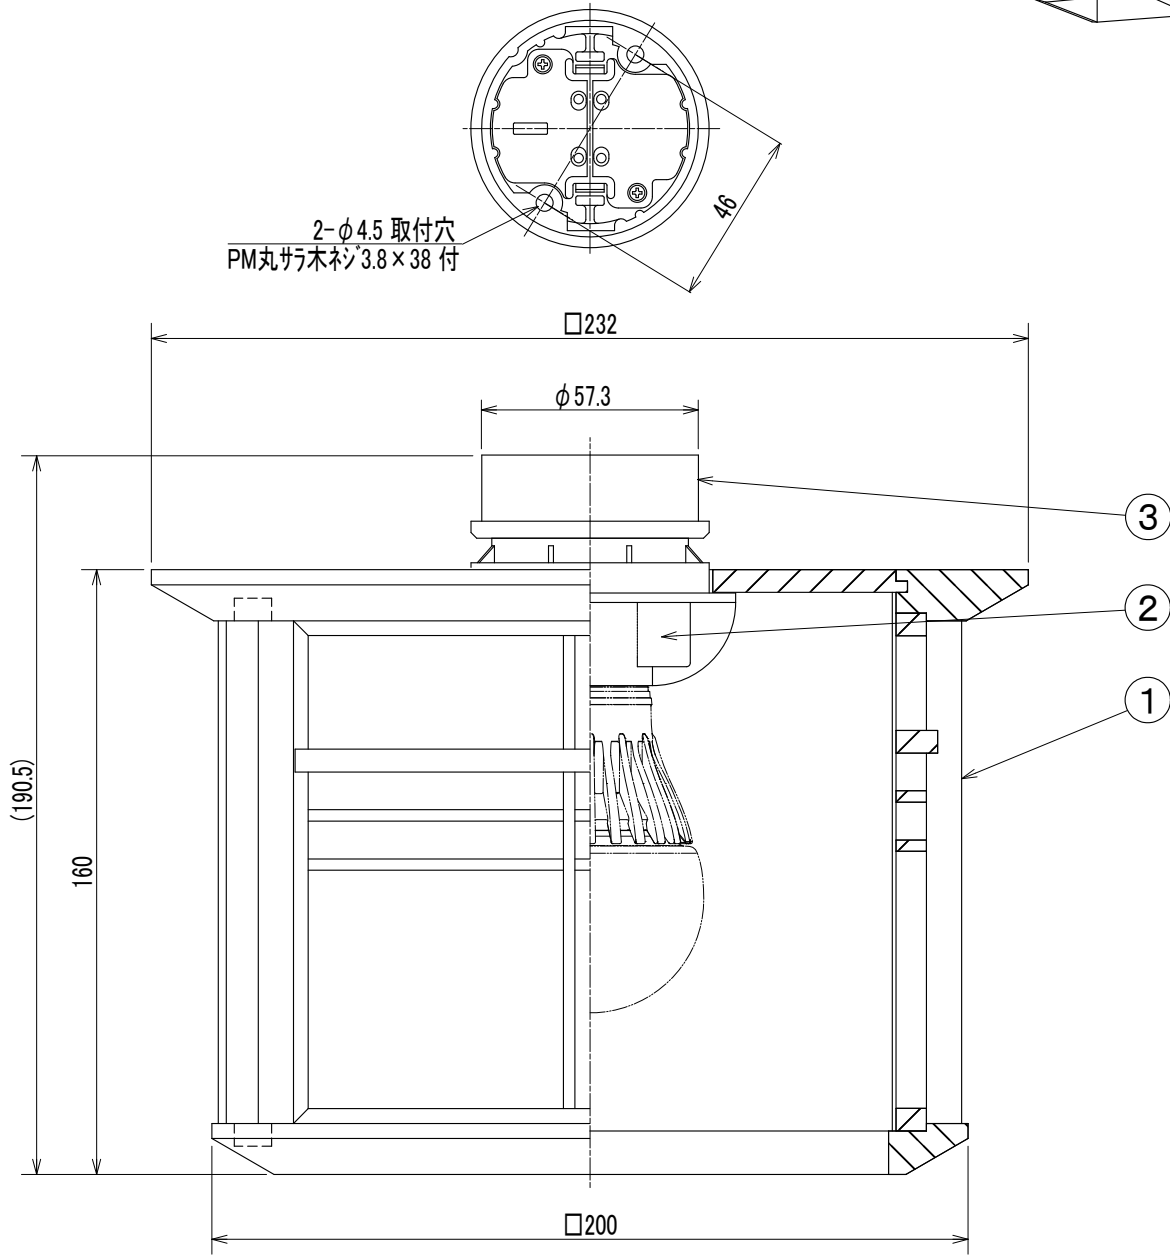


単位：mm

1P5TE30741	⚠ 安全に関するご注意		ご使用上の注意	
	●一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による火災の原因となります。 ●器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。 ●天井取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因になります。 ●指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。 ●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。		●LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。	



丸形引掛シーリング式

ランプ別売り:組み合わせ使用例 LDA8L-G/60A

特記事項			100		5			
					4			
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	丸形引掛シーリング	プラスチック	ベージュ
形式 和風シーリングライト LLC6219E	青木	0. 6 kg	白熱電球60W形相当 (E26口金) 11.4W以下	11.4W×1	2	ソケット	プラスチック	E26 ブラック
	渡辺(寿)				1	木枠カバー	白木/紙	白木枠/アクリル加工和紙
	藤森				品番	部 品 名	材 質	備 考

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

NT802339