
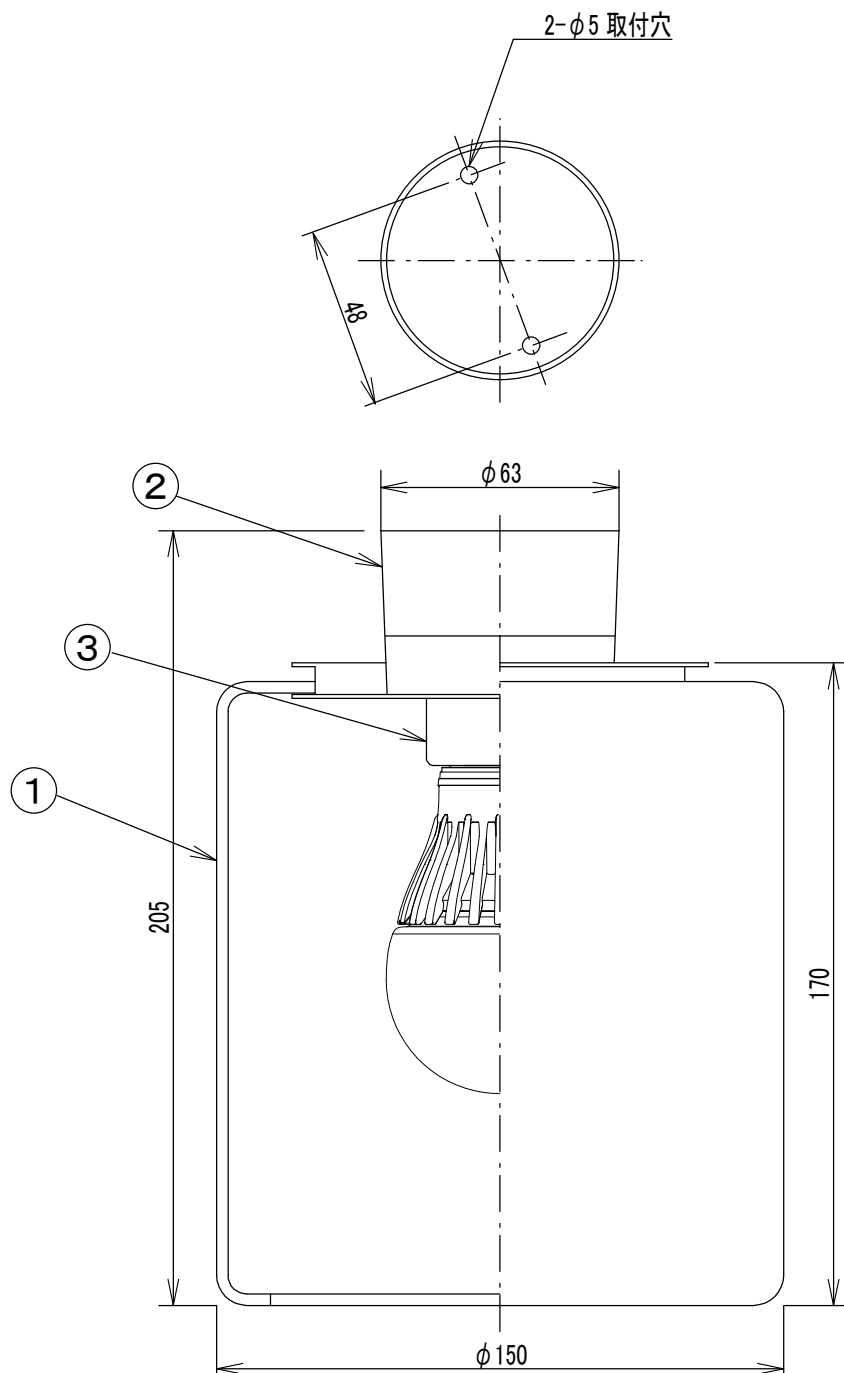


ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。



特記事項			100		5				
					4				
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ソケット	プラスチック	E26	
形式	シーリングライト	増山	0. 4 Kg	LED電球 (LDA11L-G-A)	11.4W × 1	2	丸型引掛シーリング*	プラスチック	
	渡辺(寿)	1				グローブ	プラスチック	乳白	
	LLC6723	青木	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考