

単位：mm



1P5TE30291

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因になります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

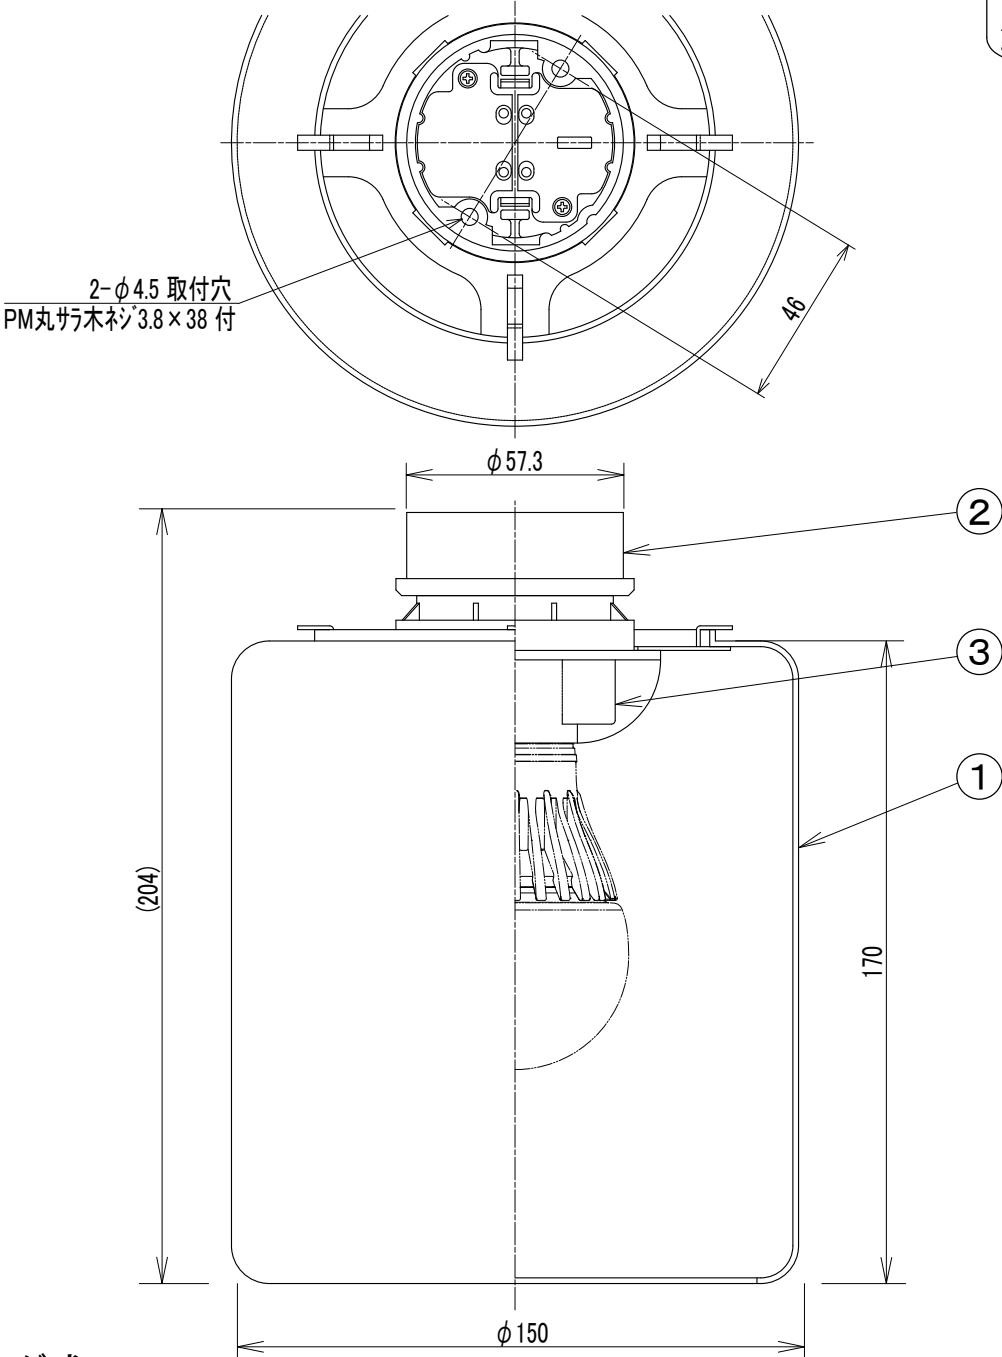

丸形引掛シーリング式

ランプ別売り:組み合わせ使用例 LDA8L-G/60A

|      |          |                   |         |                                  |         |       |           |             |
|------|----------|-------------------|---------|----------------------------------|---------|-------|-----------|-------------|
| 特記事項 |          |                   | 100     |                                  | 5       |       |           |             |
|      |          |                   |         |                                  | 4       |       |           |             |
|      |          | 先方記号              | 電 圧 (V) | 数 量                              | 3       | ソケット  | プラスチック    | E26 ブラック    |
| 形式   | シーリングライト | 青木<br>渡辺(寿)<br>藤森 | 0. 3 kg | 白熱電球60W形相当<br>(E26口金)<br>11.4W以下 | 11.4W×1 | 2     | 丸型引掛シーリング | プラスチック ベージュ |
|      |          |                   |         |                                  |         | 1     | グローブ      | プラスチック 乳白   |
|      | LLC6723E |                   |         |                                  |         | 品番    | 部 品 名     | 材 質         |
|      |          | 器具質量              | 適合ランプ   | W ・ 数                            | 品番      | 部 品 名 | 材 質       | 備 考         |