


ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

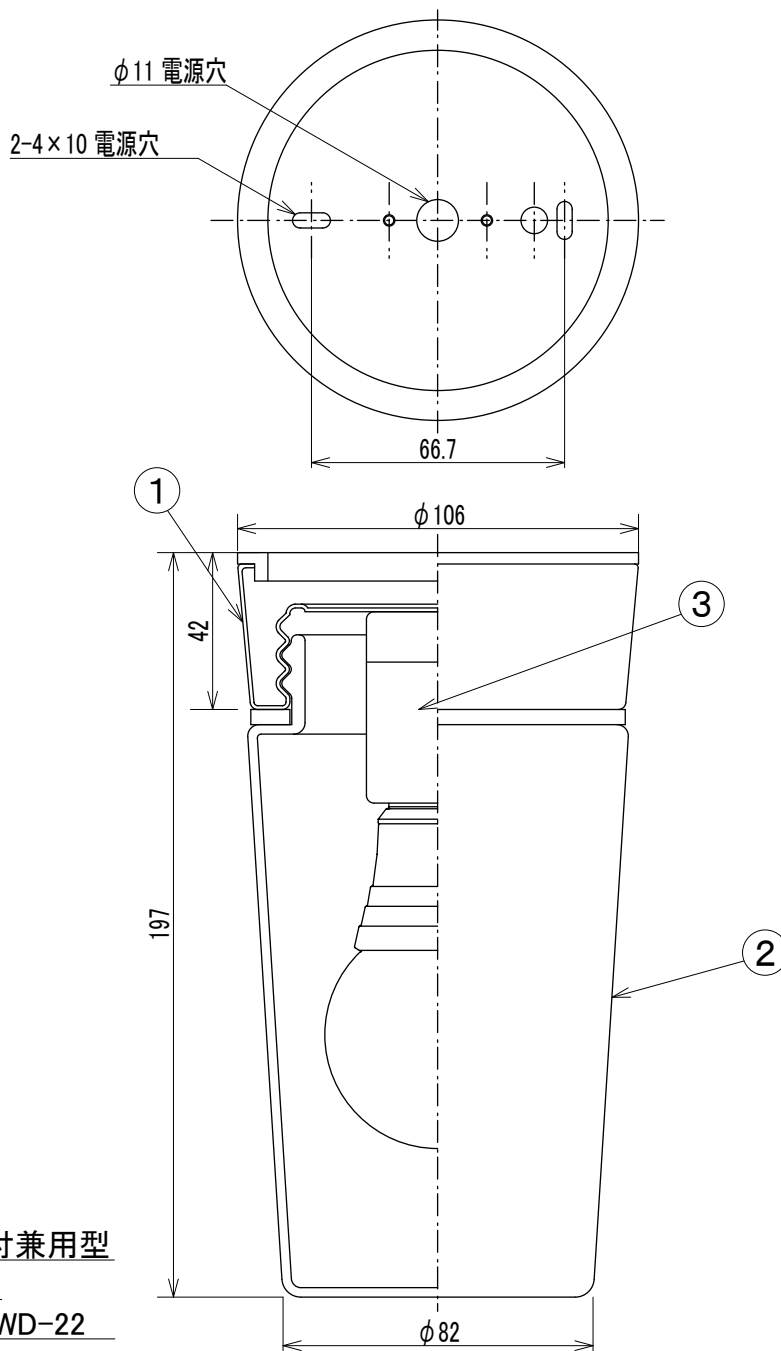

防湿形
壁面・天井取付兼用型
速結端子付き
適合絶縁台：WD-22

特記事項			100		5			
					4			
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ソケット	パイロガラス	E26 速結式
形式	シーリングライト	増山	0.8 Kg	LED電球 (LDA7L-G)	7.3W×1	2	グローブ	ガラス 乳白
	LLCW4618	渡辺(寿)				1	本体	アルミ ホワイト・クリア色仕上げ
		青木				器具質量	適合ランプ	W・数