

単位：mm



1P5ZD8994A

⚠ 安全に関するご注意

- 防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 壁面・天井取付兼用型です。指定以外の取付けはしないでください。
火災の原因になります。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取付ける場合は、必ず適合する絶縁台を使用してください。
絶縁不良による感電の原因になります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。

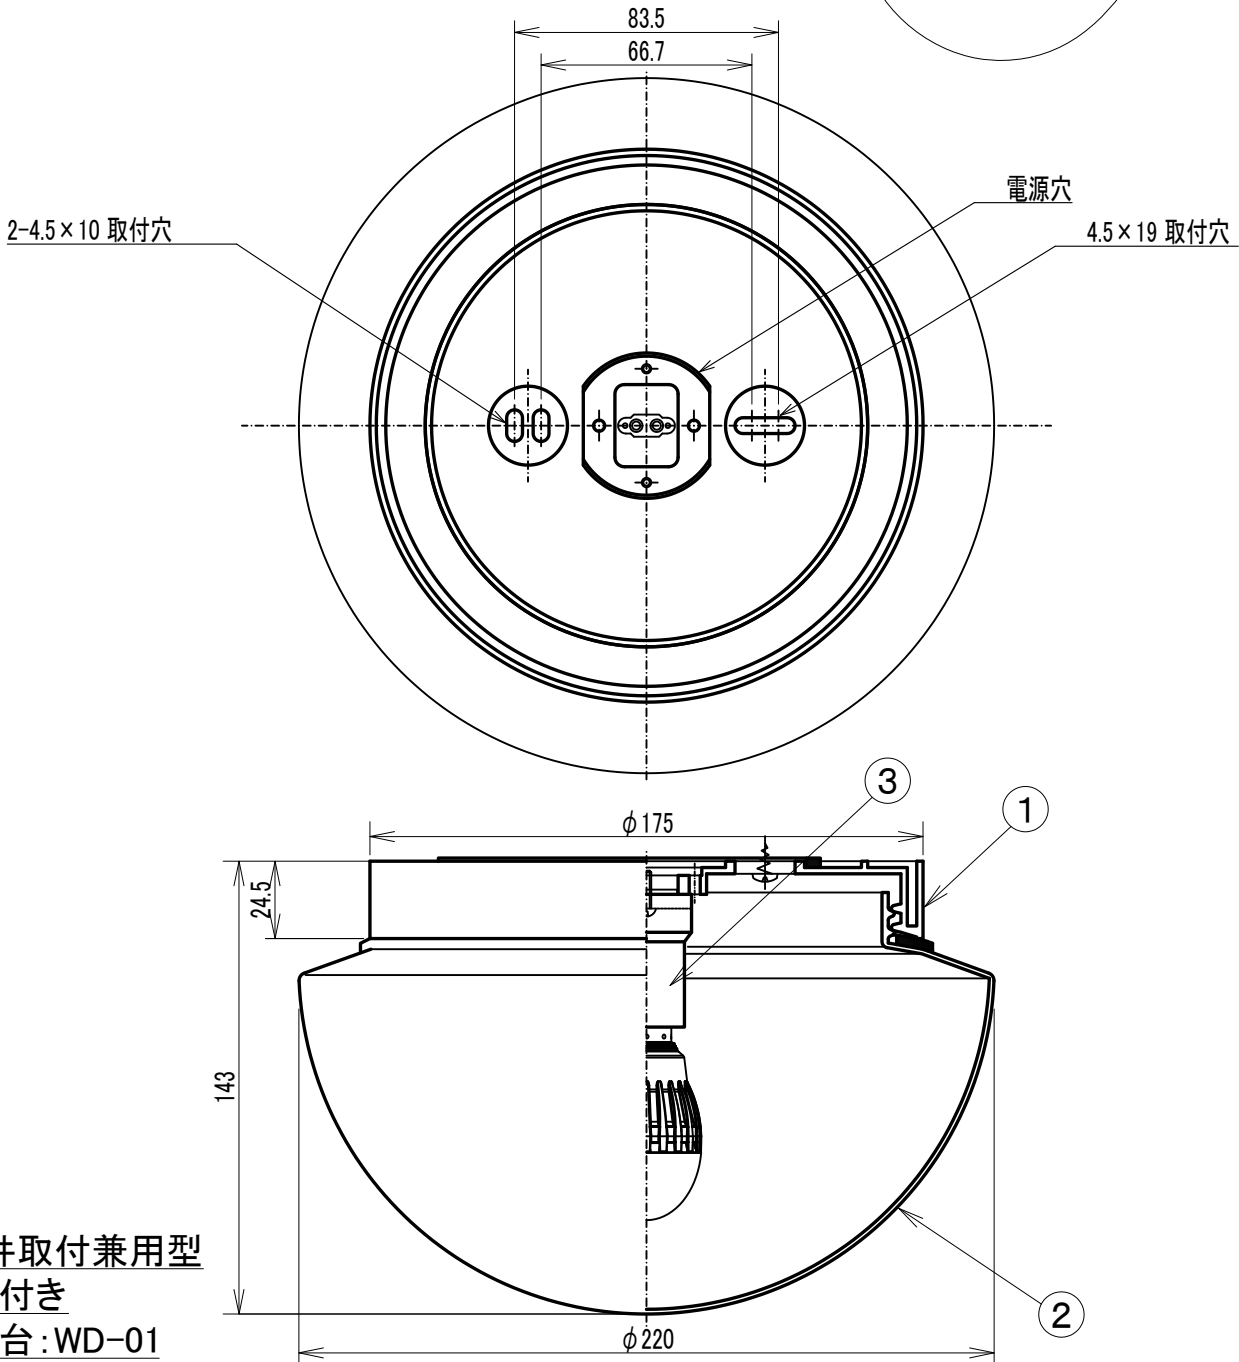

防湿形
壁面・天井取付兼用型
速結端子付き
適合絶縁台:WD-01

特記事項			100		5				
					4				
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ソケット	パイガラス	E17	速結式
形式	シーリングライト	増山 渡辺(寿) 青木	0. 4 Kg	LED電球 (LDA7L-G-E17/S)	7.0W×1	2	グローブ	PC	乳白
	1					本体	PP	ホワイト	
	LLCW4630					器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番

日立アプライアンス株式会社

NT801080