


単位：mm

⚠ 安全に関するご注意

- 防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 壁面・天井取付兼用型です。指定以外の取付けはしないでください。
火災の原因になります。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取付ける場合は、必ず適合する絶縁台を使用してください。
絶縁不良による感電の原因になります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意


- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。



2-4.5×10 取付穴

電源穴

4.5×19 取付穴

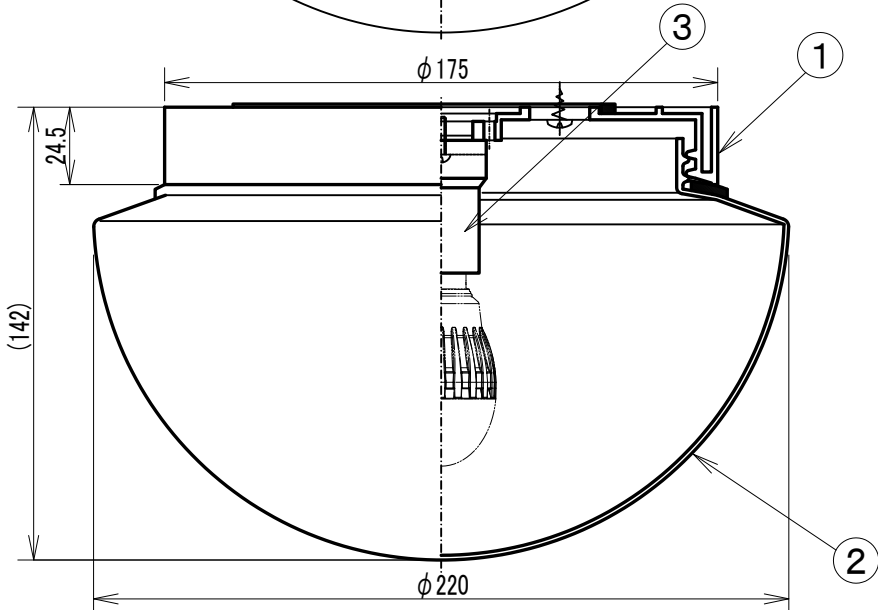

防湿形
壁面・天井取付兼用型
速結端子付き
適合絶縁台:WD-01
ランプ別売り:組み合わせ使用例 LDA5L-G-E17/S/40C

特記事項			100		5			
					4			
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ソケット	パイロガラス	E17
形式 シーリングライト	青木	0. 4 kg	小形電球40W形相当 (E17口金) 7.0W以下	7.0W×1	2	グローブ	PC	乳白
	渡辺(寿)				1	本体	PP	ホワイト
	LLCW4630E				藤森	器具質量	適合ランプ	W ・ 数

日立アプライアンス株式会社

NT802287