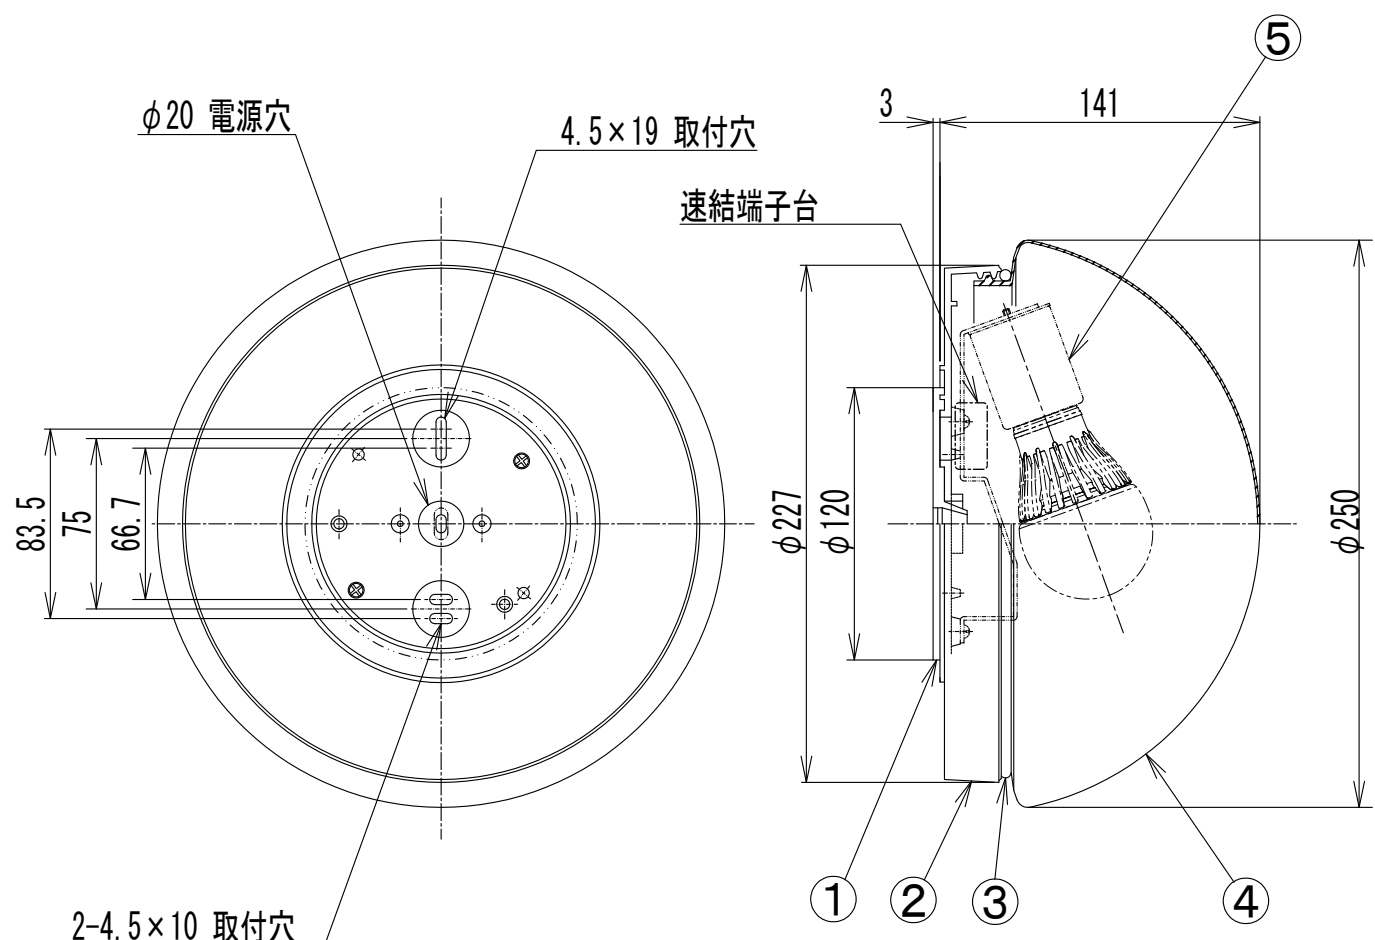


単位：mm

1P5ZD8788A	⚠ 安全に関するご注意 ●防湿器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。 過熱による火災の原因となります。 ●器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。 取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。 ●壁面・天井取付兼用型です。指定以外の取付けはしないでください。 火災の原因になります。 ●メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取付ける場合は、必ず適合する絶縁台を使用してください。 絶縁不良による感電の原因になります。 ●指定されたランプ以外は使用しないでください。 火災の原因になります。 ●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。	ご使用上の注意 ●LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。 光学特性などに不具合が発生することがあります。
		

防湿・防雨形
壁面・天井取付兼用型
速結端子付き
適合絶縁台:WD-02

特記事項			100		5	ソケット	磁器	E26	
					4	グローブ	PMMA	乳白	
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	グローブパッキン	シリコン	ホワイト	
形式	シーリングライト	増山	0. 8 Kg	LED電球 (LDA11L-G-A)	11.4W×1	2	本体	PC	ブラック
	大谷	1				ベースパッキン	シリコン		
	渡辺(寿)	器具質量				適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名
LLCW6617									

日立アプライアンス株式会社

NT801005