



1P5TE30631

安全に関するご注意

- 防湿器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 壁面・天井取付兼用型です。指定以外の取付けはしないでください。
火災の原因になります。
- メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取付ける場合は、必ず適合する絶縁台を使用してください。
絶縁不良による感電の原因になります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。

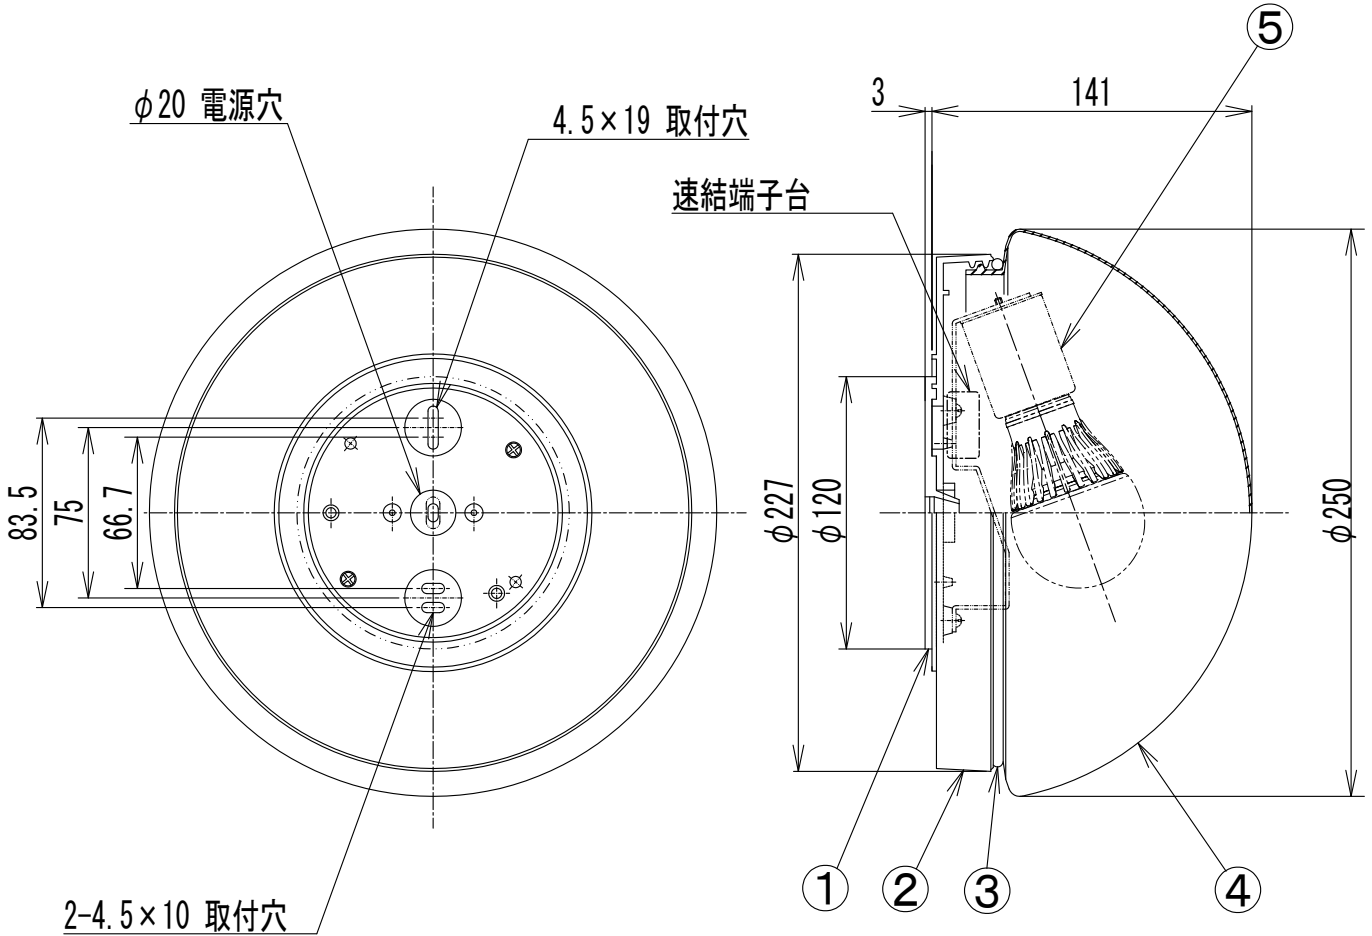

防湿・防雨型

壁面・天井取付兼用型

速結端子付き

適合絶縁台:WD-02

ランプ別売り:組み合わせ使用例 LDA8L-G/60A

特記事項			100		5	ソケット	磁器	E26	
					4	グローブ	PMMA	乳白	
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	グローブパッキン	シリコン	ホワイト	
形式	シーリングライト	青木 渡辺(寿)	0. 7 kg	白熱電球60W形相当 (E26口金) 11.4W以下	11.4W×1	2	本体	PC	ブラック
LLCW6617E						1	ベースパッキン	シリコン	
		藤森	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考