
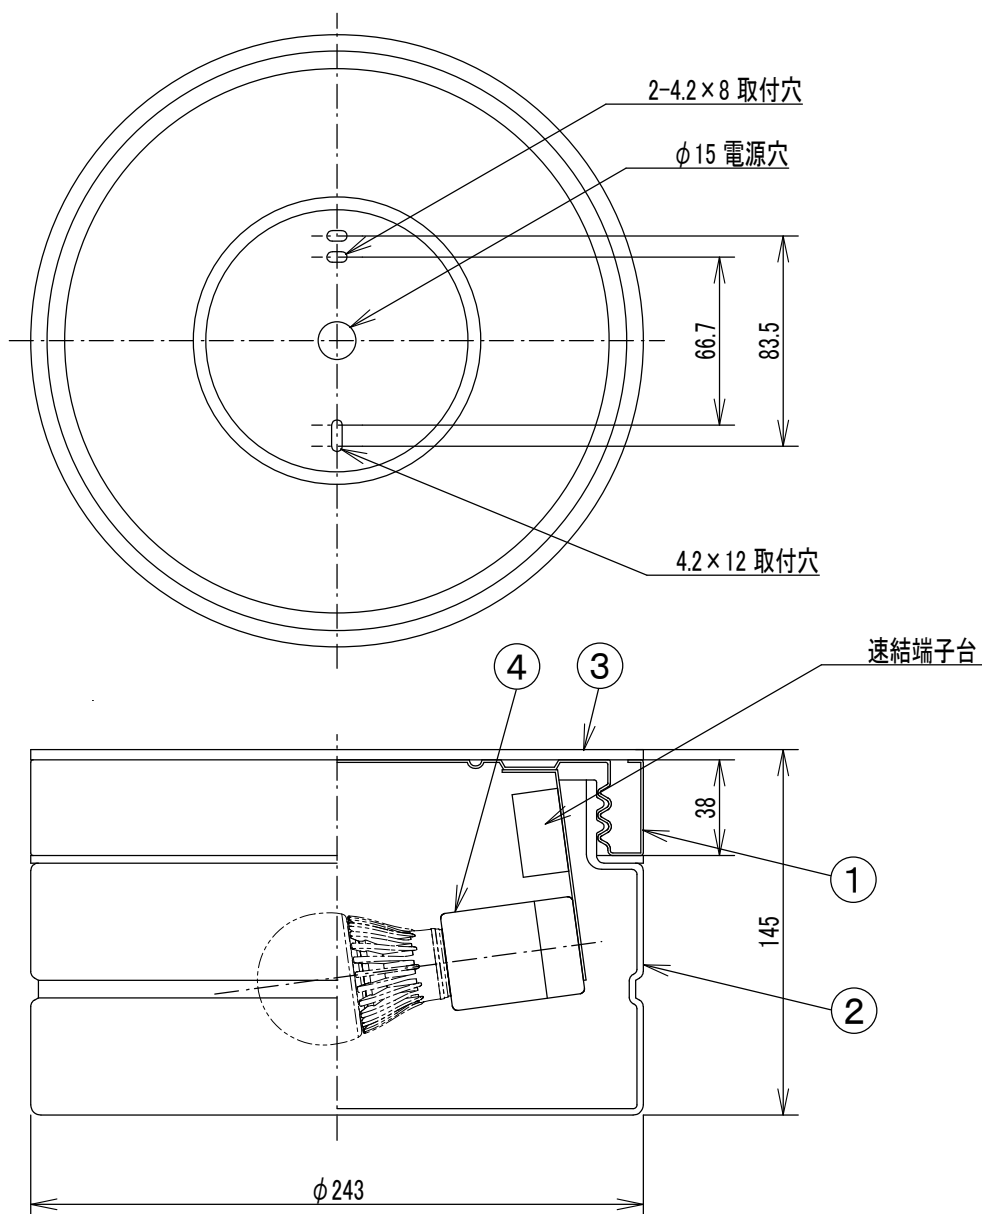


ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。



適合絶縁台:WD-03

特記事項			100		5				
					4	ソケット	磁器	E26	
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	本体パッキン	EPT	t4.0 ブラック	
形式	シーリングライト	増山	2. 4 Kg	LED電球 (LDA11L-G-A)	11.4W×1	2	グローブ	ガラス	透明サド消し仕上げ
	LLCW6622	渡辺				1	本体	SPC	t1.0 ハールホリ付焼付塗装
		青木				器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番