単位：mm

1P5TE30521

⚠ 安全に関するご注意

●防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
●器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
●壁面・天井取付兼用型です。指定以外の取付けはしないでください。
火災の原因になります。
●メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取付ける場合は、必ず適合する絶縁台を使用してください。
絶縁不良による感電の原因になります。
●指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
●照明器具には寿命があります。設置して８～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

●LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。



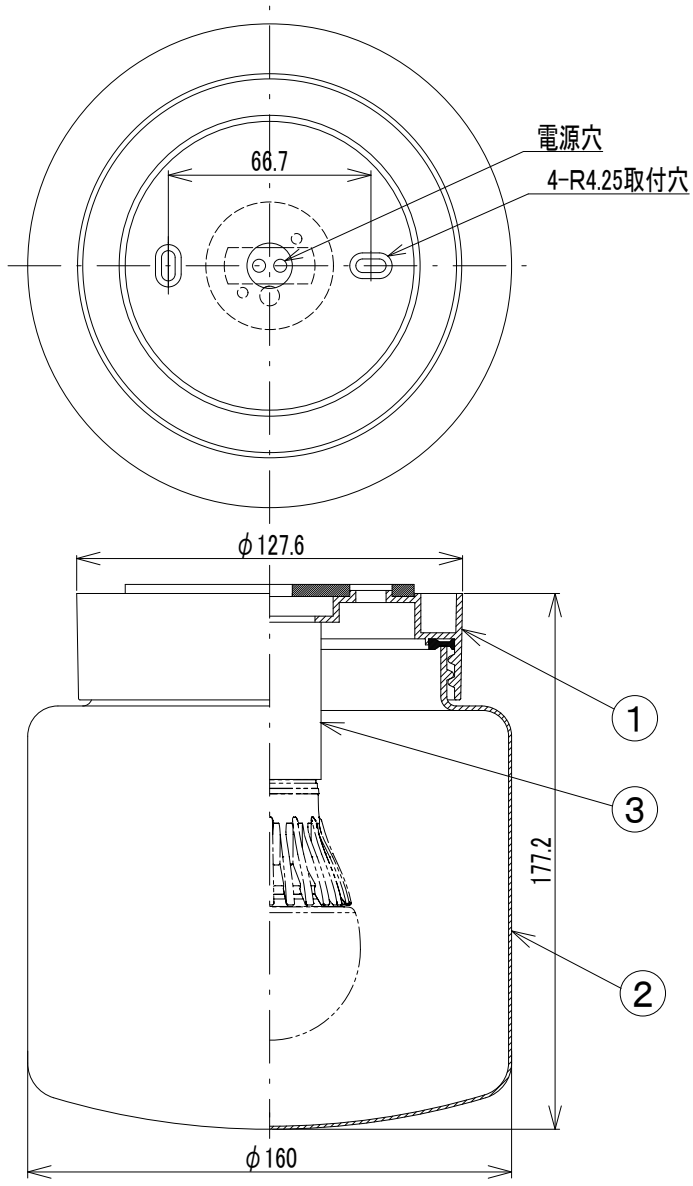

防湿形
壁面・天井取付兼用型
速結端子付き
適合絶縁台：WD-01
ランプ別売り：組み合わせ使用例　LDA8L-G/60A

特記事項			100		5			
					4			
		先方記号	電　圧（V）	数　　量	3	ソケット	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	E26　　速結式
形式　シーリングライト	青木	0．3 kg	白熱電球60W形相当（E26口金）11.4W以下	11.4W×1	2	グローブ	PC	乳白
	渡辺(寿)				1	ｸﾞﾛｰﾌﾞ取付台座	PP	ホワイト
LLCW6623E	藤森	器具質量	適合ランプ	W　・　数	品番	部　品　名	材　質	備　　考

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

NT802354