

単位：mm


1P5TE30341

**⚠️ 安全に関するご注意**

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ライティングダクト取付専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

**ご使用上の注意**

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

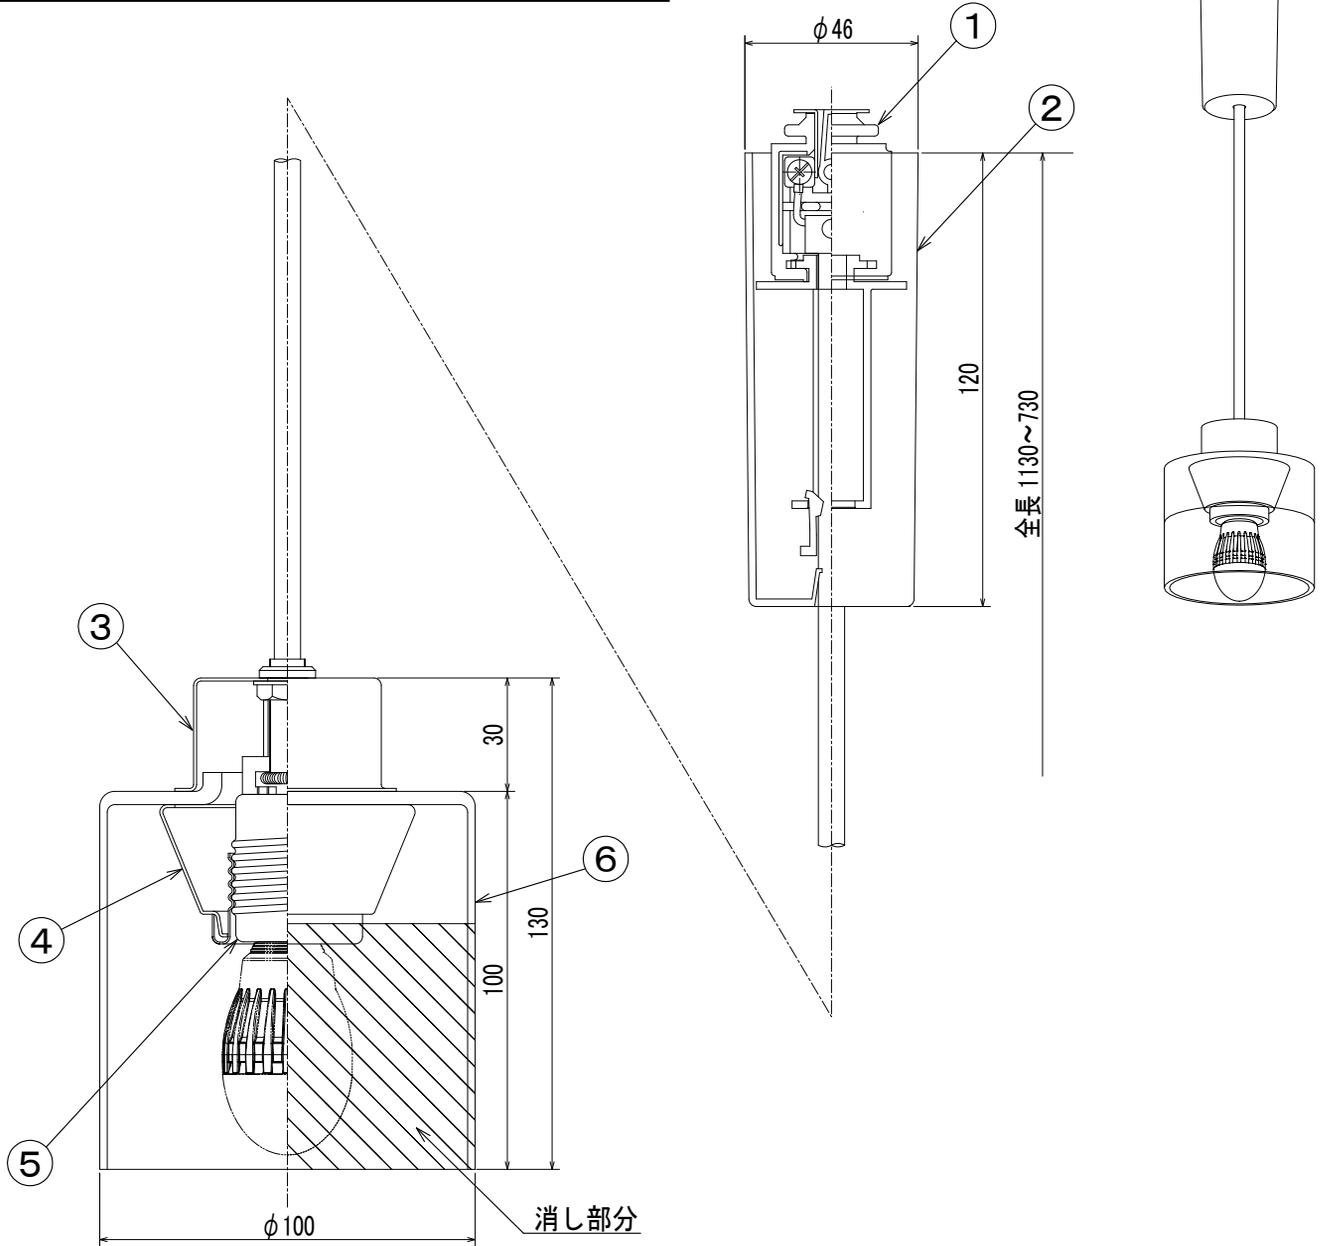

**ライティングダクト取付専用**

コード長さ40cm調節可能

ランプ別売り: 組み合わせ使用例 LDA5L-G-E17/S/40C

特記事項		100	数量	6	セード	ガラス	透明一部消し仕上げ	
形式 <u>ダクトレール用ペンダント</u> <b>LLDP4602E</b>	青木	0.5 kg	7.0W × 1	5	ソケット	磁器	E17	
	渡辺(寿)			4	反射リング	プラスチック	t0.8	クロムメッキ
藤森	器具質量	適合ランプ	W・数	3	セード受	SPC	t0.8	クロムメッキ
				2	プラグカバー	PP		ホワイト
				1	ダクトプラグ	PC		ホワイト
					部品名	材質	備考	

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

NT802355