



1P5TE30701

安全に関するご注意

- 防雨形(軒下用)器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。
- 取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。下図の空間を確保してください。
- 器具と被照射面との距離を 10 cm以上あけてください。 火災の原因となります。



住宅の断熱施工天井には使用不可



住宅以外の断熱施工天井で使用する場合




- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

施工上のお願い

- 柔らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

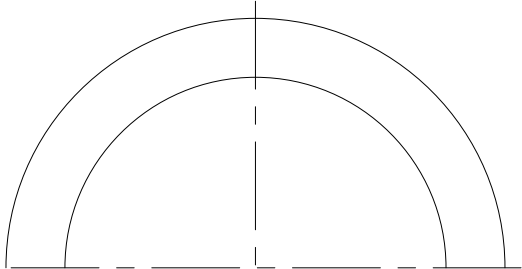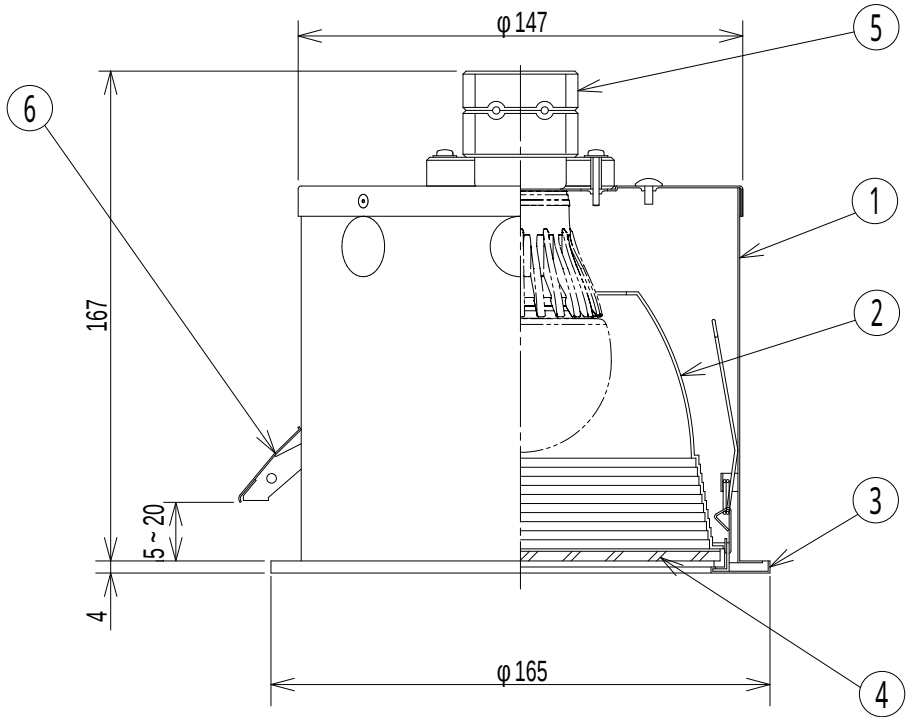

防雨形(軒下用)

天井埋込専用

速結端子付き

埋込穴寸法: $\phi 150$

ランプ別売り: 組み合わせ使用例 LDA8L-G/60A

特記事項

			100		6	スライド金具	SUS	t0.5	
					5	ソケット	磁器	E26	速結式
					4	ガラス	ガラス	t3.2	透明
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	枠	鋼板		純白塗装
形式 軒下ダウンライト	青木	0.8 kg	白熱電球60W形相当 (E26口金) 11.4W以下	11.4W × 1	2	反射板	アルミ		鏡面仕上(パツル・初代)
	渡辺(寿)				1	本体	鋼板	t0.6	外:グレー 内:ホワイト
	藤森	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考	
LLDW6617E									

日立アプライアンス株式会社

NT802359