単位：mm

1P5TE30711

⚠ 安全に関するご注意

●ポール施工の際、φ20電源穴は絶対に埋設しないでください。
埋設しますと内部に湿気がこもり、絶縁不良による火災、感電の原因となります。
●ポールは土質のしっかりとした所に設置してください。砂利等の土質の軟らかい所に設置する場合は、コンクリート等でポールの埋設部を固定してください。ポール倒れの原因となります。
●積雪地域で使用する場合は、積雪期間器具をはずすか、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
●器具の取り付けは取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。
取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
●指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して８～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

●LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。

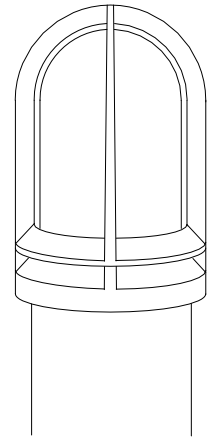

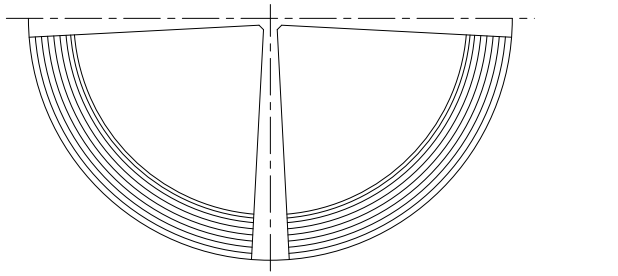

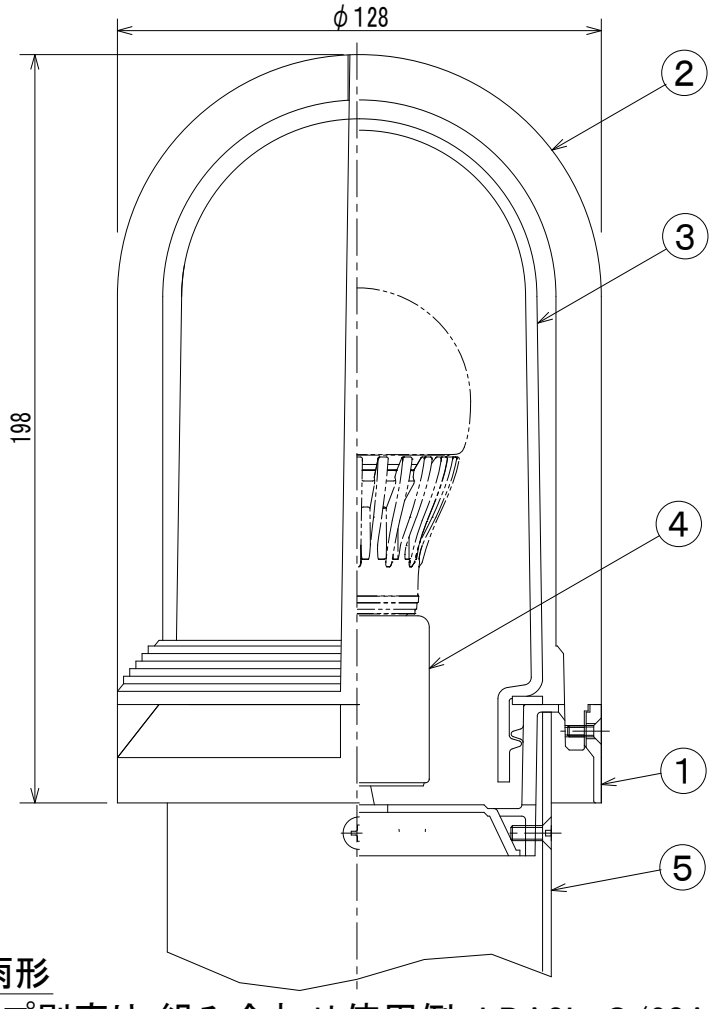

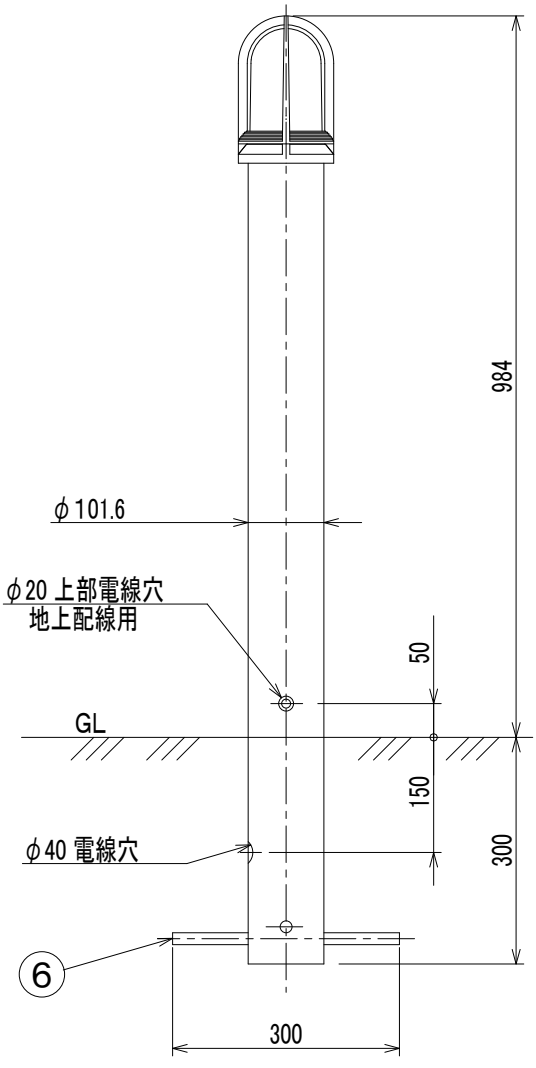

防雨形

ランプ別売り:組み合わせ使用例　LDA8L-G/60A

特記事項								
			100		6	ステー	ST	t1.2　三価クロメート処理
					5	ポール	ST	t2.0　黒色ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ塗装
					4	ソケット	磁器	E26
		先方記号	電　圧（V）	数　　量	3	ガラスカバー	ガラス	乳白消し仕上げ
形式　アプローチライト	青木	6．3 kg	白熱電球60W形相当（E26口金）11.4W以下	11.4W×1	2	フレーム	アルミ	黒色ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ塗装
LLGW6605E	渡辺(寿)				1	本体	アルミ	黒色ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ塗装
	藤森	器具質量	適合ランプ	W　・　数	品番	部　品　名	材　質	備　　考

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

NT802361