施工説明書

●製品概要

名　　称	LED 投光器用フランジ
形　　式	LTEF53DG(W)
質　　量	430g
適合器具	LTE0771NDG(W)、LTE0772NDG(W)、LTE0773NDG(W)
使用場所	屋外の一般的な場所

●取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。

<フランジの取付け>図 1

1、電源線をパッキン、取付板の電線穴に通して引き出し、取付板をパッキンと共締めにして取付面に確実に固定してください。

2、フランジを取付板に、M8 袋ナット(バネ・平座金)を使用して確実に固定してください。

※壁面取付の場合、水抜き穴が下になるように取付けてください。
浸水による絶縁不良となることがあります。

※壁面に取り付ける場合は、露出ボックスを使用する場合でも M10～12 の取付ボルトを使用してバネ座金を介して設置してください。その際、図 2 の寸法をお守りください。図 2 の寸法より長い場合、器具取り付けボルトと干渉する恐れがありますのでご注意ください。

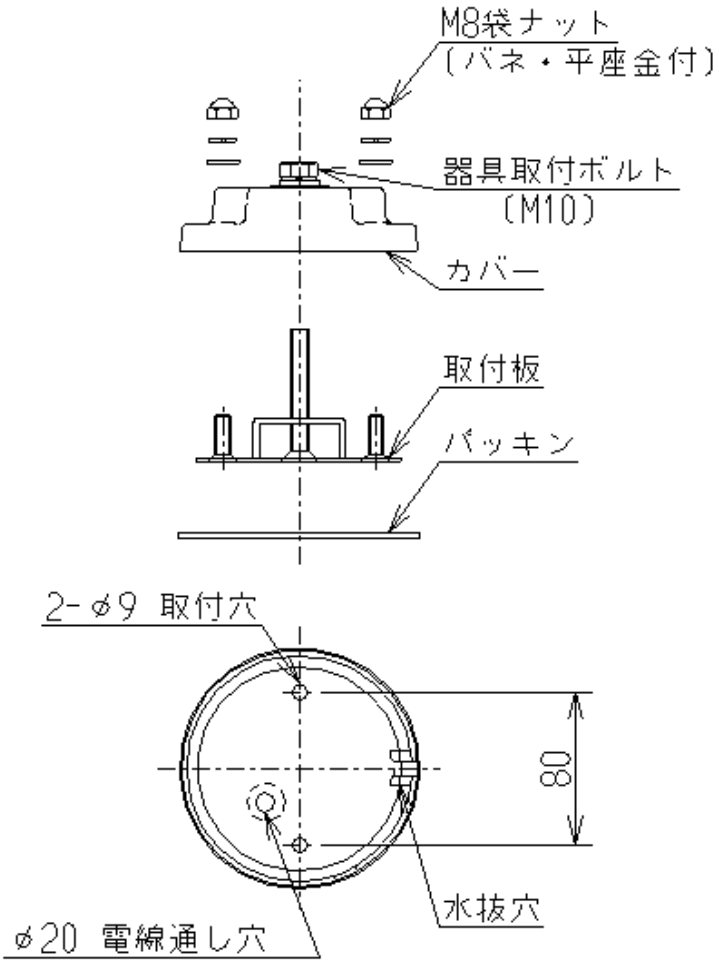

図 1

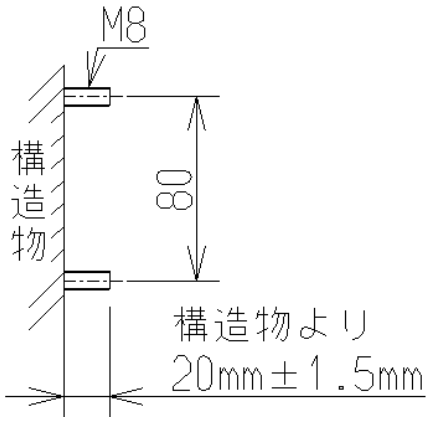

図 2

日立アプライアンス株式会社
〒105-8410　東京都港区西新橋 2 -15-12
☎(03)3502-2111