

単位：mm



1P5ZD9006A

⚠️ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用（傾斜天井対応：45度まで）です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

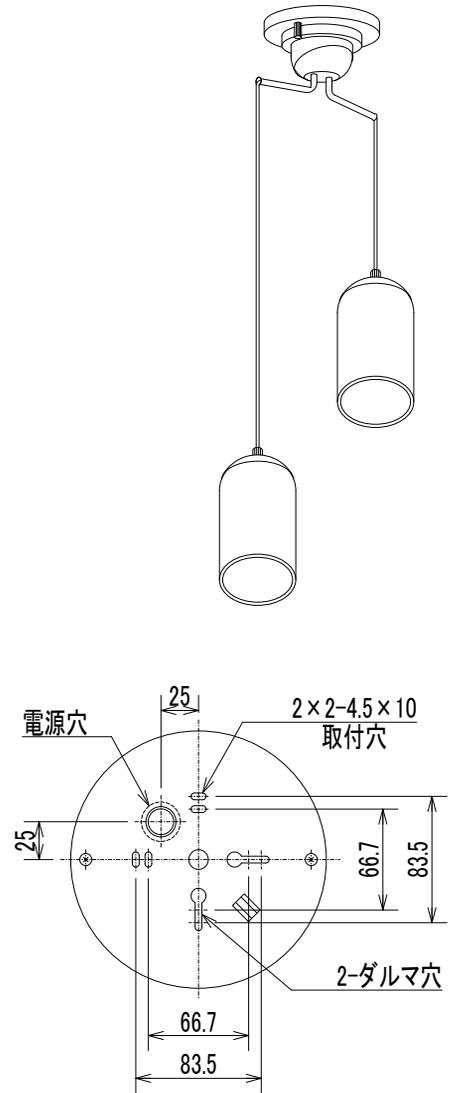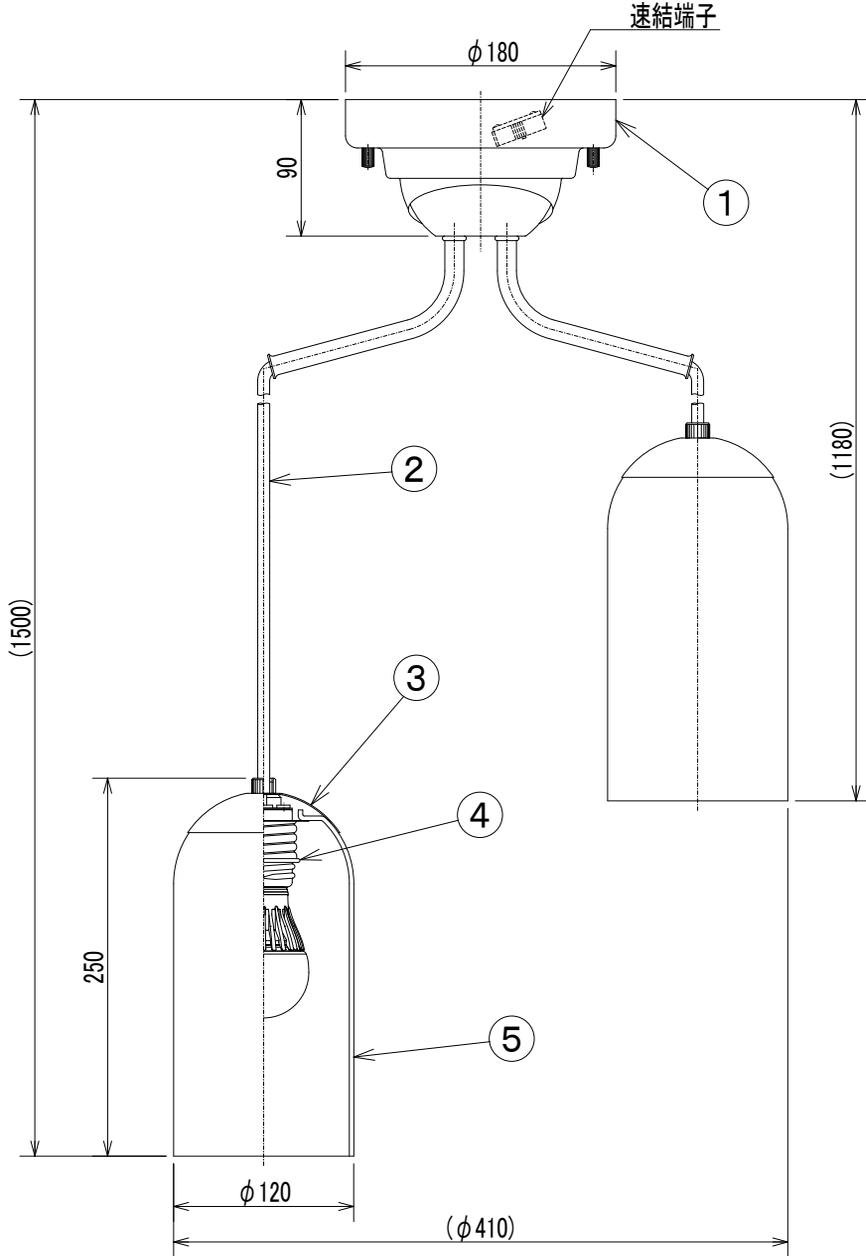

取付寸法図

**速結端子付き
傾斜天井対応(45度まで)**

特記事項		100		5	グローブ	ガラス	乳白消し仕上げ
				4	ソケット	磁器	E26
	先方記号	電圧 (V)	数量	3	カバー	SPC	ホワイト仕上げ
形式	吹き抜け用ペンダント	増山	LED電球 (LDA11L-G-A)	11.4W × 2	2	吊下コード	丸打コード
	LLPX12662	渡辺(寿)	適合ランプ	W・数	1	本体	SPC
		青木	器具質量				t1.0
							ホワイト仕上げ
							備考

日立アプライアンス株式会社

NT801112