

単位：mm



1P5ZD9146A

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による火災の原因となります。
- 器具の組立ては取扱説明書にしたがい確実に組立ててください。組立てに不備があると火災、感電の原因となります。
- セードにタオルや布・紙・ポリ袋などをかけないでください。火災の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

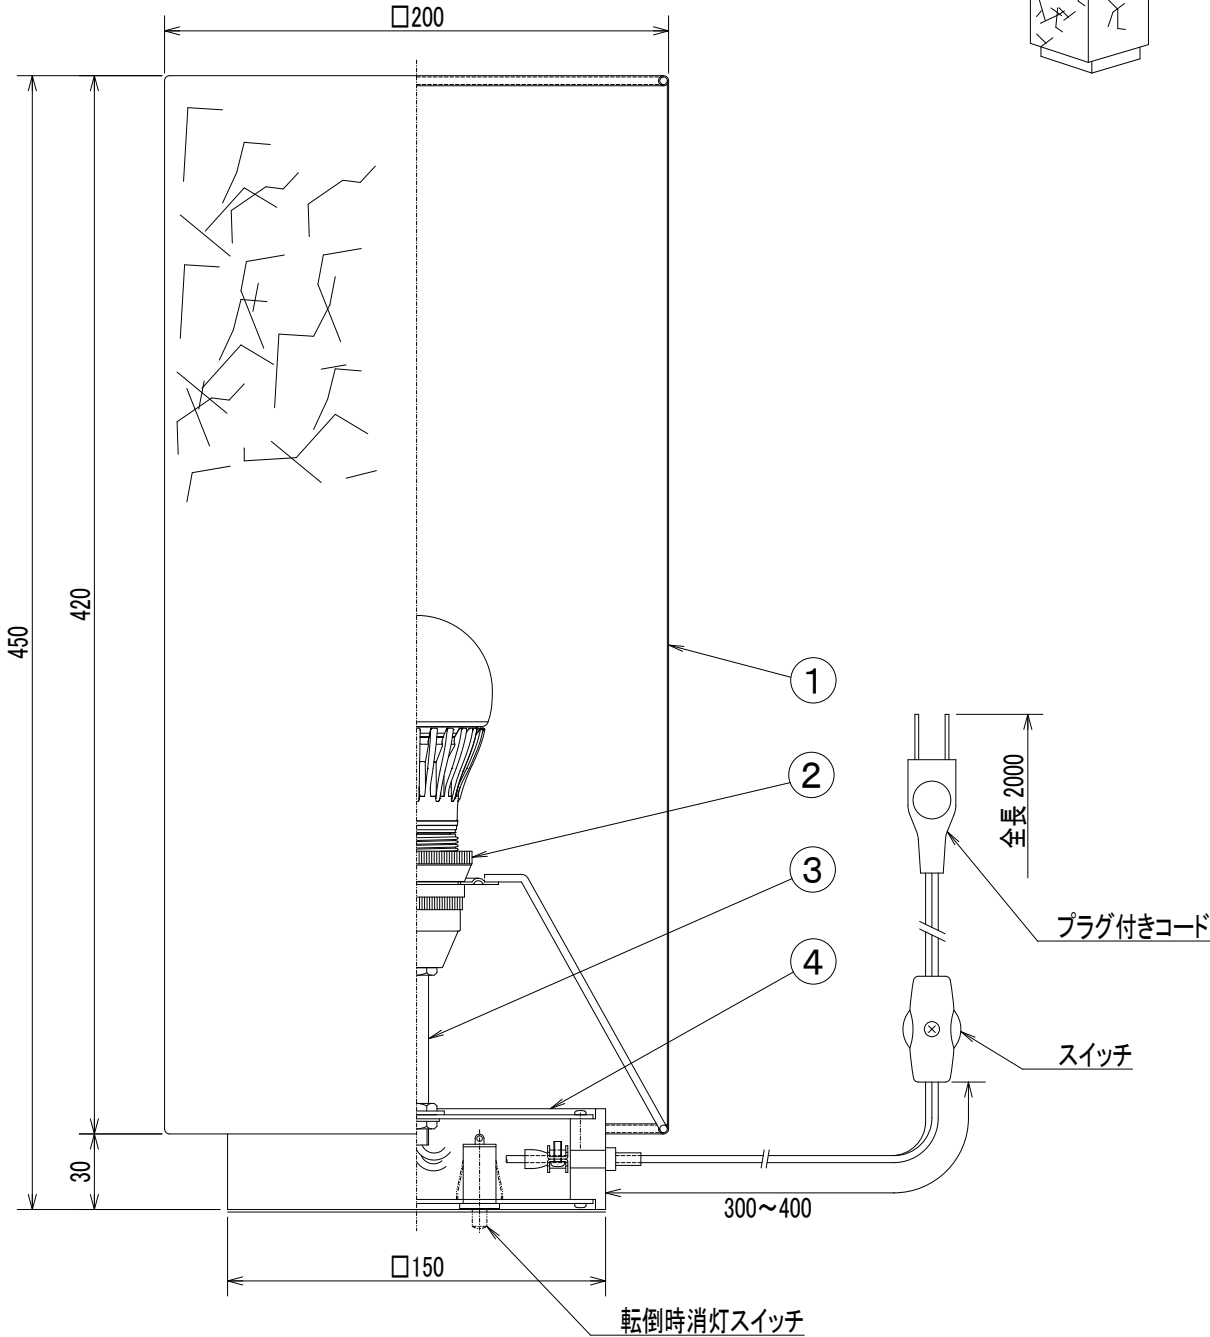

転倒時消灯スイッチ付き

特記事項			100		5				
					4	ベース枠	スプルー		
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	支柱	ST	クロム仕上げ	
形式	スタンド	増山	1. 3 Kg	LED電球 (LDA11L-G-A)	11.4W×1	2	ホルダーソケット	フェノール	ブラウン
	渡辺(寿)	1				セード	鋼材/紙	白色塗装/手もみ加工和紙	
	青木	器具質量				適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名
LLS6219									

日立アプライアンス株式会社

NT801170