HITACHI
Inspire the Next

日立照明器具　照明特性

形式：M400

LME2101MN
(BK19CLN14A)

姿図

反射率														
天井	80%			70%				50%			30%			0%
壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
床	10%													0%
室指数	照明率 S/H=1.0													
0.6	0.62	0.51	0.44	0.61	0.51	0.44	0.39	0.50	0.44	0.39	0.49	0.43	0.39	0.37
0.8	0.72	0.62	0.55	0.71	0.62	0.55	0.50	0.60	0.54	0.50	0.59	0.54	0.50	0.48
1	0.79	0.70	0.63	0.78	0.69	0.63	0.58	0.67	0.62	0.58	0.66	0.61	0.57	0.55
1.25	0.85	0.76	0.70	0.83	0.76	0.70	0.65	0.74	0.69	0.65	0.72	0.68	0.64	0.62
1.5	0.89	0.82	0.76	0.87	0.81	0.75	0.71	0.79	0.74	0.71	0.77	0.73	0.70	0.68
2	0.94	0.88	0.83	0.92	0.87	0.83	0.79	0.85	0.81	0.78	0.83	0.80	0.77	0.75
2.5	0.97	0.92	0.88	0.95	0.91	0.87	0.83	0.89	0.85	0.82	0.87	0.84	0.81	0.79
3	0.98	0.94	0.90	0.97	0.93	0.90	0.87	0.91	0.88	0.85	0.89	0.87	0.84	0.82
4	1.01	0.97	0.94	0.99	0.96	0.94	0.91	0.94	0.92	0.90	0.92	0.90	0.88	0.86
5	1.03	1.00	0.97	1.01	0.99	0.96	0.94	0.96	0.95	0.93	0.94	0.93	0.91	0.89
7	1.05	1.03	1.01	1.03	1.02	1.00	0.98	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	0.92
10	1.06	1.05	1.04	1.05	1.04	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.95

光　源	
品名	
形式	
光束	21,500 lm

器具効率 Ft=	100.0%
上方光束 Fu=	0.0%
下方光束 Fd=	100.0%

配光分類
BZ-

最大取付間隔		
A-A	1.42	H
B-B		H

保守率		
	良	0.81
	中	0.79
	否	0.75

単体照度分布(初期)

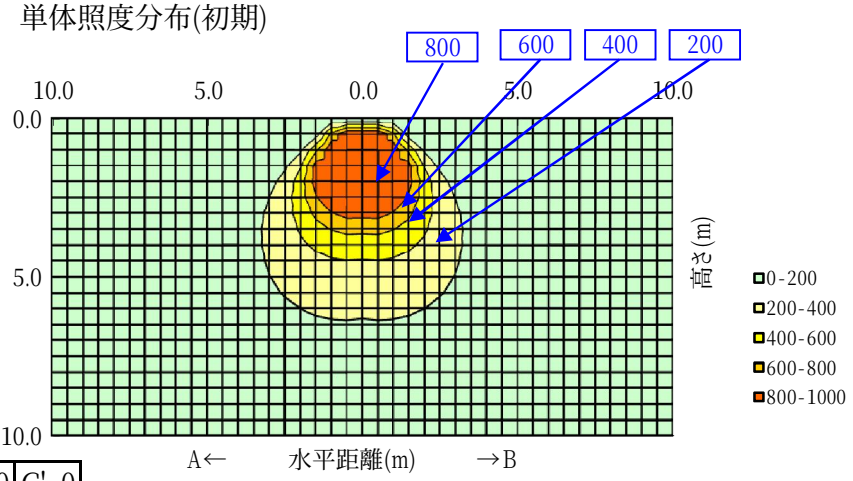

光　度　(cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0
0	370				
10	388				
20	392				
30	369				
40	306				
50	224				
60	118				
70	42				
80	6				
90					
100					
110					
120					
130	1				
140	1				
150	1				
160	2				
170	3				
180					

配光曲線

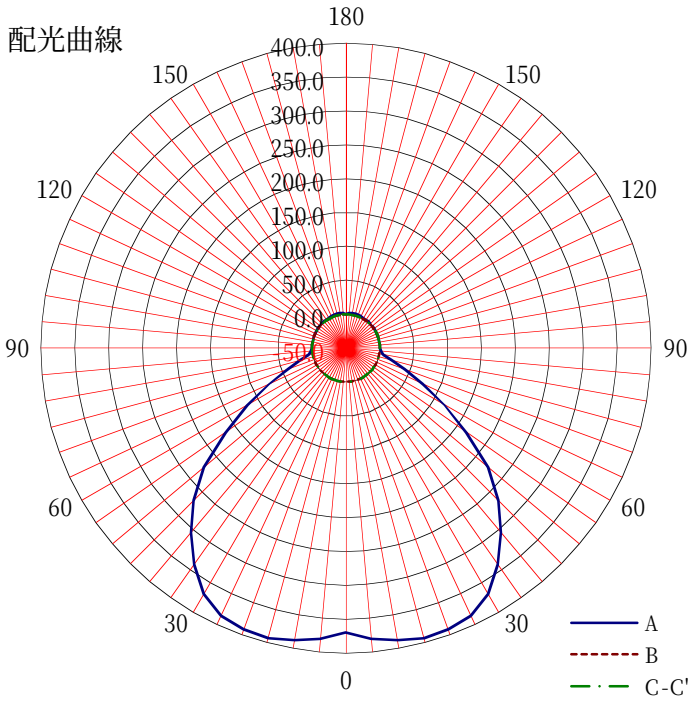

日立ライティング株式会社