


単位：mm



MK11032

# △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気の多い場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。
- ・火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因となります。

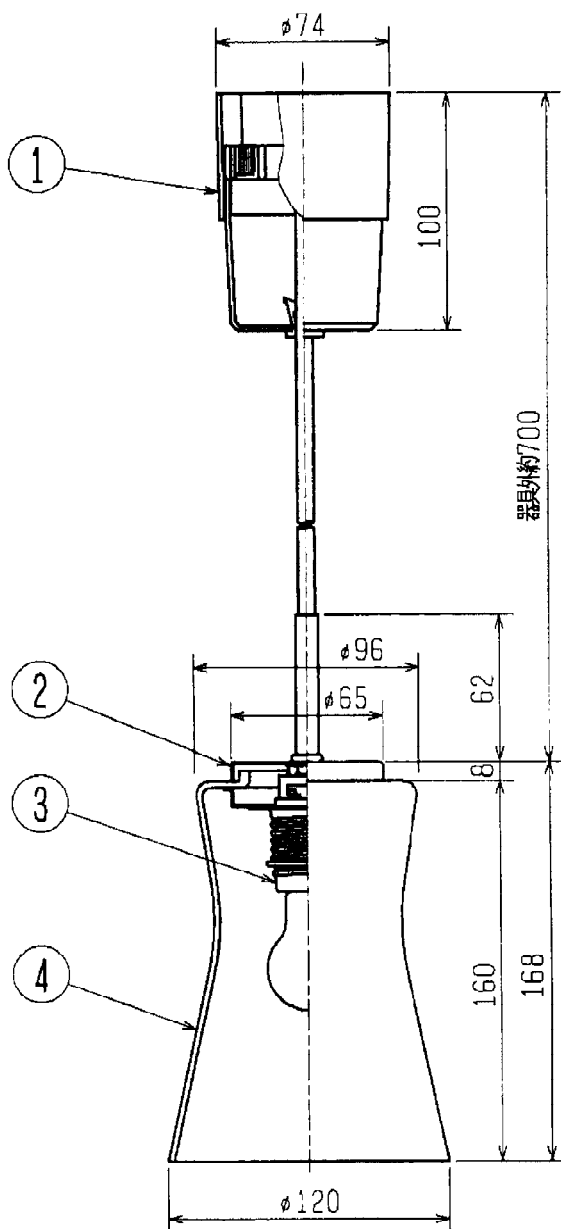

・60cmコード調節可能

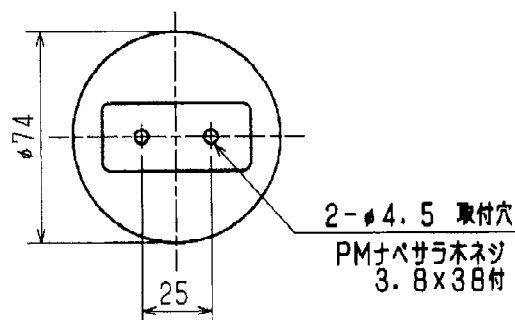

引掛シーリング取付寸法図

|      |                        |                |         |                   |       |      |         |         |           |
|------|------------------------|----------------|---------|-------------------|-------|------|---------|---------|-----------|
| 特記事項 |                        |                | 100     |                   | 5     |      |         |         |           |
|      |                        |                |         |                   | 4     | セード  | ガラス     | 乳白ケシ    |           |
| 形式   | コード調節可能ペンダント<br>LP6638 | 先方記号           | 電 圧 (V) | 数 量               | 3     | ソケット | 磁器      | E17 ネジ式 |           |
|      |                        | 渡辺(和)<br>渡辺(英) | 0.7Kg   | ホワイト<br>ミニクリプトン電球 | 60W×1 | 2    | セード受    | 鋼板      | クロームメッキ   |
|      |                        |                |         |                   |       | 1    | 引掛シーリング | 樹脂      | シーリングカバー付 |
|      |                        | 森              | 器具質量    | 適合ランプ             | W ・ 数 | 品番   | 部 品 名   | 材 質     | 備 考       |

日立アプライアンス株式会社

NT800233