
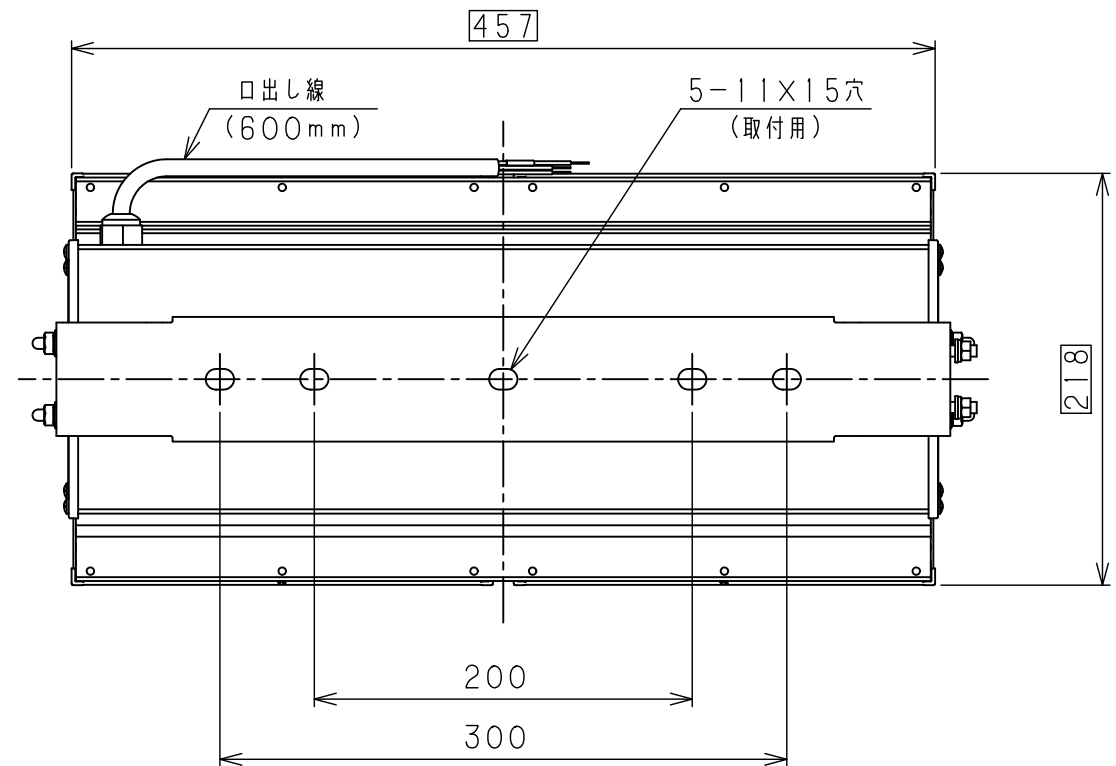


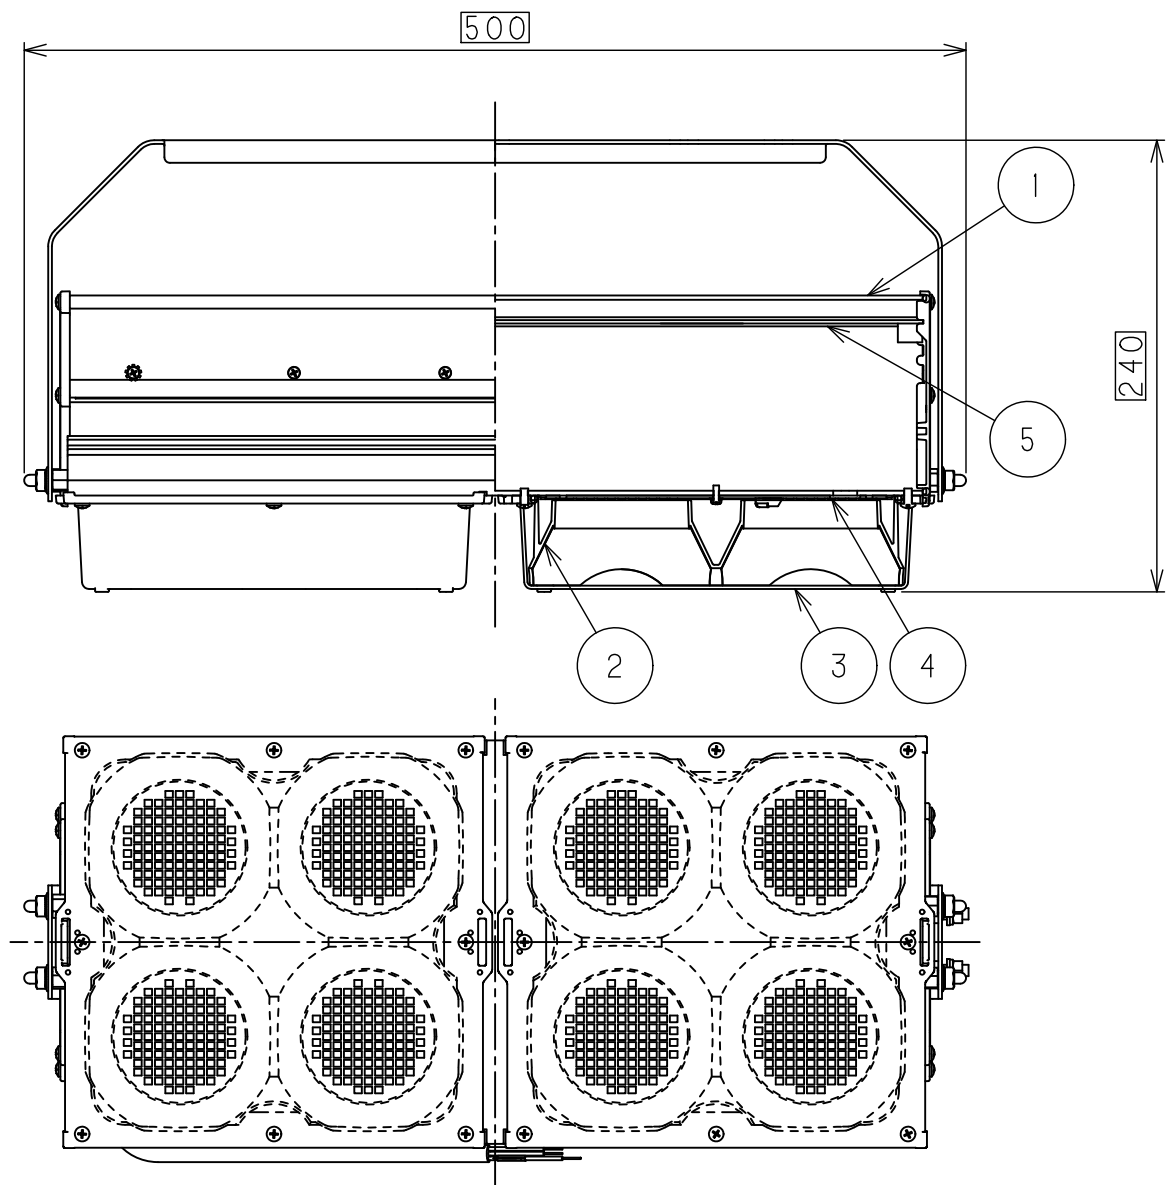


定格 入力電圧 (V)	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	定格 入力容量 (VA)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	1/2 照度角 (°)	平均演色 評価数 Ra	相關色温度 (K)
200 242	42500	238.5	250.0 256.6	178.1	31	75	5000

- 7.電球・コンパクト形蛍光灯ランプ・放電ランプ・電球形LEDランプと互換性を有する口金をもたない構造
6.光源部は容易に交換できない構造
5.落下防止ワイヤ取付可能（器具側取付箇所任意式）
4.LEDモジュールの光束維持時間：60,000時間（器具の耐用年限とは異なる）、
光源の設計光束維持率：0.85
3.制御装置内蔵形
2.器具質量：6.9kg

注）1.アース用口出し線付

10				周波数 (Hz)	50, 60	確認済 令和 7.4.1~10.3.31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会	
9							
8							
7							
6				電圧 (V)	200~242		
5	制御装置						
4	LEDモジュール		昼白色	制御装置	LJ		
3	発光面	PC	透明				
2	反射板	PC	白色				
1	本体	A2S	黒色塗装				
				尺度	1: 4	図番	NTK1466



- ⚠ 安全に関するご注意
- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所（厨房、脱衣所など）、風の強い場所（軒下、開放型駐車場など）、粉じんやオイルミストが舞う場所（機械工場など）では使用しないでください。
また、腐食性ガスが発生する場所、振動・衝撃のある場所では使用しないでください。火災・感電・落下・早期故障の原因となります。
 - ・周囲温度は－10～40℃以外では使用しないでください。（夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です。）
指定温度範囲外で使用した場合、火災・不点灯・短寿命の原因となります。
 - ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
 - ・本製品は天井取付器具です。壁面などへ取付ける場合は、適合するオプションと組合せて取付けてください。取付けに不備があると火災・感電・落下の原因となります。
 - ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生する場合があります。

【使用上のご注意】

1. LED素子は製造上、発光色・明るさにバラツキがあるため、同一形式の光源ユニットでもLED素子のバラツキによる発光色や明るさにムラが生じる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. 器具の近くでは、同時通訳機等の誘導無線やワイヤレスマイクが正常に動作しない場合や、バーコードリーダーの機種によっては読み取り感度が鈍くなる場合があります。
4. 本製品は傾斜角度0～30°までの傾斜天井に取付可能です。傾斜天井に取付ける場合は、器具本体が必ず水平になるように設置してください。

【施工上の注意】

1. 落下防止ワイヤは、強度のある造営材へ必ず取付けてください。取付けに不備があると落下の原因となります。
2. 漏電ブレーカーに多数の照明器具を接続する場合、漏電ブレーカーの定格電流を超えない接続台数としてください。
なお、不要動作を防止するため、感度電流30mAの高周波対応形漏電ブレーカーの場合は、接続する本器具の台数を最大17台にしてください。
3. 電源線は口出し線式です。口出し線と電源線との接続は電気設備の技術基準省令7条に従い、圧着端子・スリーブ等を用いて確実にこなってください。
接続に不備があると火災・感電の原因となります。

器 種	LSR2W-400	製 造 者 型 番	MTE44BMN-J24A	部 番	部品名	材質・材厚	備 考	日立グローバルライフソリューションズ(株)	栗野
-----	-----------	-----------	---------------	-----	-----	-------	-----	-----------------------	----

（一社）日本照明工業会様式

単位mm（A3） 整理No.（TOO4）