
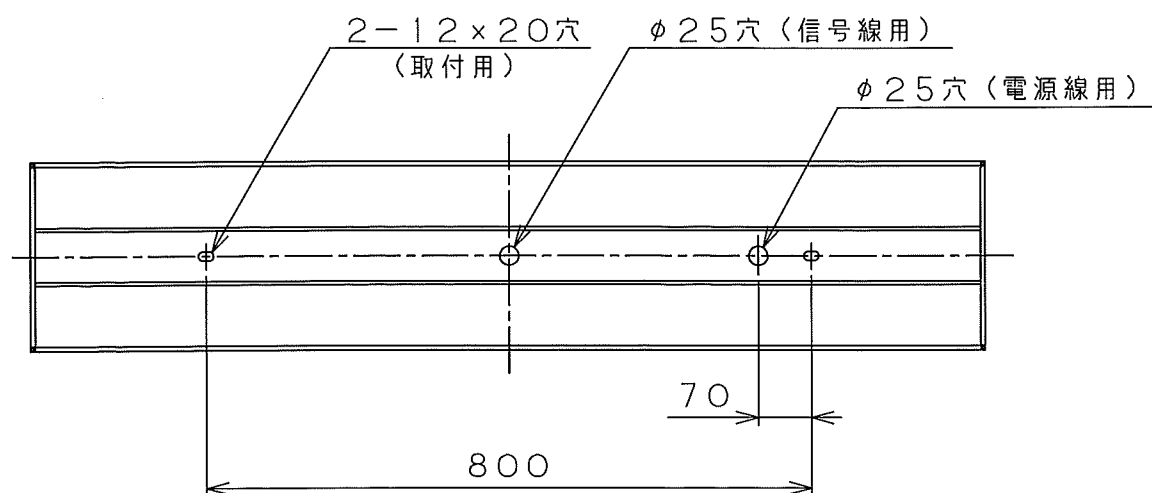
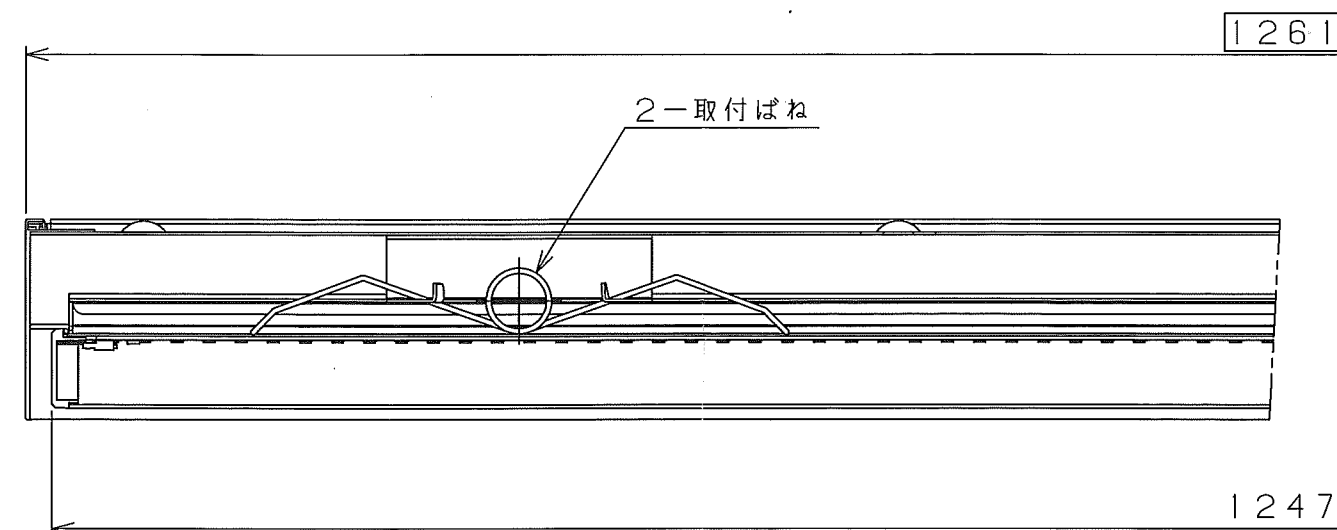


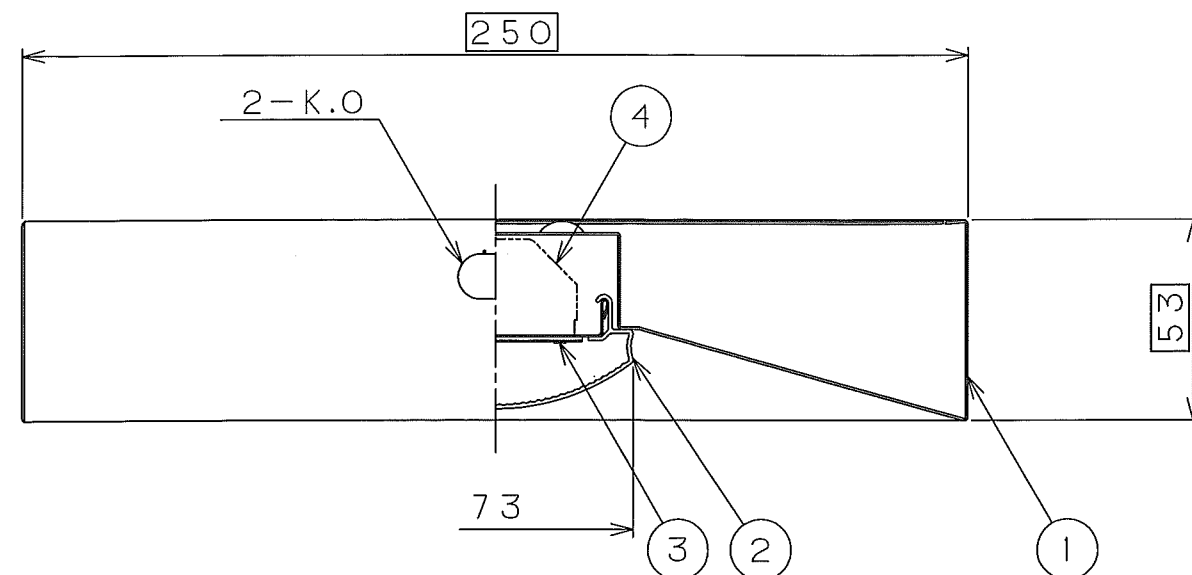

背面形式B23適合

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用は避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。

使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. 器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
4. 器具の近くでは、同時通訳機等の誘導無線やワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。

5. 蛍光灯と互換性を有する口金をもたない構造
 4. 光源部は容易に交換できない構造
 3. LEDモジュール寿命：40,000時間、光源の設計光束維持率：85%
 2. LED制御装置内蔵形
- 注）1. 接続端子付（定格20A・送り接続可能・アース端子付）

定格 入力電圧	定格光束	定格 消費電力	定格 入力容量	固有エネルギー 消費効率	平均演色性 評価数	相関色温度
100~242V	7010lm	51.4W	53.7VA	136.3lm/W	Ra85	5000K

10				周波数(Hz)	50, 60	確認済 27 4. 1 ~ 28 3. 31 有効期間 ※本施設用照明器具標準参照
9				電圧(V)	100~242	
8				力率	H	
7				点灯方式	LX	
6				尺度	1:2.1:10	
5				図番		NTK1297-1
4	LED制御装置					
3	LEDモジュール	昼白色				
2	照明カバー	P	乳白			
1	本体	SPC t0.5	白			

機種 LSS6-6600LM 製造者型番 NC4C+CE407NA-JX14

部品名 材質・材厚 備考 日立アプライアンス株式会社 福井

(一社) 日本照明工業会様式

単位 mm (A3) 整理 No. (L021B)