


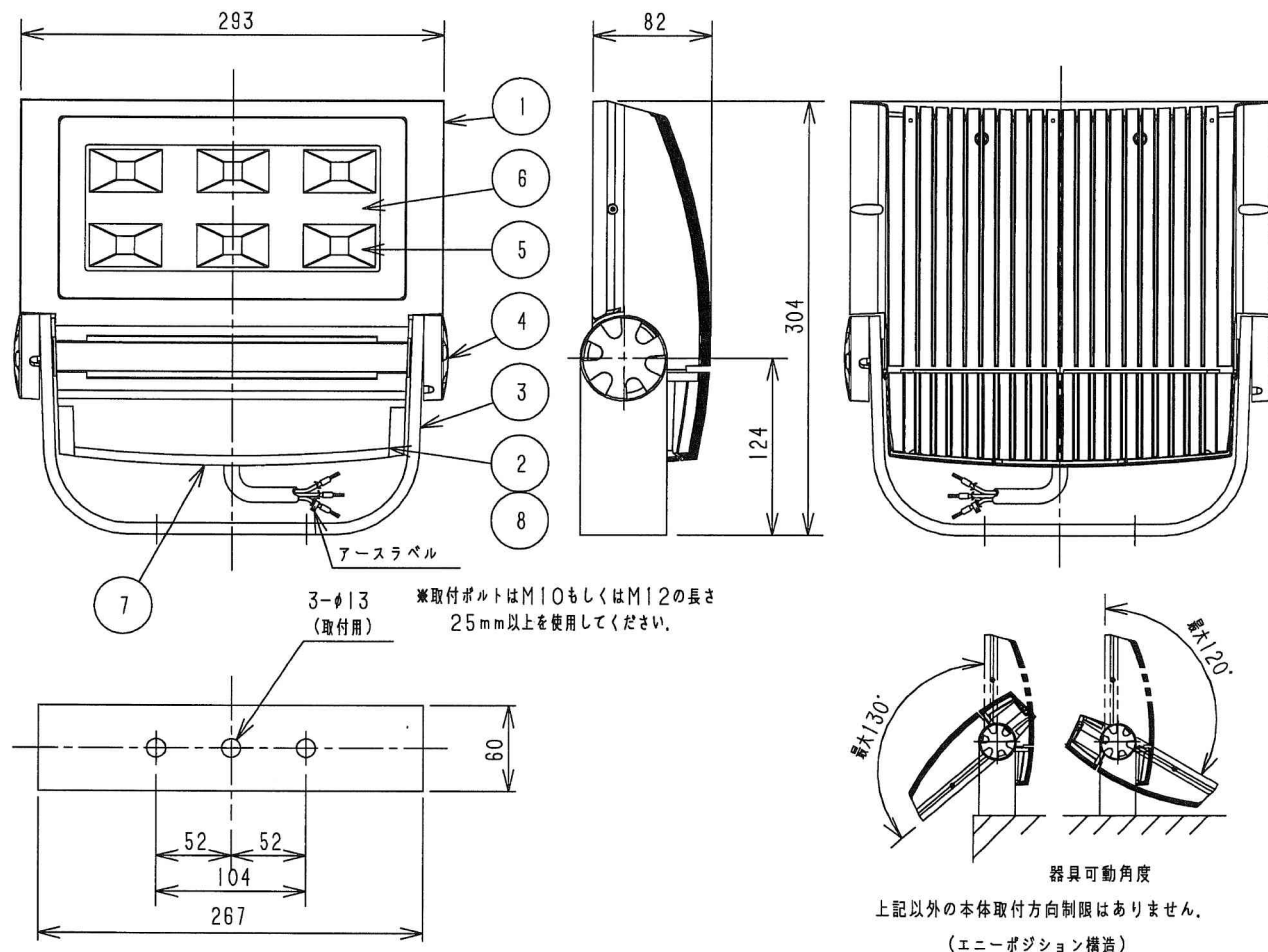

防雨形

設計許容風速	受圧面積
60m/s	0.07m ²

注)

1. 取付工事は、必ず電気工事に依頼してください。
2. 電源装置、LEDは標準組込です。
LEDユニットの交換はできません。予めご了承ください。
3. LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、予めご了承ください。
4. 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
5. 周囲温度35℃を超える環境下での使用はしないでください。
6. 移動灯として使用しないでください。
7. 器具は構造物等の平滑な面に取り付けてください。
8. 漏電ブレーカに多数の照明器具を接続する場合、漏電ブレーカの感度電流の設定に注意してください。不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカの場合、漏電ブレーカに接続する本投光器の台数を最大35台としてください。
9. 従来のオプションは使用できません。
下記専用オプションを使用してください。
 - ・アーム600mmタイプ L T E A 5 1 D G、L T E A 5 1 D W
 - ・アーム900mmタイプ L T E A 5 2 D G、L T E A 5 2 D W
 - ・フランチ L T E F 5 3 D G、L T E F 5 3 W
 - ・ガード L T E G 9 7 1

仕 上 色	LTE0773NDG	ダークグレイ (半艶) (マンセル N3)
	LTE0773NW	ホワイト (半艶) (マンセル N9.5)

使用LED	13W型LED 6個	5000K +300K -250K
-------	------------	----------------------

電気特性

入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	周波数 (Hz)
100	0.95	94	50/60 共用
200	0.48	94	
240	0.40	94	

口 出 線

2PCNT: 2種エチレンプロピレンゴム絶縁
クロロブレンキャプタイヤケーブル
: 0.75mm²×3芯 (白、黒、赤: アース)
: 先端Hスリプ付き
器具外寸法 : 1200mm



安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

定格電圧: 100V-240V

特記事項

形式	管原	先方記号	電 圧(V)	数 量	品番	部 品 名	材 質	備 考
LED投光器(広角タイプ)	中澤	5.5kg		13W×6	8	電源	組立品	LED 78W用
LTE0773NDG	中澤				7	ふっ素樹脂膜フィルタ	ふっ素樹脂	
LTE0773NW	中澤				6	前面カバー	アクリル	透明 レンズ付き
					5	反射鏡	アルミダイカスト	鏡面
					4	締め付けネジ	アルミダイカスト	ホリエステル樹脂焼付塗装
					3	アーム	アルミ板	ホリエステル樹脂焼付塗装
					2	電源ケース	アルミダイカスト	ホリエステル樹脂焼付塗装
					1	灯体	アルミダイカスト	ホリエステル樹脂焼付塗装

日立アプライアンス株式会社

NT 800604