


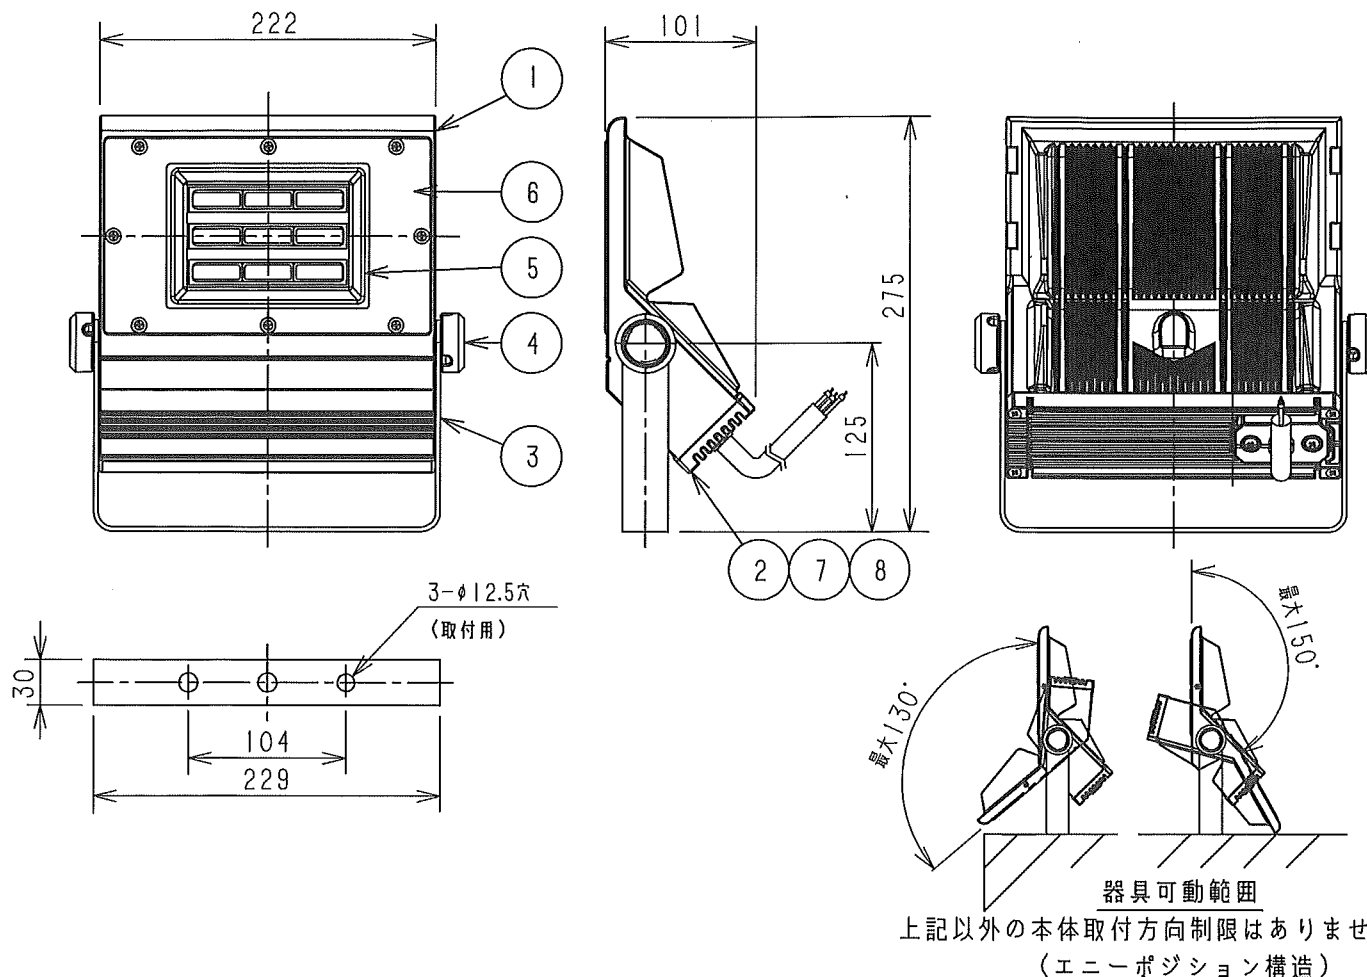

|             |            |                          |
|-------------|------------|--------------------------|
| 仕<br>上<br>色 | LTE088INDG | ダークグレイ (半艶)<br>(マンセル N3) |
|             | LTE088INW  | ホワイト (半艶)<br>(マンセル N9.5) |

|       |        |                                         |
|-------|--------|-----------------------------------------|
| 使用LED | LED 3個 | 5000K <sup>+500K</sup> <sub>-500K</sub> |
|-------|--------|-----------------------------------------|

## 電気特性

| 入力電圧<br>(V) | 入力電流<br>(A) | 入力電力<br>(W) | 周波数<br>(Hz) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100         | 0.81        | 80          | 50/60<br>共用 |
| 200         | 0.40        | 80          |             |
| 242         | 0.33        | 80          |             |

| 口 出 線                                 |        |
|---------------------------------------|--------|
| クロロプレンキャブタイヤケーブル                      |        |
| : 1mm <sup>2</sup> ×3心 (茶、青、緑/黄: アース) |        |
| : 先端Hスリーブ付き                           |        |
| 器具外寸法                                 | 1500mm |



## 安全上の注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや  
取扱説明書を参照していただく必要があります。

定格電圧: 100V/200V/242V

IP65

| 設計許容風速 | 受圧面積                |
|--------|---------------------|
| 60m/s  | 0.052m <sup>2</sup> |

## 注)

- 取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
- 電源装置、LEDは標準組込です。  
LEDユニットの交換はできません、予めご了承ください。
- LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、予めご了承ください。
- 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、  
海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
- 周囲温度が-5℃未満及び35℃を超える環境下での使用はしないでください。
- 移動灯として使用しないでください。
- 器具全体や一部及び前面部に材質を問わず覆ったり、かぶせたりしないで  
ください。特に、前面カバー部にフィルターを覆ったり、かぶせたり  
しないでください。
- 漏電ブレーカに多数の照明器具を接続する場合、漏電ブレーカの感度電流の  
設定に注意してください。  
不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカの場合、  
漏電ブレーカに接続する本投光器の台数を最大35台としてください。
- 下記専用オプションを使用してください。  
・アーム600mmタイプ LTEA51DG、LTEA51W  
・アーム900mmタイプ LTEA52DG、LTEA52W  
・フランジ LTEF53DG、LTEF53W

|    |        |                         |
|----|--------|-------------------------|
| 8  | フッ素樹脂膜 | フッ素樹脂                   |
| 7  | 電 源    | 組立品 LED 80W用            |
| 6  | 前面カバー  | PC 透明 黄変防止処理            |
| 5  | 反 射 鏡  | アルミ ポリエステル樹脂焼付塗装 白色     |
| 4  | 締め付けネジ | アルミダイカスト ポリエステル樹脂焼付塗装   |
| 3  | ア ー ム  | ステンレス t3.0 ポリエステル樹脂焼付塗装 |
| 2  | 電源フィン  | アルミダイカスト ポリエステル樹脂焼付塗装   |
| 1  | 灯 体    | アルミダイカスト ポリエステル樹脂焼付塗装   |
| 品番 | 部 品 名  | 材 質 備 考                 |

## 特記事項

| 形式 | LED投光器 (特広角タイプ) | 岩田 | 先方記号  | 電圧 (V) | 数 量 |
|----|-----------------|----|-------|--------|-----|
|    | LTE088INDG      | 福井 | 3.5Kg |        |     |
|    | LTE088INW       | 福井 | 器具質量  | 適合ランプ  | W・数 |

日立アプライアンス株式会社

NT801960△