


単位: mm

LLPD04927-1

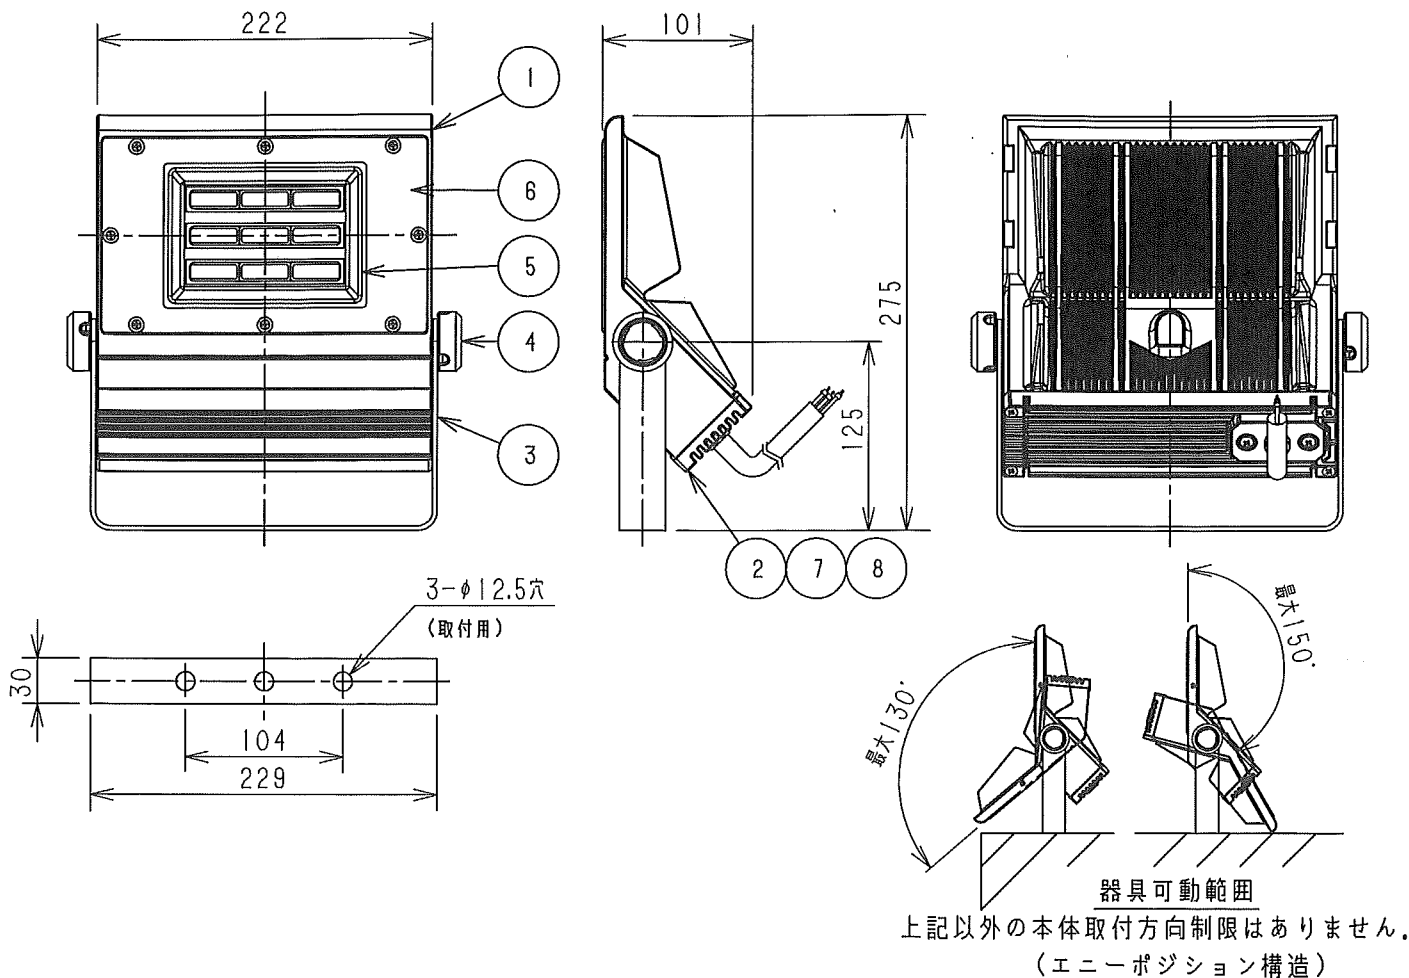

仕 上 色	LTE108INDG	ダークグレイ (半艶) (マンセル N3)
	LTE108INW	ホワイト (半艶) (マンセル N9.5)

IP65

設計許容風速	受圧面積
60m/s	0.052m ²

注)

- 取付工事は、必ず電気工事に依頼してください。
- 電源装置、LEDは標準組込です。
LEDユニットの交換はできません。予めご了承ください。
- LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、予めご了承ください。
- 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
- 周囲温度が-5℃未満及び35℃を超える環境下での使用はしないでください。
- 移動灯として使用しないでください。
- 器具全体や一部及び前面部に材質を問わず覆ったり、かぶせたりしないでください。特に、前面カバー部にフィルターを覆ったり、かぶせたりしないでください。
- 漏電ブレーカに多数の照明器具を接続する場合、漏電ブレーカの感度電流の設定に注意してください。
不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカの場合、漏電ブレーカに接続する本投光器の台数を最大35台としてください。
- 下記専用オプションを使用してください。
・アーム600mmタイプ LTEA51DG、LTEA51W
・アーム900mmタイプ LTEA52DG、LTEA52W
・フランジ LTEF53DG、LTEF53W

電気特性

入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	周波数 (Hz)
100	1.01	100	50/60 共用
200	0.51	100	
242	0.42	100	

口 出 線

クロロブレンキャブタイヤケーブル
: 1mm²×3心 (茶、青、緑/黄: アース)
: 先端Hスリーブ付き
器具外寸法 : 1500mm



安全上の注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

定格電圧: 100V/200V/242V

特記事項

形式 LED投光器 (特広角タイプ)
LTE108INDG
LTE108INW

岩田
福井
福井

3.5Kg

器具質量

先方記号

電圧 (V)

数 量

適合ランプ

W・数

8	フッ素樹脂膜	フッ素樹脂	
7	電 源	組立品	LED 100W用
6	前面カバー	PC	透明 黄変防止処理
5	反 射 鏡	アルミ	ポリエステル樹脂焼付塗装 白色
4	締め付けネジ	アルミダイキャスト	ポリエステル樹脂焼付塗装
3	ア ー ム	ステンレス	t3.0 ポリエステル樹脂焼付塗装
2	電源フィン	アルミダイキャスト	ポリエステル樹脂焼付塗装
1	灯 体	アルミダイキャスト	ポリエステル樹脂焼付塗装
品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT801964 △