


単位: mm

LLPD05005-1

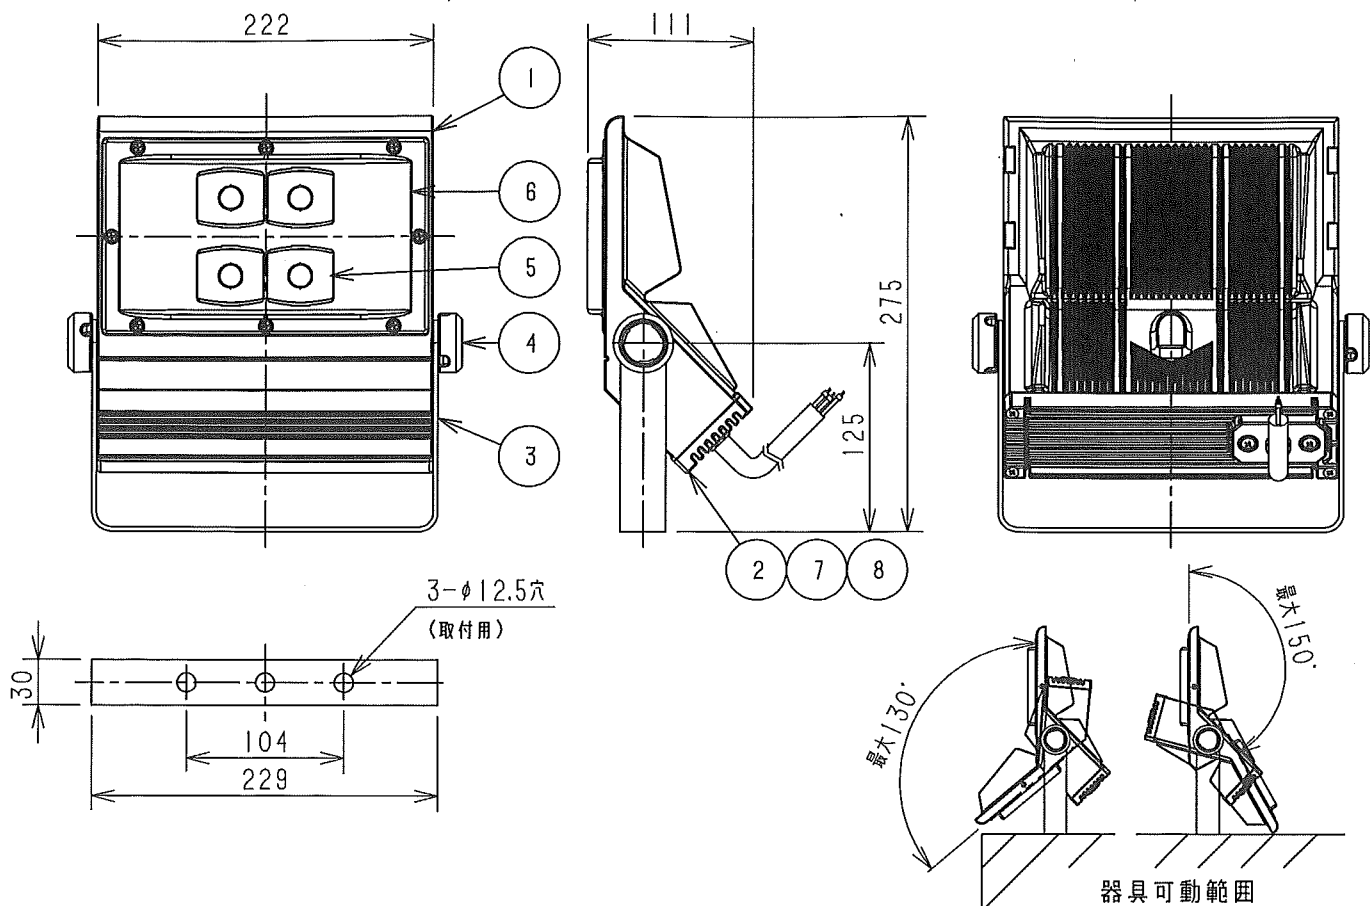

上記以外の本体取付方向制限はありません。
(エニーポジション構造)

仕 上 色	LTEI082NDG	ダークグレイ (半艶) (マンセル N3)
	LTEI082NW	ホワイト (半艶) (マンセル N9.5)

IP65

設計許容風速	受圧面積
60m/s	0.052m ²

注)

1. 取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
2. 電源装置、LEDは標準組込です。
LEDユニットの交換はできません。予めご了承ください。
3. LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、予めご了承ください。
4. 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、
海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
5. 周囲温度が-5℃未満及び35℃を超える環境下での使用はしないでください。
6. 移動灯として使用しないでください。
7. 器具全体や一部及び前面部に材質を問わず覆ったり、かぶせたりしないで
ください。特に、前面カバー部にフィルターを覆ったり、かぶせたり
しないでください。
8. 漏電ブレーカに多数の照明器具を接続する場合、漏電ブレーカの感度電流の
設定に注意してください。
不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカの
場合、漏電ブレーカに接続する本投光器の台数を最大35台としてください。
9. 下記専用オプションを使用してください。
・アーム600mmタイプ LTEA51DG、LTEA51W
・アーム900mmタイプ LTEA52DG、LTEA52W
・フランジ LTEF53DG、LTEF53W

電気特性

入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	周波数 (Hz)
100	1.00	100	50/60 共用
200	0.51	100	
242	0.43	100	

口 出 線

クロロブレンキャブタイヤケーブル
: 1mm²×3心 (茶、青、緑/黄: アース)
: 先端Hスリーブ付き
器具外寸法 : 1500mm



安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや
取扱説明書を参照していただく必要があります。

定格電圧: 100V/200V/242V

特記事項

形式		岩田	3.5Kg	先方記号	電圧 (V)	数 量	品番	部 品 名	材質	備 考
LED投光器 (広角タイプ)		岩田								
LTEI082NDG		福井								
LTEI082NW		福井								
		器具質量			適合ランプ	W・数				
8	フッ素樹脂膜	フッ素樹脂								
7	電 源	組立品							LED 100W用	
6	前面カバー	アクリル							透明	
5	反 射 鏡	PC							鏡面	
4	締め付けネジ	アルミダイカスト							ポリエステル樹脂焼付塗装	
3	ア ー ム	ステンレス							t3.0 ポリエステル樹脂焼付塗装	
2	電源フィン	アルミダイカスト							ポリエステル樹脂焼付塗装	
1	灯 体	アルミダイカスト							ポリエステル樹脂焼付塗装	

日立アプライアンス株式会社

NT801965 △