

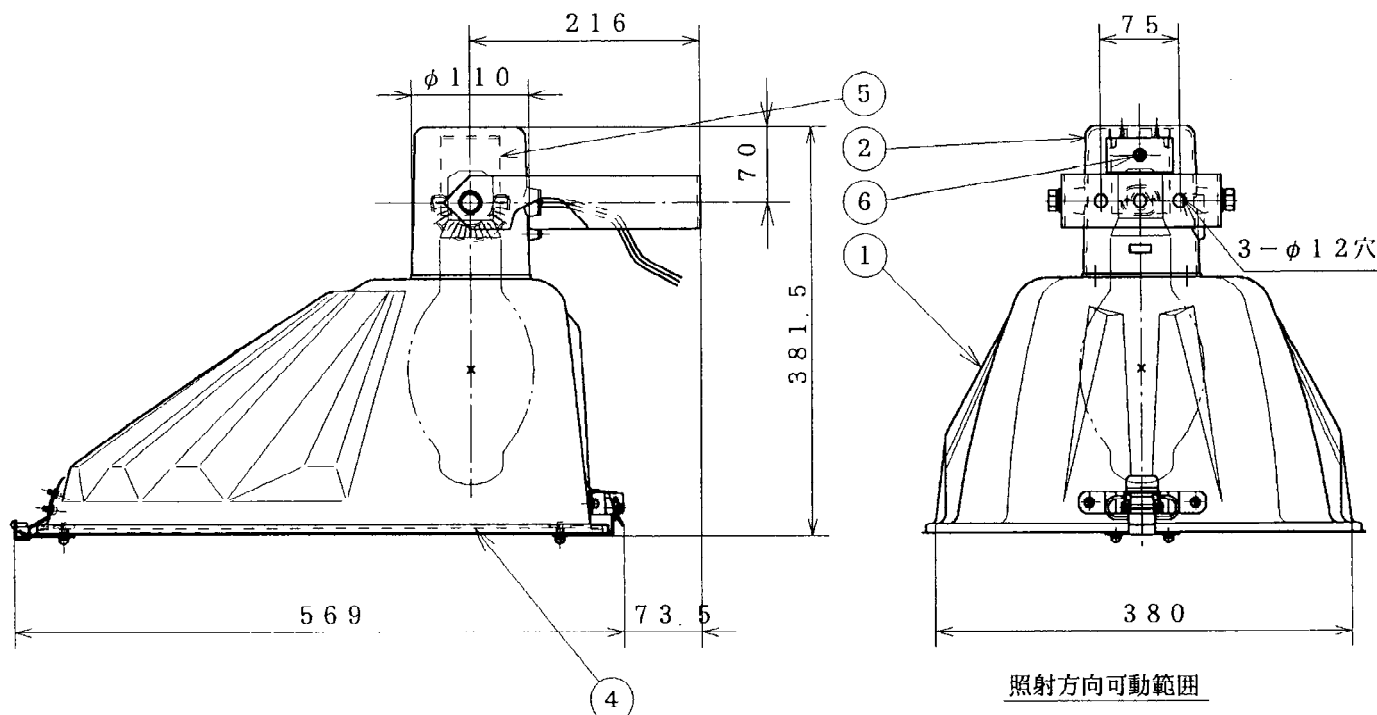



△ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。浴室、温水プールなどの湿気の多い場所には使用できません。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・壁面取付専用です。天井取付、床面取付はできません。
- ・浸水による感電、火災、器具落下の原因となります。

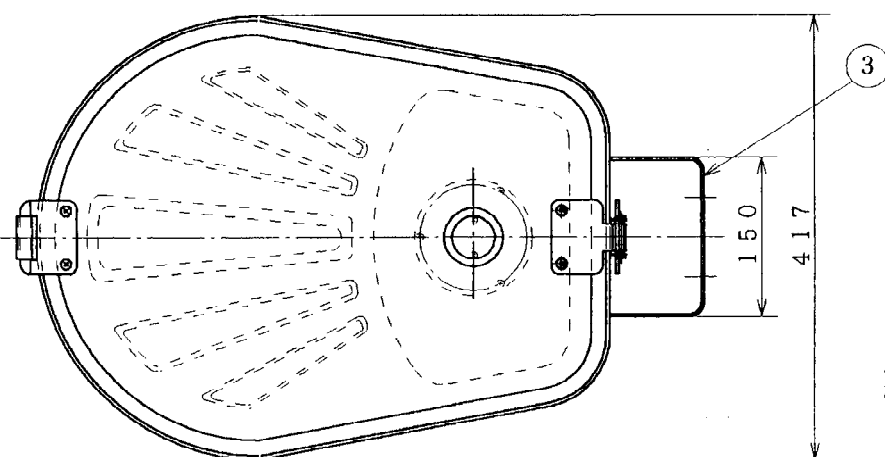

照射方向可動範囲



反射板内面仕上：研磨処理後特殊表面仕上
標準色 反 射 板：ホワイトアイボリー
ソケットホルダー：ダークブラウン
アーム：ダークブラウン

使用上のご注意

- ・風速 60 m/s 以下の所で使用して下さい。
- ・振動の激しい所では使用しないで下さい。
- ・塩害地区又は腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途ご相談下さい。
- ・器具は 15° 以上傾けないで下さい。

適合光源

NH180~360W
M(F)250~400W
H(F)200~400W

口出線：シリコン二重被覆電線
単芯口 2 x 2 本 器具外 200 mm

特記事項

				6	アース端子	BsW	Niメッキ			
特記事項				5	ソケット	磁器	(E39)耐振形			
				4	下面ガラス	強化ガラス t5	透明			
				先方記号	電圧(V)	数	量			
形式	屋側灯	橋井 長谷川 米山	5.7kg	上記	上記	2	ソケットホルダー	ADC	メラミン焼付け塗装	
			器具質量	適合ランプ	W	数	品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT 86452