

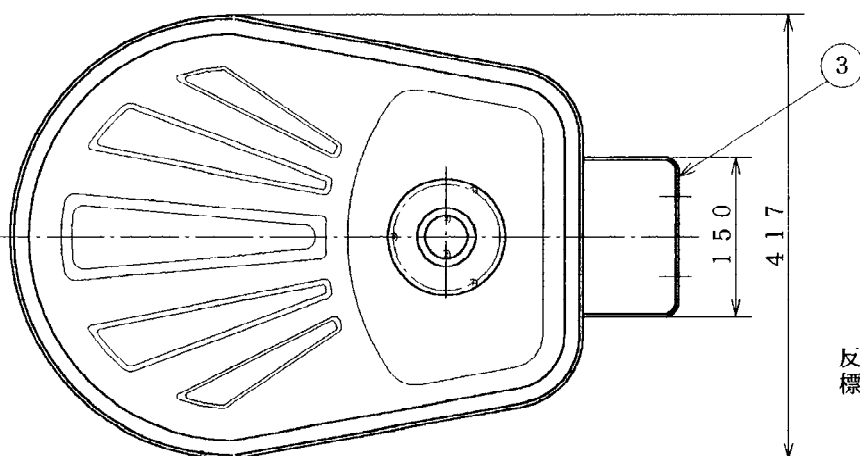
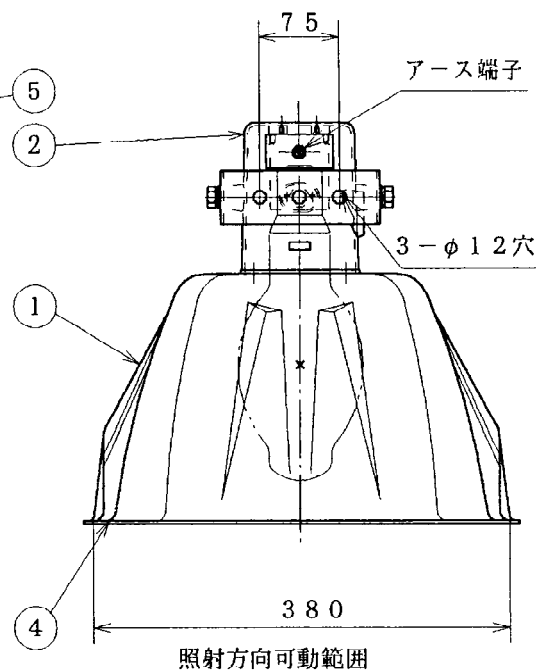
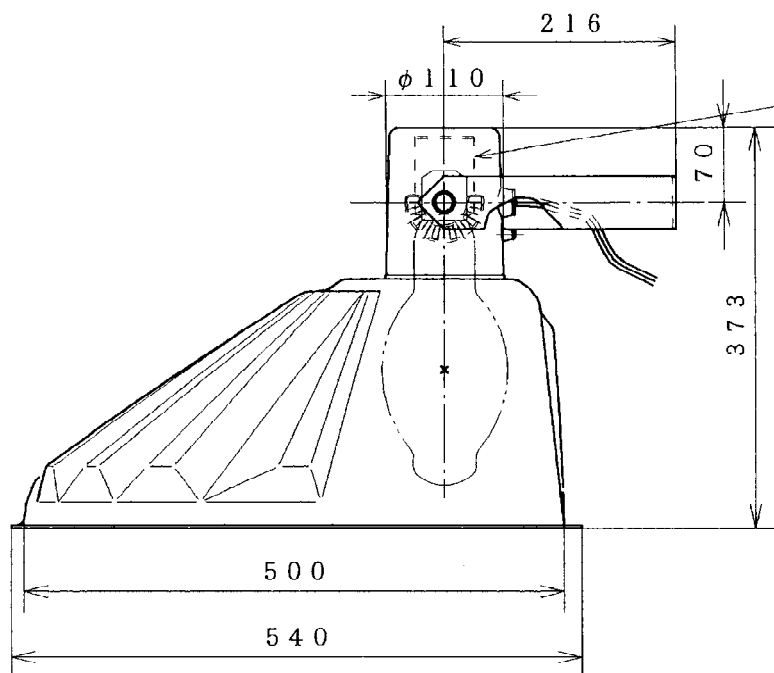


△ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。浴室、温水プールなどの湿気の多い場所には使用できません。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・壁面取付専用です。天井取付、床面取付はできません。浸水による感電、火災、器具落下の原因となります。



反射板内面仕上：研磨処理後特殊表面仕上
標準色 反 射 板：ホワイトアイボリー
ソケットホルダー：ダークブラウン
アーム：ダークブラウン

使用上のご注意

- ・風速60m/s以下の所で使用して下さい。
- ・振動の激しい所では使用しないで下さい。
- ・塩害地区又は腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途ご相談下さい。
- ・器具は15°以上傾けないで下さい。

口出線：シリコン二重被覆電線
単芯口2×2本 器具外200mm

適合光源

NH180～360W
M(F)250～400W
H(F)200～400W

特記事項

形式 屋側灯 MB403	福井 長谷川 米山	3.4kg	上 記	上 記	5	ソケット	磁器	(E39)耐振形
					4	トリム	塩ビ	透明
		器具質量	適合ランプ	W・数	3	アーム	SPH	メラミン焼付け塗装
					2	ソケットホルダー	ADC	メラミン焼付け塗装
					1	反 射 板	A1080P	外面：メラミン焼付け塗装
						部 品 名	材 質	備 考

NT 86451