
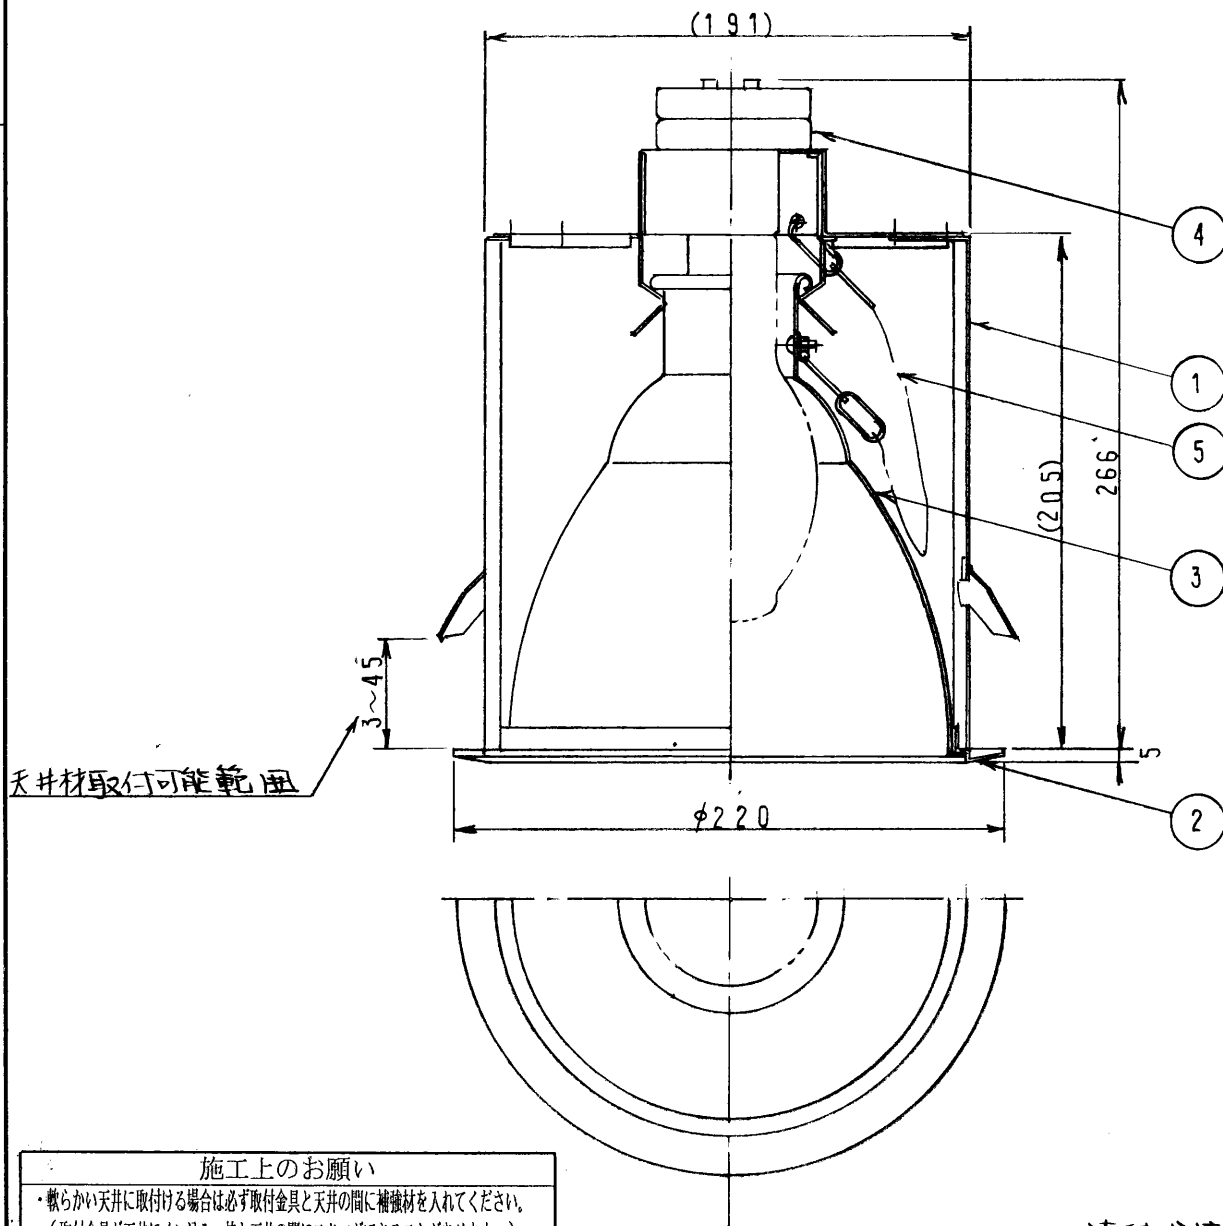



△安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。（下図の空間を確保してください。）
- 器具と被照射面との距離をあげてください。火災の原因となります。
〔白熱電球：50cm以上〕〔HID、HQI、ミニハロゲン電球：120cm以上〕
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



施工上のお願い

- ・載らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。（取付金具が天井に食い込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。）

速結式接続端子付

埋込穴寸法 $\phi 200$

特記事項	先方記号	電圧(V)	数	量	5	落下防止用フエ			
					4	ソケット	磁器	E26	速結式
形式 埋込ダウンライト	0.6 Kg	HIDランプ	100W	X 1	3	反射板	ALP	t0.8	銀色鏡面仕上げ
					2	額縁	SPC	t0.6	アイボリーホワイト
MD1001A	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	1	本体	SPC	t0.8	亜鉛メッキ銅板
福井長谷川米山						部品名	材質	備考	

日立ライティング株式会社

NT 86547