


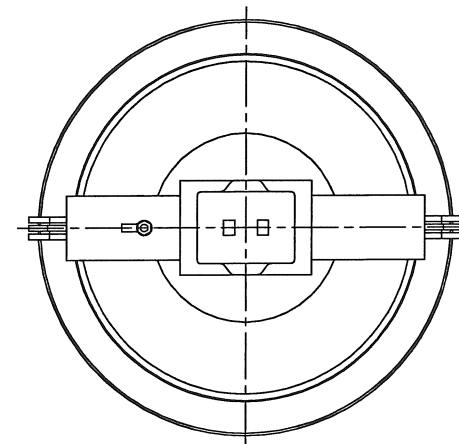


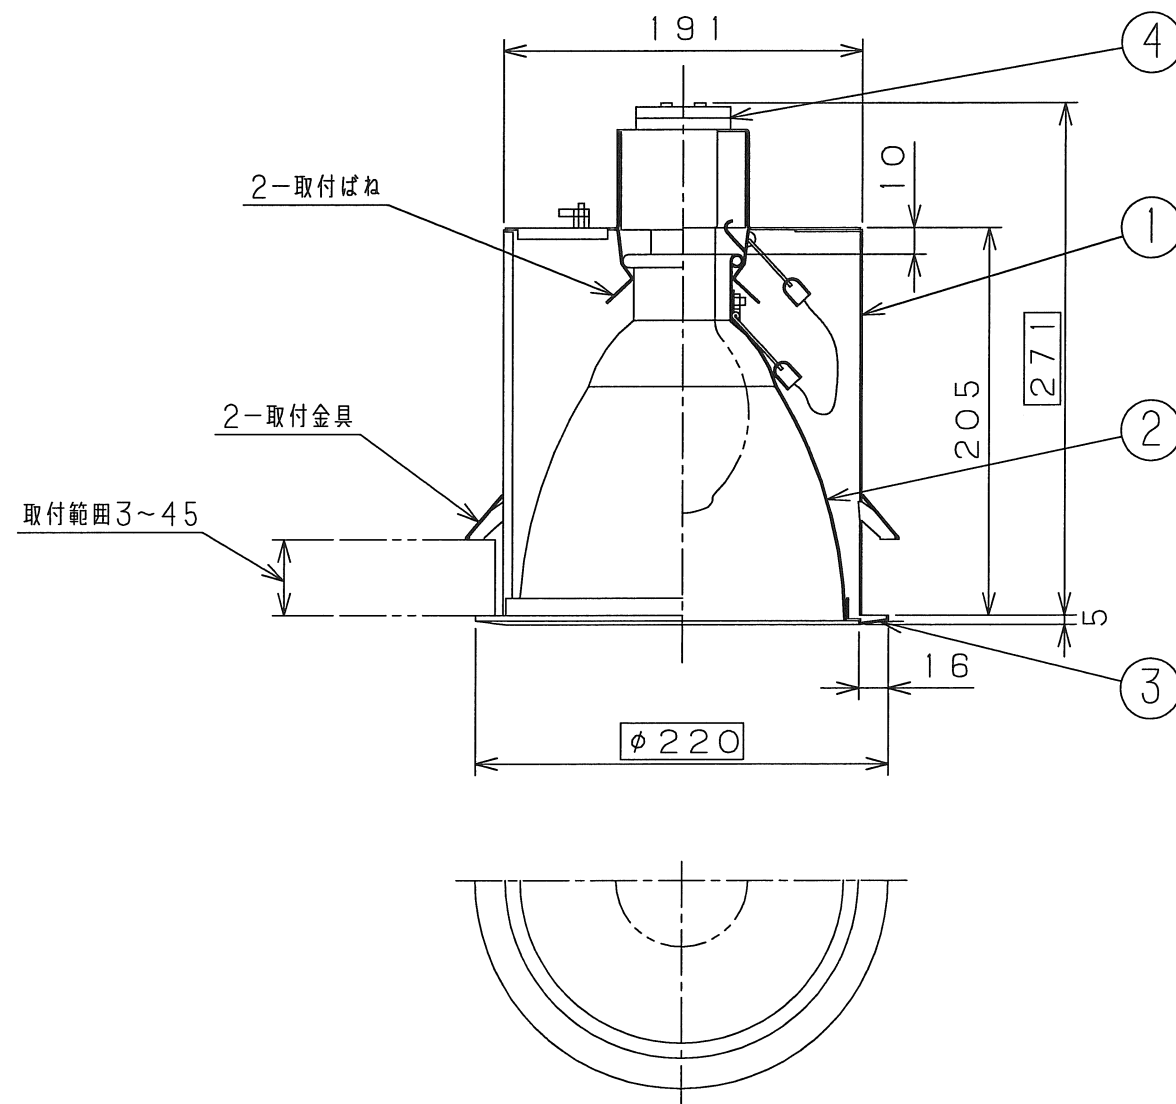

天井切込み寸法 φ200

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



- 5.安定器別置形
4.器具質量 0.6 kg
3.アース端子付
2.接続端子付
注) 1.適合光源
HF100X
MF100L/BU
NH85・L

10				周波数 (Hz)		確認済 22 10. 1 ~ 25. 3. 31 有効期間 照明器具標準委員会	
9				電圧 (V)			
8				力率			
7				点灯方式			
6				尺度	1 : 4		
5				図番		NTK1214-5	
4	ソケット	磁器	E26			部品名	材質・材厚
3	枠	SPC t0.6	白色				
2	反射板	A1P t0.8	鏡面仕上				
1	本体	SPC t0.8	亜鉛めっき鋼板			備考	日立アプライアンス株式会社

機種 HRS3-100M

製造者型番

MD1001A

(社) 日本照明器具工業会様式

単位 mm (A3)

整理 No (H001)